

# FT NUT M25 GY - Nakrętka

1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Nakrętka, kolor: szary

## Opis produktu

Nakrętka do oznaczenia kolorystycznego złączy urządzenia

## Korzyści

- Kodowanie kolorystyczne dla złączy PRC
- Łatwy montaż
- Inne kolory na zamówienie

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1049832       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABLCZB        |
| Klucz produktu                      | ABLCZB        |
| GTIN                                | 4055626663302 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,17 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,1 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

##### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.
- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
- **OSTRZEŻENIE:** Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.
- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu).
- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.
- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.
- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:
  - o Na produkcie
  - o Na etykiecie na opakowaniu
  - o W dołączonej dokumentacji
  - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie
- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
- Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.
- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.
- Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i

# FT NUT M25 GY - Nakrętka

1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



zablokowane.

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).


## Właściwości produktu

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Typ produktu      | Przepust kablowy |
| Rodzina produktów | PRC 35           |

## Właściwości izolacji

|                     |    |
|---------------------|----|
| Klasa ochrony       | II |
| Stopień zabrudzenia | 2  |

## Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 6,5 mm                                                                               |
| Wysokość                                 | 38,4 mm                                                                              |
| Długość                                  | 34 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 34 mm                                                                                |

## Dane materiału

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kolor                   | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0    |
| Materiał przepustu      | PA    |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż)                | -5 °C ... 85 °C  |

# FT NUT M25 GY - Nakrętka



1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

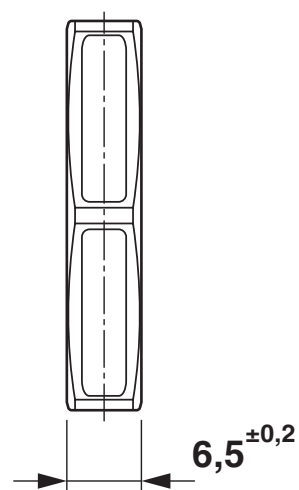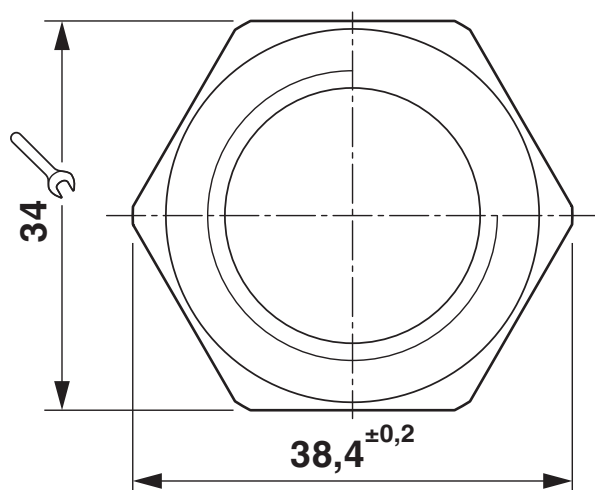

# FT NUT M25 GY - Nakrętka

1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FT NUT M25 GY - Nakrętka

1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# FT NUT M25 GY - Nakrętka

1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



## Akcesoria

### PRC 5-FT25-MC WO NUT - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1627609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627609>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Nakrętkę należy zamówić osobno

### PRC 3-FT25-MC WO NUT - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1627608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1627608>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Pin. Nakrętkę należy zamówić osobno

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)