

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 8-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , na wolny koniec przewodu, Montaż na ścianie przedniej, M16 x 1,5, Skrętka jednożyłowe, długość kabla: 0,1 m, 0,14 mm<sup>2</sup>, skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240081

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1561690       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCDA        |
| Klucz produktu                      | ABQCEB        |
| GTIN                                | 4046356287548 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 13,4 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,4 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Sposób montażu   | Montaż na ścianie przedniej M16 x 1,5 |
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe                   |

### Właściwości produktu

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Typ produktu           | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Rodzaj czujnika        | Uniwersalny                            |
| Liczba biegunów        | 8                                      |
| Ilość odejść kablowych | 1                                      |
| Ekranowany             | nie                                    |
| Kodowanie              | A                                      |
| Rodzaj gwintu          | M12                                    |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                           |
| Materiał uszczelki         | NBR                          |
| materiał styku             | CuZn                         |
| materiał powierzchni styku | Au                           |
| materiał uchwyty styków    | PA 66 GF                     |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Materiał przewodu          | ocynkowana skrętka Cu        |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 30 V                       |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 2 A                        |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Skrętki jednożyłowe |
|------------------|---------------------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Konstrukcja głowicy    | Wtyki  |
| Odejście kabla głowica | proste |

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
| Kodowanie             | A   |

## Przyłącze 2

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Konstrukcja głowicy | wolny koniec przewodu |
|---------------------|-----------------------|

## Kabel/przewód

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Długość przewodów                | 0,1 m                                                              |
| Typ przewodu                     | skrętka TPE                                                        |
| Rodzaj sygnału/kategoria         | Uniwersalny                                                        |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm                                                               |
| Pojedyncze żyły, kolor           | biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony |
| Materiał przewodu                | ocynkowana skrętka Cu                                              |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP67                                     |
|                               | IP67                                     |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
|                               | -25 °C ... 85 °C (Wtyk)                  |


# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>


## Rysunki

Rysunek schematyczny

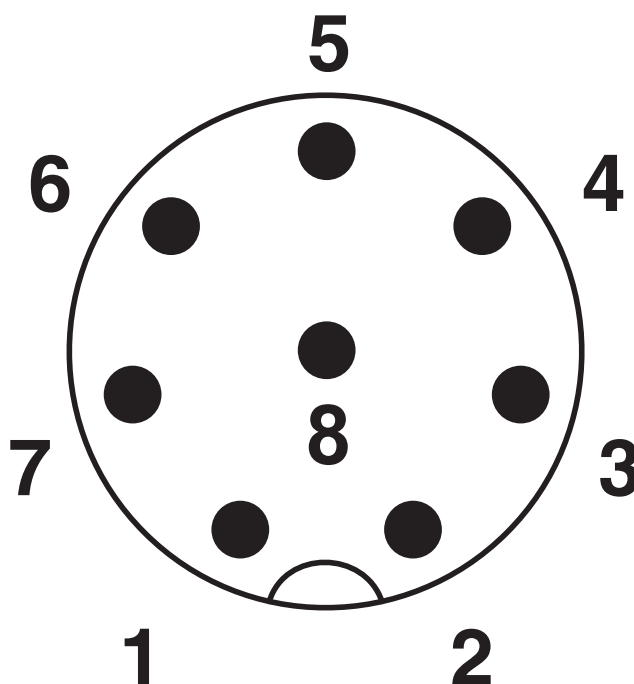

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

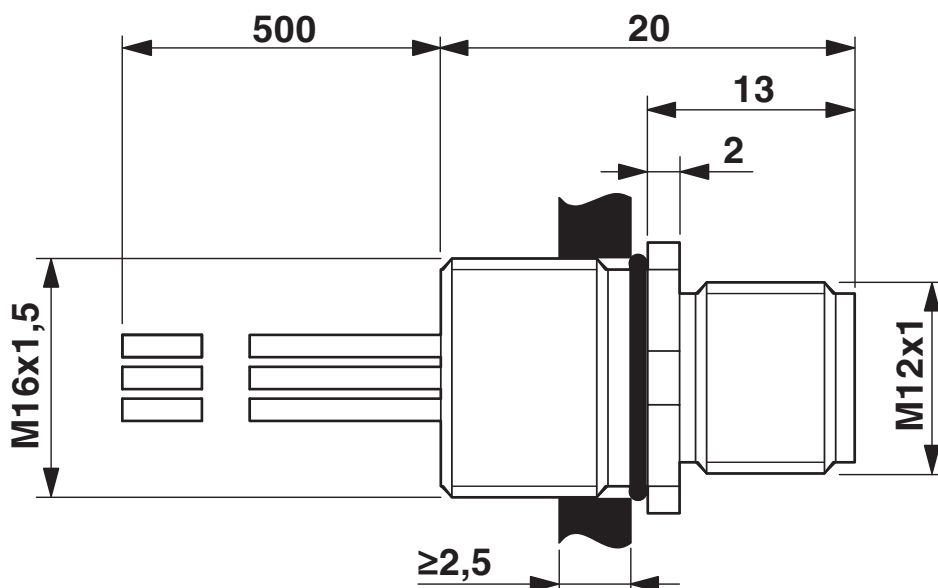


Rysunek wymiarowy

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

Rysunek wymiarowy

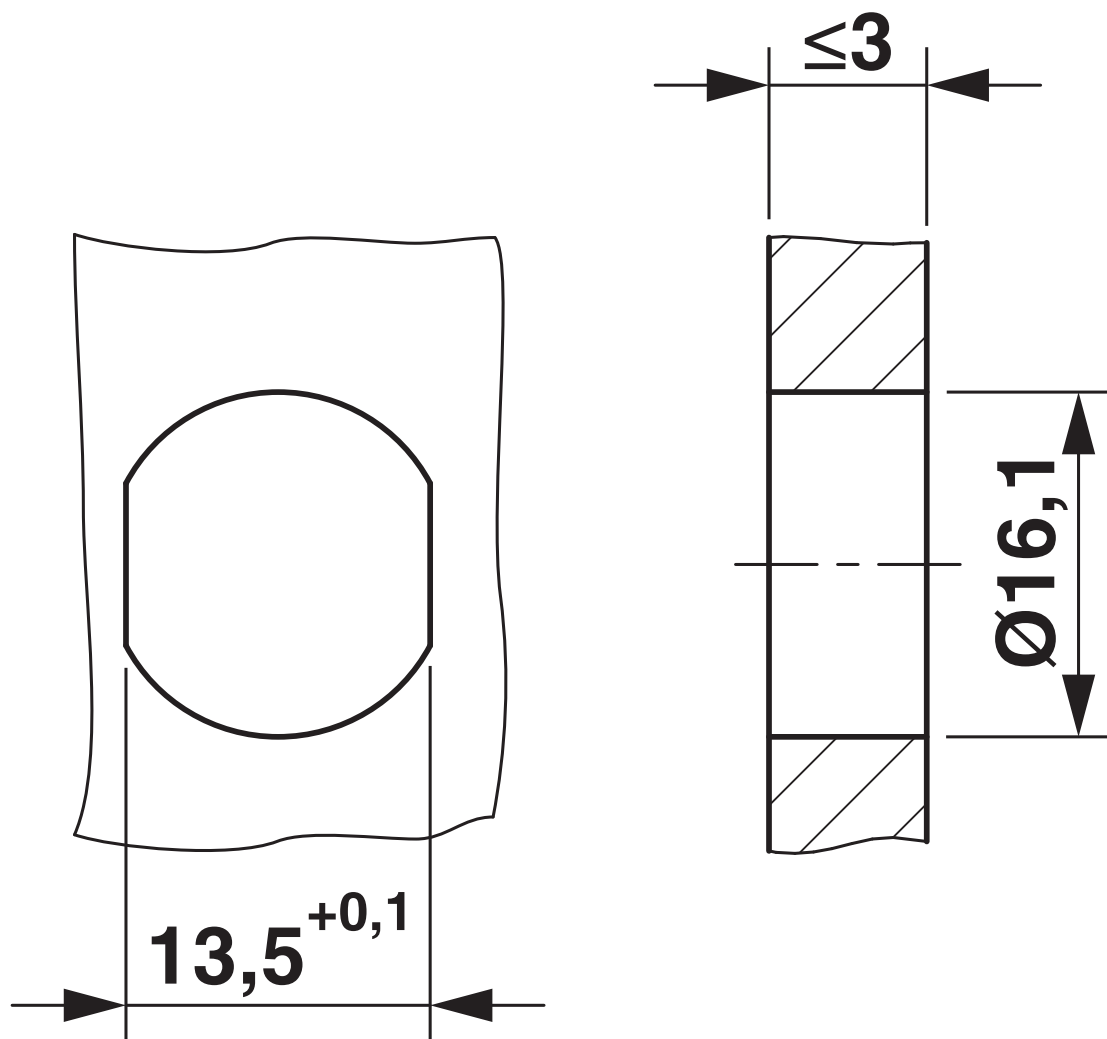


Fragment obudowy dla gwintu mocującego M16, ściana montażowa z otworem przełotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

Rysunek wymiarowy

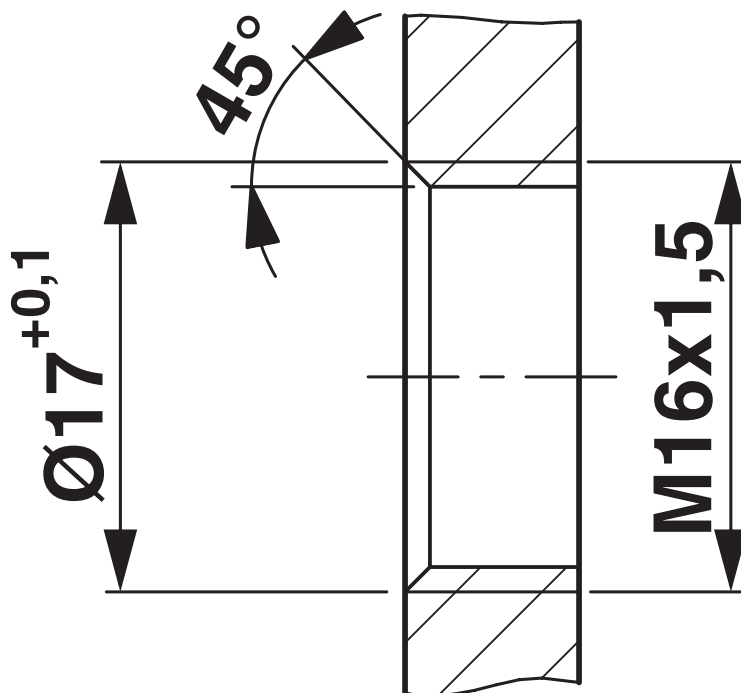

Fragment obudowy dla gwintu mocującego M16, ściana montażowa z gwintem

Schemat

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | ■ | WH |
| 2 | ■ | BN |
| 3 | ■ | GN |
| 4 | ■ | YE |
| 5 | ■ | GY |
| 6 | ■ | PK |
| 7 | ■ | BU |
| 8 | ■ | RD |

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>



### UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | 30 V                         | 2 A                   | - 24         | -                        |



### EAC

ID dopuszczenia: B.01687

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

# SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1561690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1561690>

## Akcesoria

### SACC-E-MU-M16 - Nakrętka płaska

1504097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504097>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M16 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II  
bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239863



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)