

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, 4-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1308279

## Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Opcjonalne połączenie ekranu i uszczelnienie urządzenia w stanie niewetkniętym

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1412258       |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | ABQBAK        |
| Klucz produktu                      | ABQHCH        |
| GTIN                                | 4046356989008 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,26 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,26 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Typ produktu        | Wkładka stykowa |
| Liczba biegunów     | 4               |
| Uszczelka występuje | tak             |
| Ekranowany          | tak             |
| Kodowanie           | A               |
| Rodzaj gwintu       | M8              |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV                     |
| Opór przejścia              | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji        | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$   | 48 V AC                    |
|                             | 60 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$       | 4 A                        |

### Dane materiału

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0   |
| Materiał uszczelki         | FKM  |
| materiał styku             | CuZn |
| materiał powierzchni styku | Au   |
| materiał uchwytu styków    | PA   |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy      | Gniazdo |
| Odejsięcie kabla głowica | proste  |
| Rodzaj gwintu głowicy    | M8      |
| Kodowanie                | A       |

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)         |
| Stopień ochrony                 | IP67                                               |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 105 °C                                  |
|                                 | -40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

## Normy i przepisy

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
|----------------|-----------------|

## Montaż

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Sposób montażu   | Montaż płytki drukowanej |
| Rodzaj przyłącza | SMD                      |

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania




1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

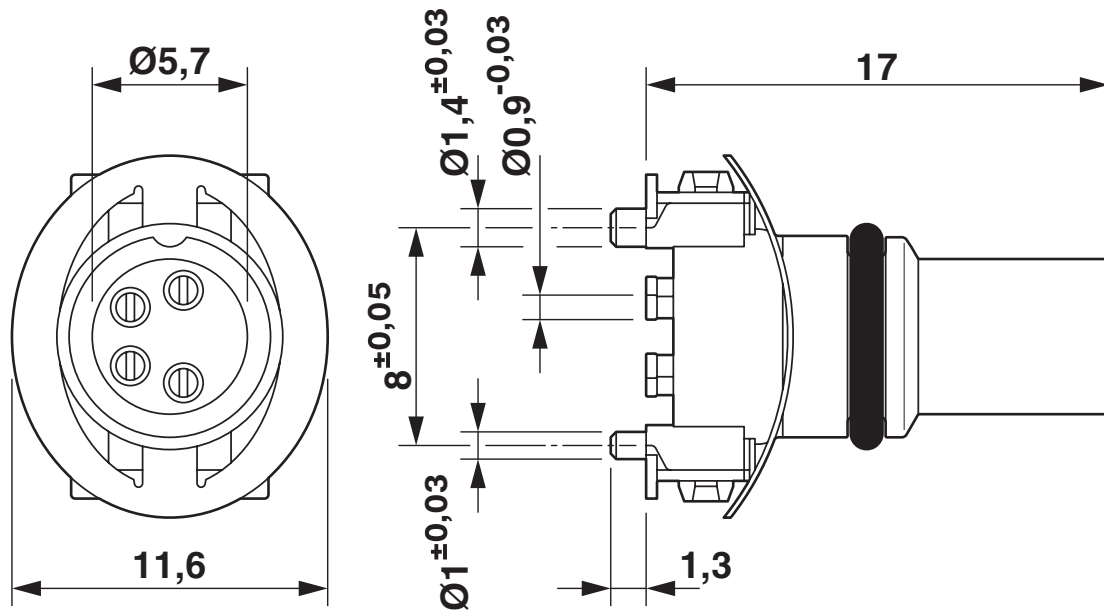


Rysunek wymiarowy

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

Rysunek wymiarowy

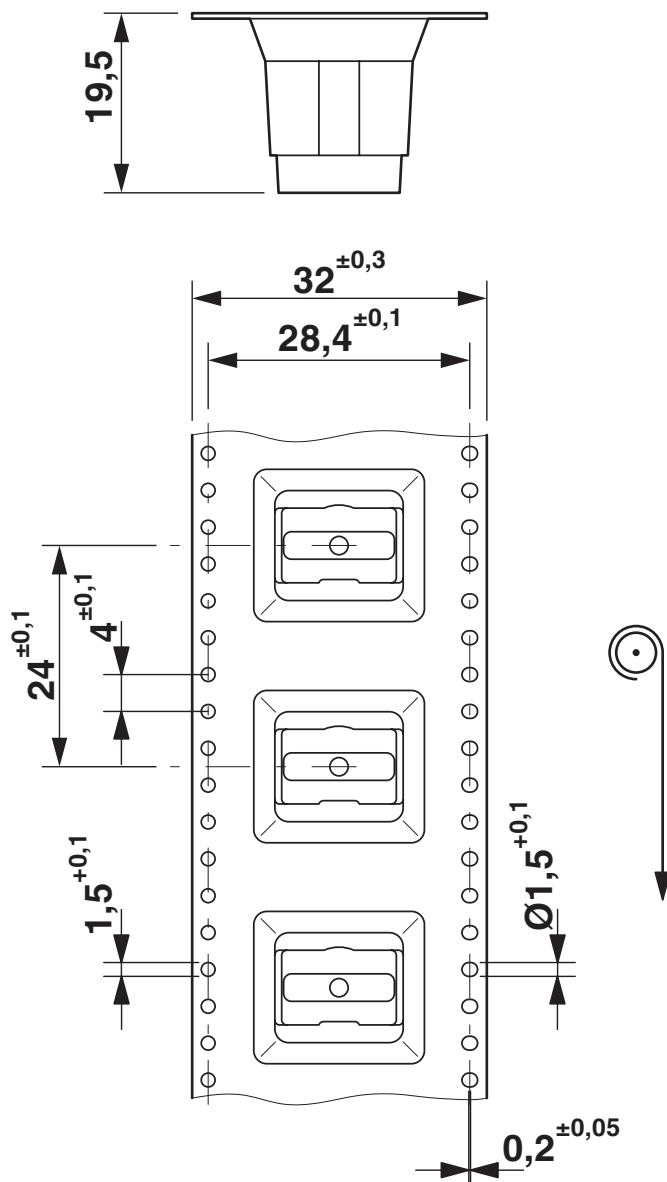


Opakowanie: taśma SMD (Tape-on-Reel)

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412258


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

Rysunek wymiarowy

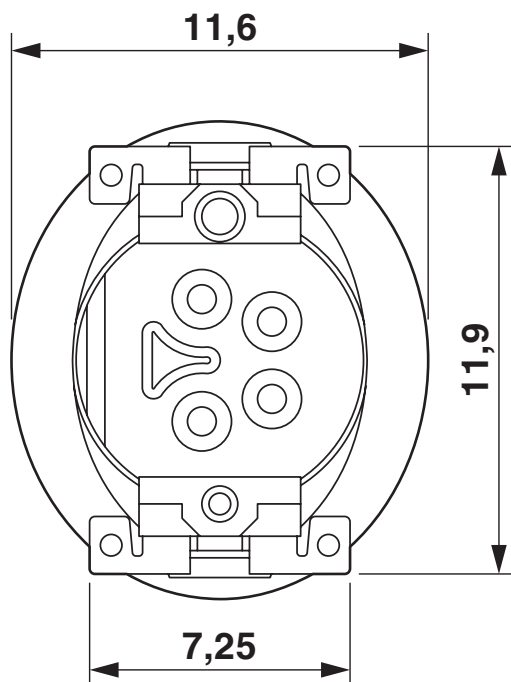

Widok od strony lutowania

Rysunek schematyczny

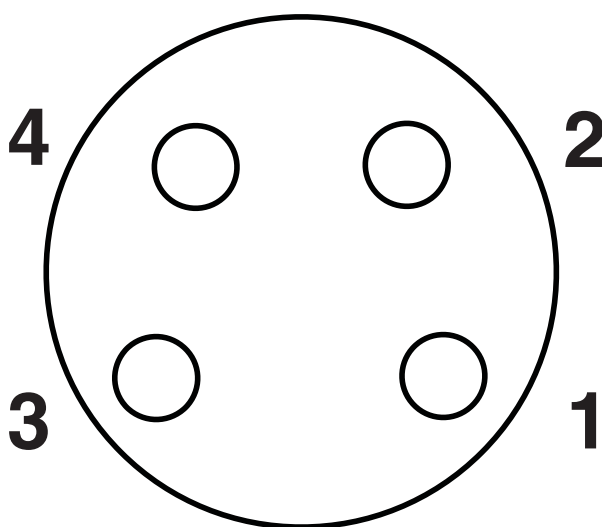

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda


# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

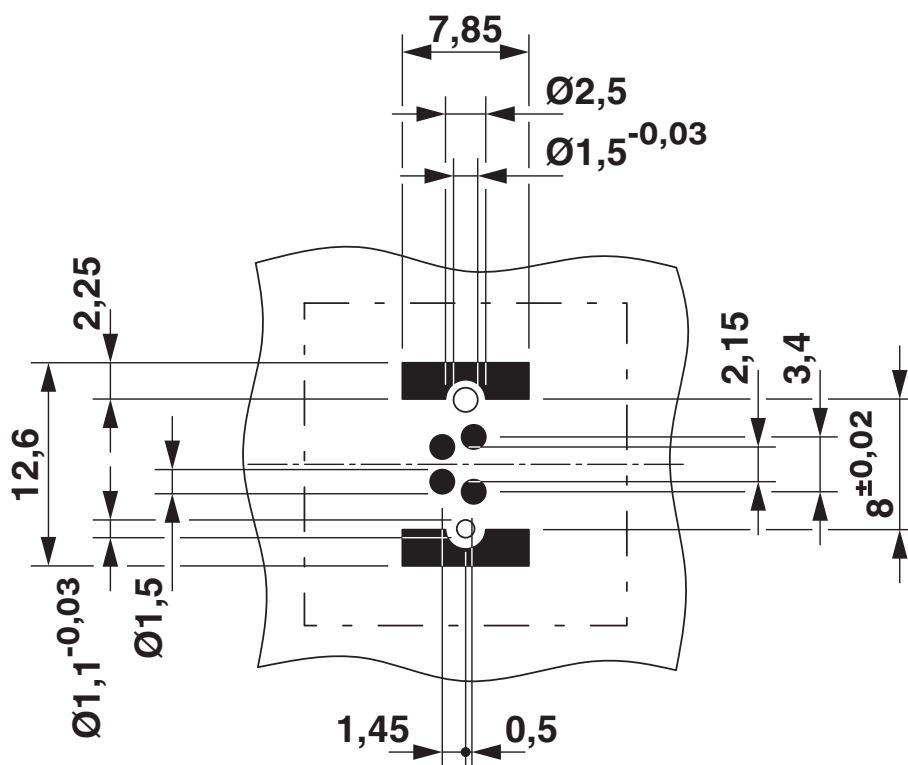

Szablon wierceń

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E221474-20160506 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                                | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                | 30 V                         | 3 A                   | -            | -                      |



# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                             |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## Akcesoria

### SACC-BP-F-M8/M12 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412506>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239003

---

### SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412504>



Złącze żeńskie M8, montaż od zewnątrz SMD z mocowaniem na śruby M10

# SACC-CIP-M8FS-4P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412258>

## SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412501>

Gniazdo M8, montaż dociskowy



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)