

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Pg9, długość kabla: 2 m, 0,25 mm², skrętka TPE

Dane handlowe

Numer artykułu	1401846
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCDB
Klucz produktu	ABQCFE
GTIN	4046356574259
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	65,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,3 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Pg9
----------------	---------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 66 GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	2 A
maksymalny opór przewodu	80 m Ω /m

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Kabel/przewód

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Długość przewodów	2 m
Typ przewodu	skrętka TPE
Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,15 mm ±0,07 mm
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Materiał izolacji żył	TPE
Grubość ścianki izolacji	0,21 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	≤ 80 mΩ/m
Rezystancja izolacji przewodu	≥ 20 MΩ*km

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)


SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

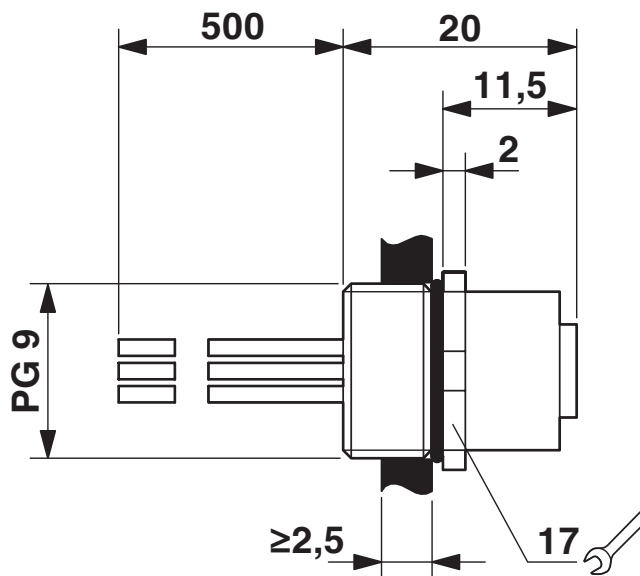

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

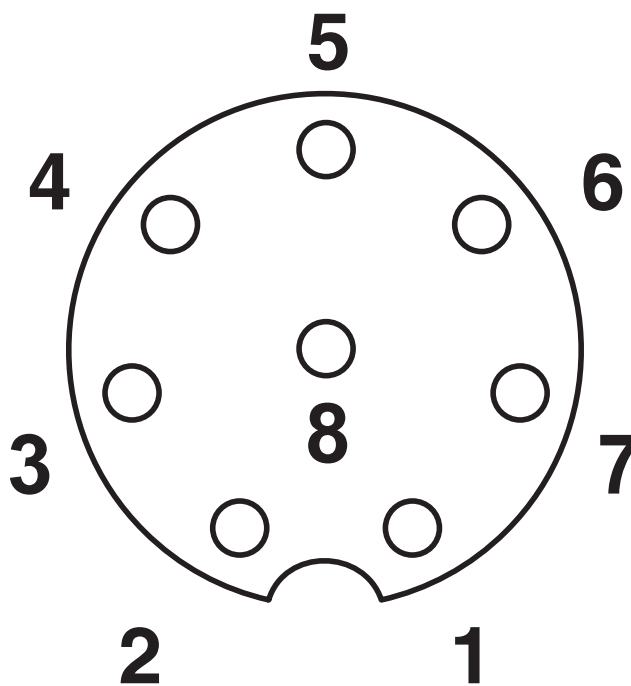


Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Rysunek wymiarowy

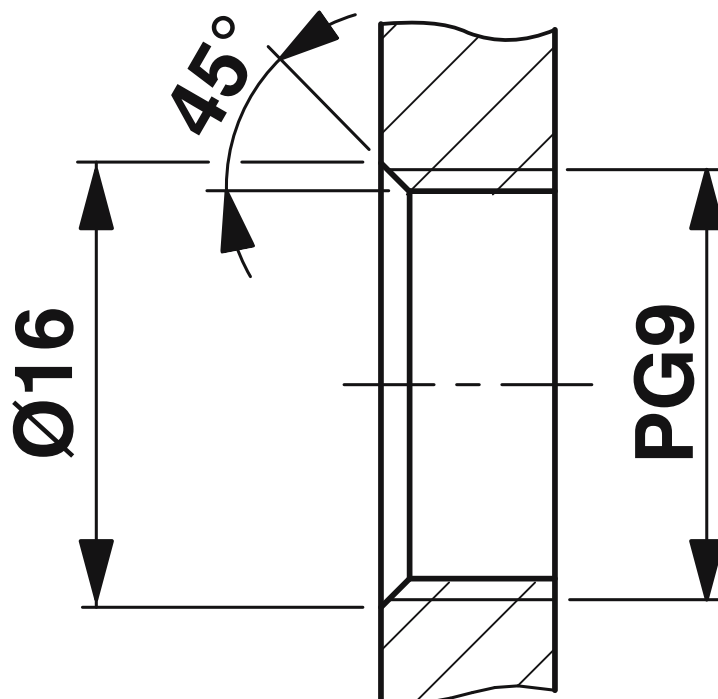


Fragment obudowy dla gwintu mocującego Pg9, ściana montażowa z gwintem

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Rysunek wymiarowy

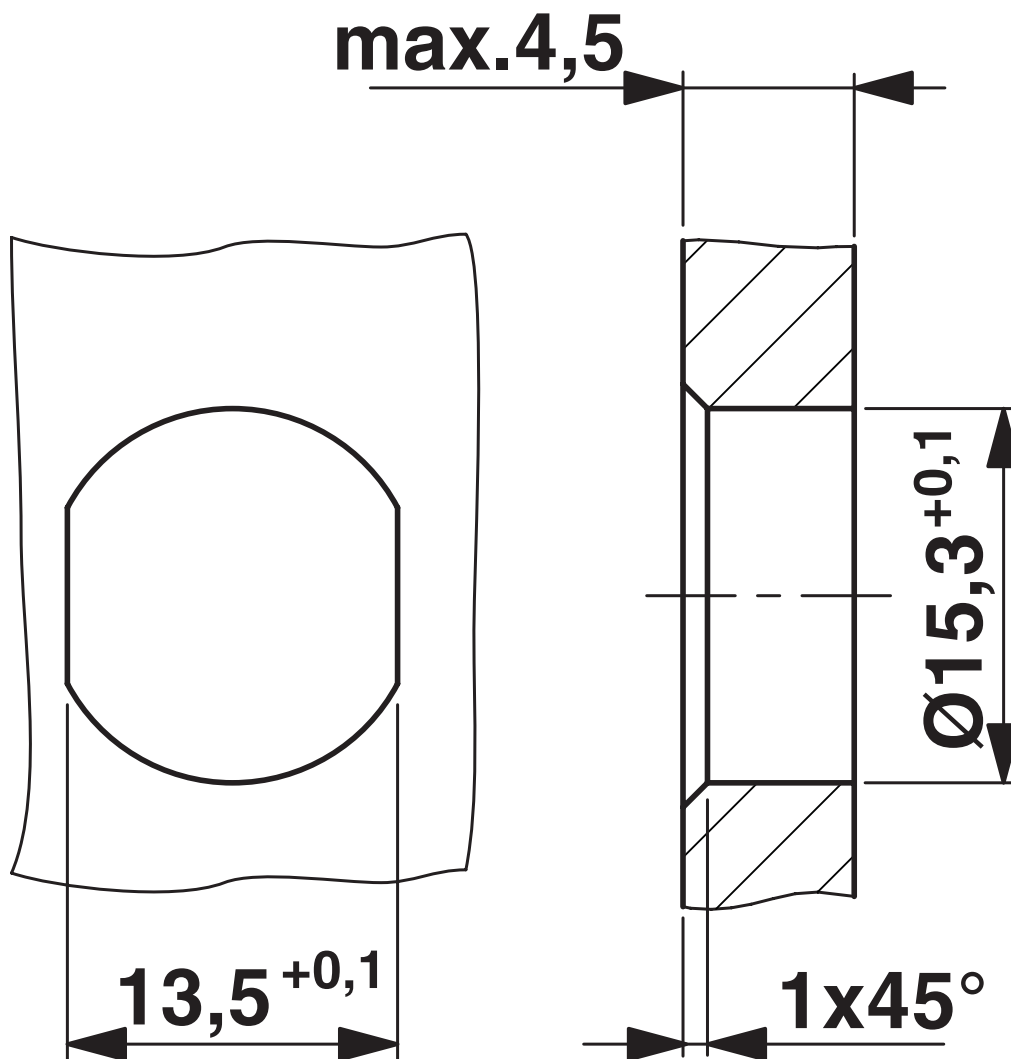

Fragment obudowy dla gwintu mocującego Pg9, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)


SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Schemat

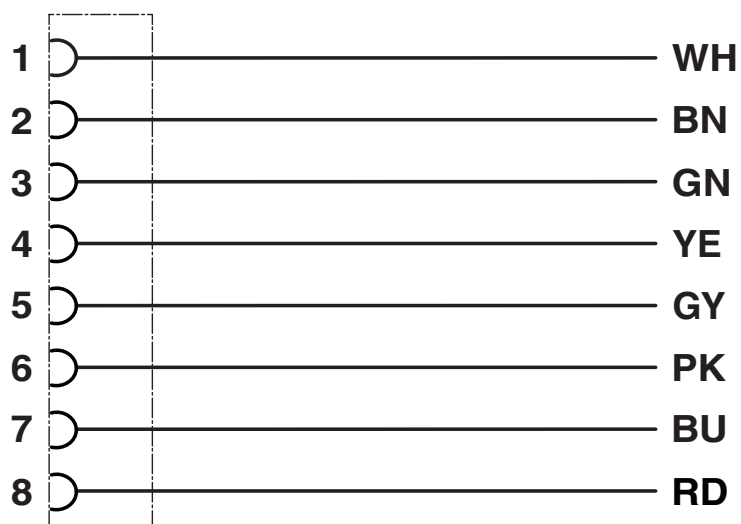

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1401846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401846>

Akcesoria

SACC-E-MU-PG9 - Nakrętka płaska

1504084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504084>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, Pg9, dławnica kablowa Pg9, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239862



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl