

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 4-bieg., ekranowany, kodowanie: D , montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238685

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu z obudową za pomocą zestyku ekranu

Dane handlowe

Numer artykułu	1402604
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEHD
GTIN	4046356624565
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,08 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
----------------	--------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowniczego	12 mm
	12 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V
---------------------------	-------

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Prąd znamionowy I_N	4 A
-----------------------	-----

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

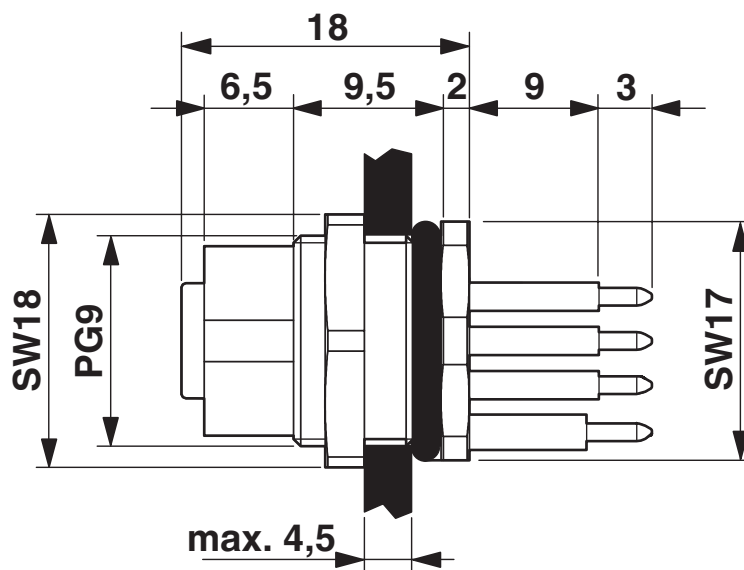


Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1402604


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Rysunek wymiarowy

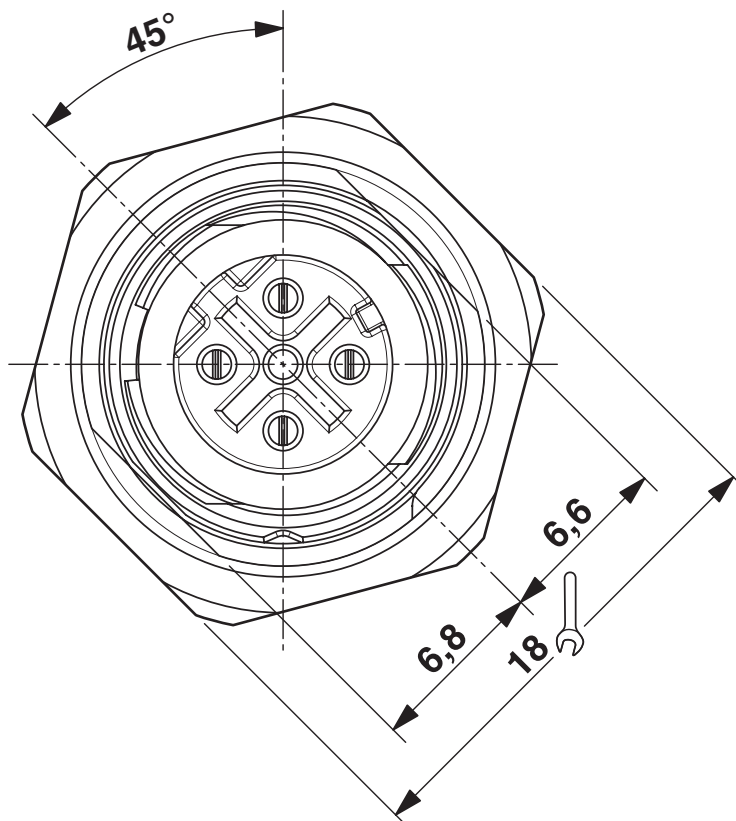

widok od przodu M12

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

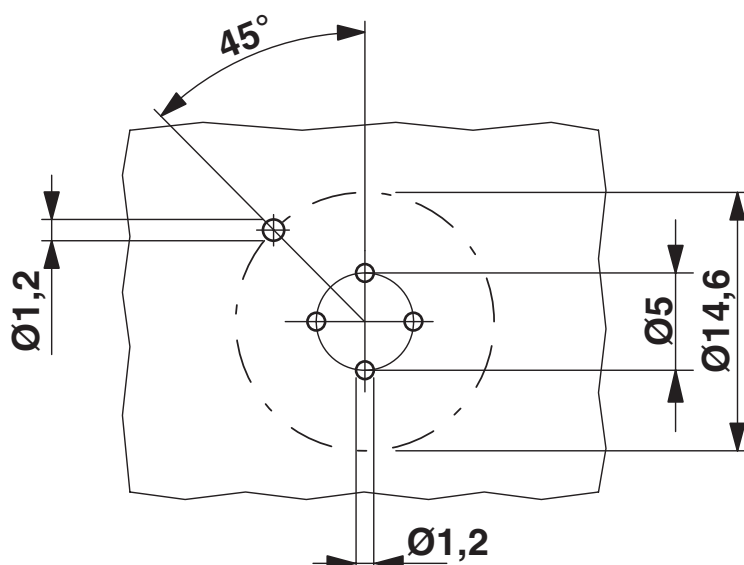

Szablon wierceń


SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Rysunek schematyczny

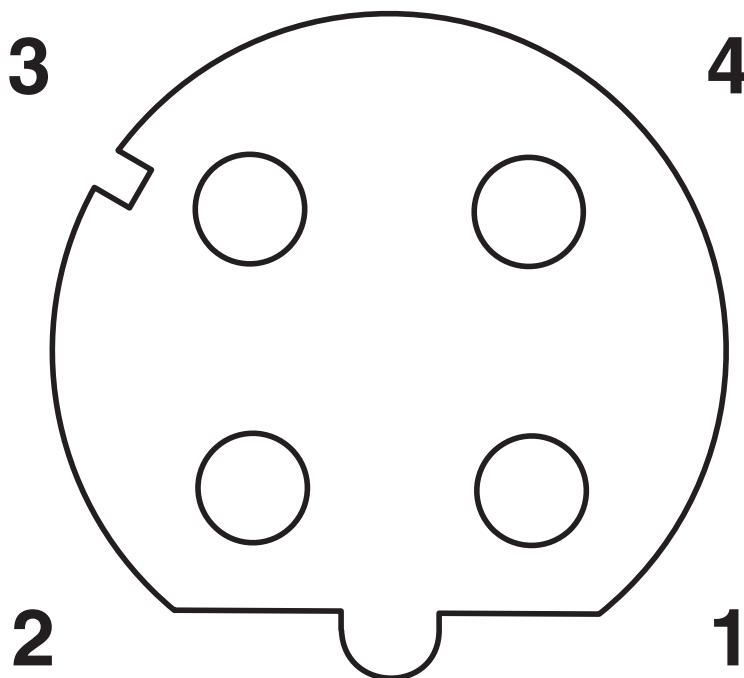


Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Rysunek wymiarowy

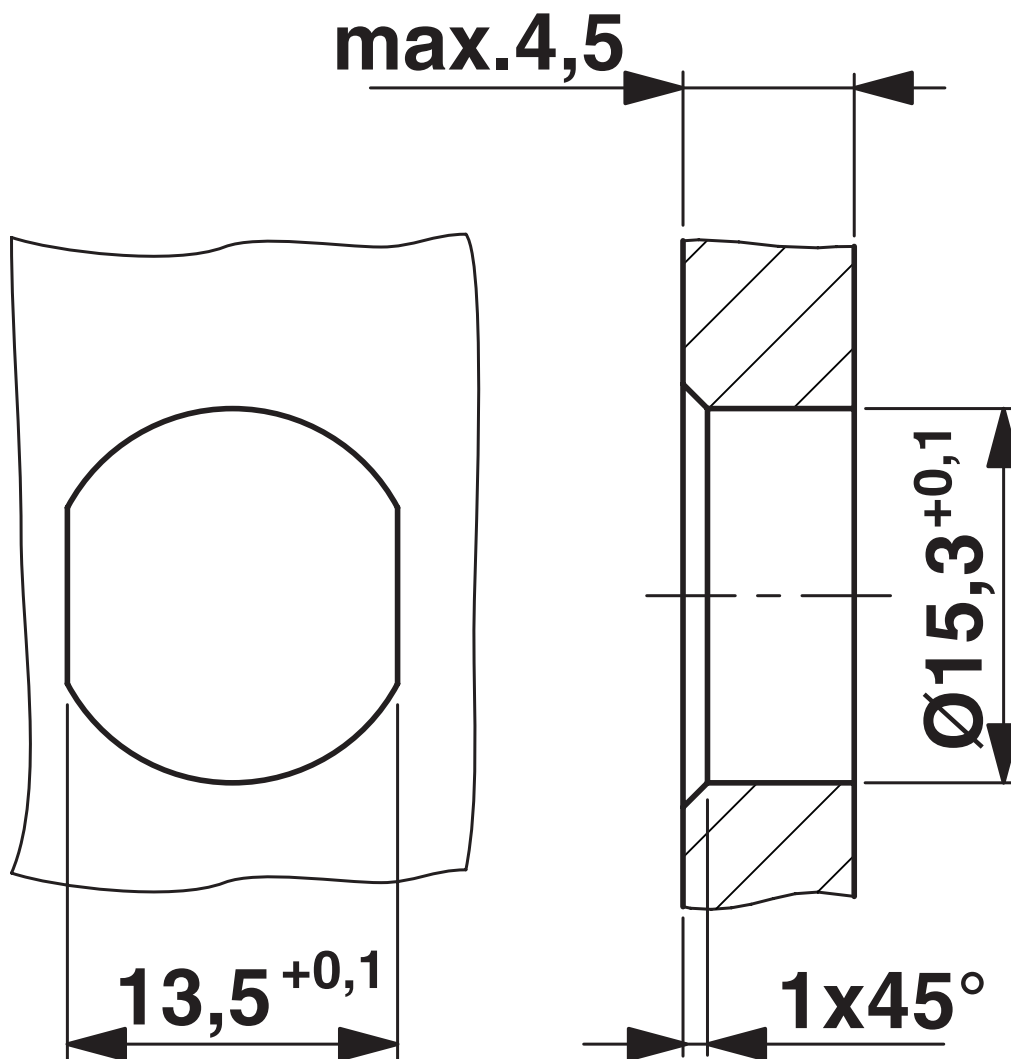

Otwór w obudowie na gwint mocujący Pg9, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekięciem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. 4,5 mm)

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

Akcesoria

SACC-PG9-SEAL CLM - Uszczelka płaska

1556320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1556320>

Uszczelka płaska Pg9, do złącza do zabudowy M12 z gwintem mocującym Pg9



PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych



SACC-DSI-FSD-4-PL180/12 EMV SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1402604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402604>

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl