

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A ,
montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c
(Pb < 0,1 %) nr art.: 1239690

Dane handlowe

Numer artykułu	1438037
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAC
Klucz produktu	ABQEGA
Strona katalogu	Strona 189 (C-2-2013)
GTIN	4046356457514
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

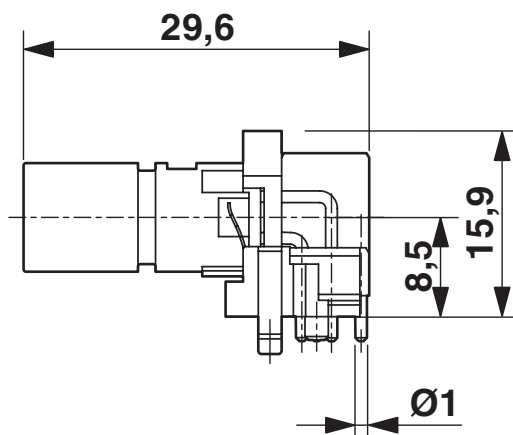

Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy

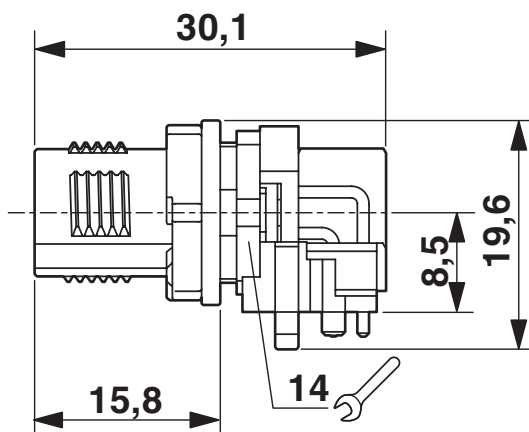

Rysunek wymiarowy, widok z boku


SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy, widok z przodu

Rysunek wymiarowy

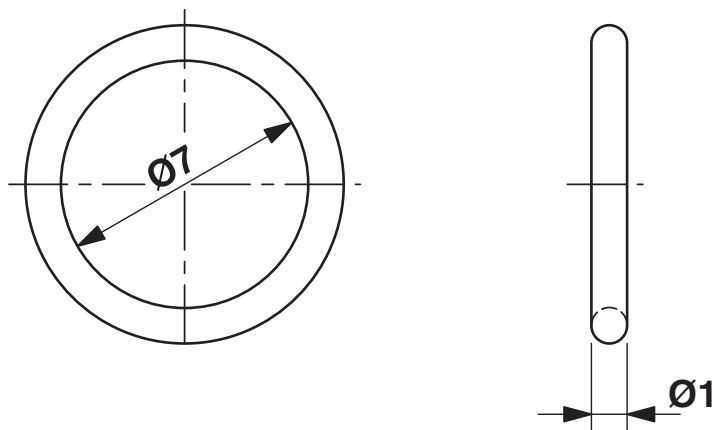

Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.


- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1438037


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Rysunek wymiarowy

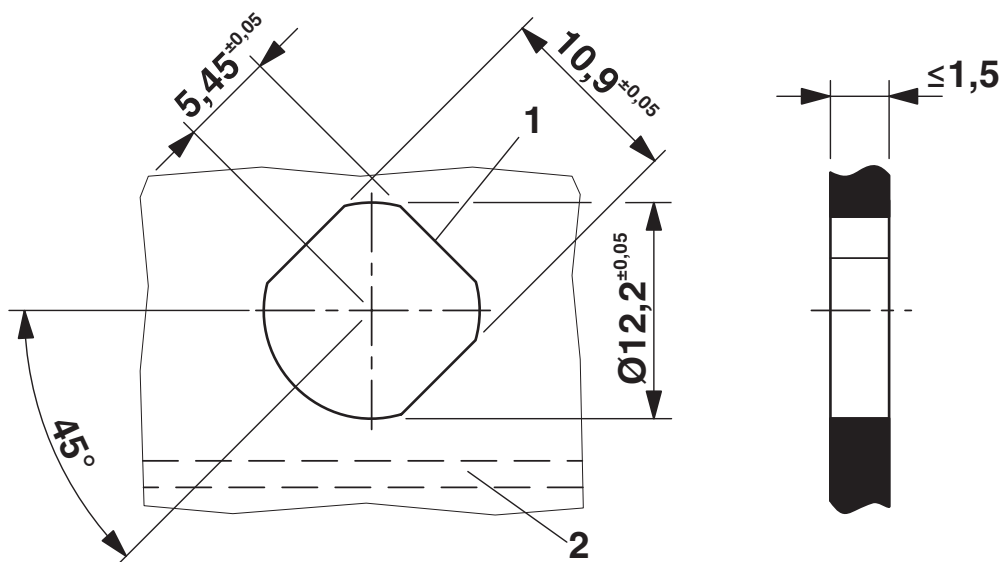

Otwór ściany, widok od frontu przy poziomej płytce (2). 3. spłaszczenie jest opcją (1).

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

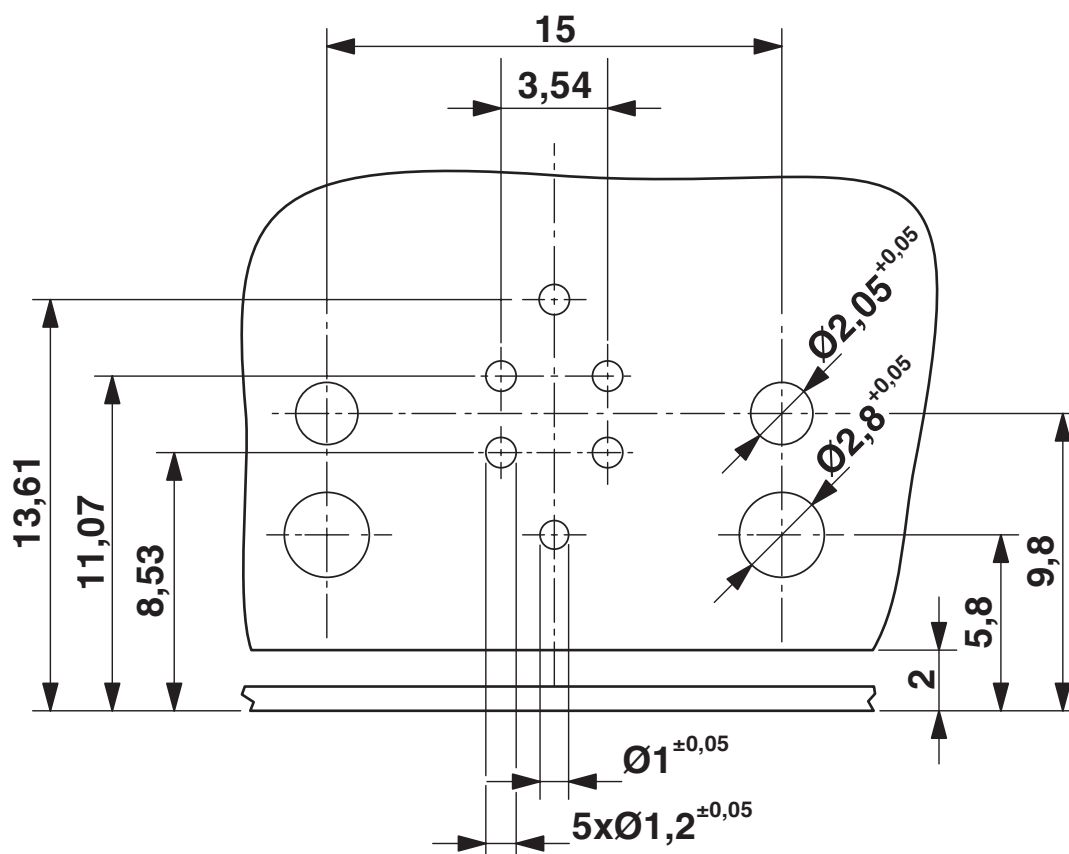

Szablon wierceń


SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Rysunek schematyczny

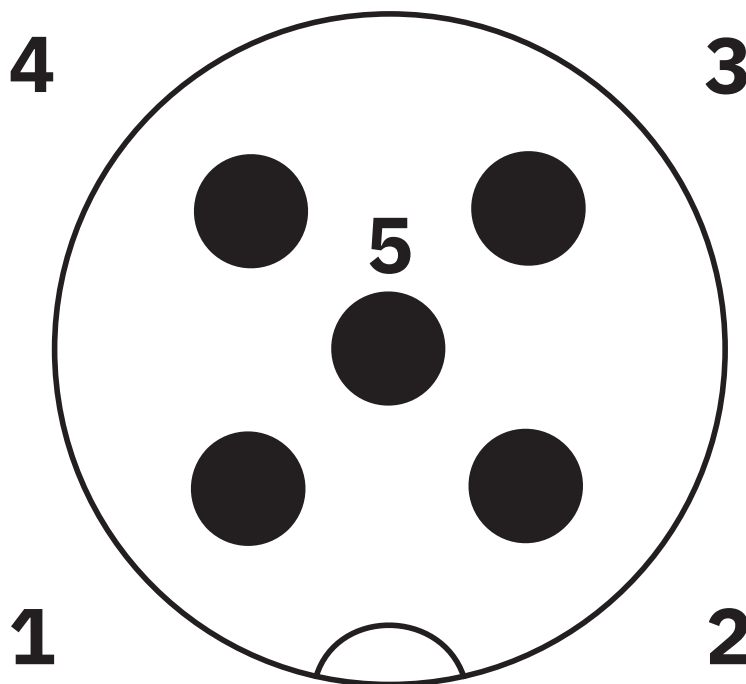

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy

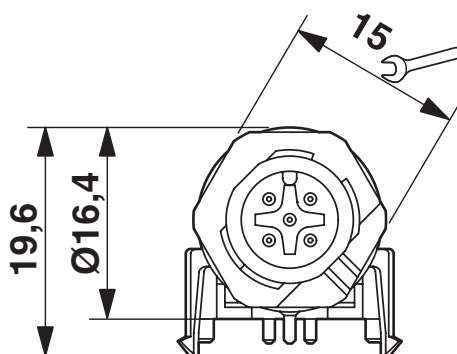

Rysunek wymiarowy, widok z przodu


SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Rysunek wymiarowy

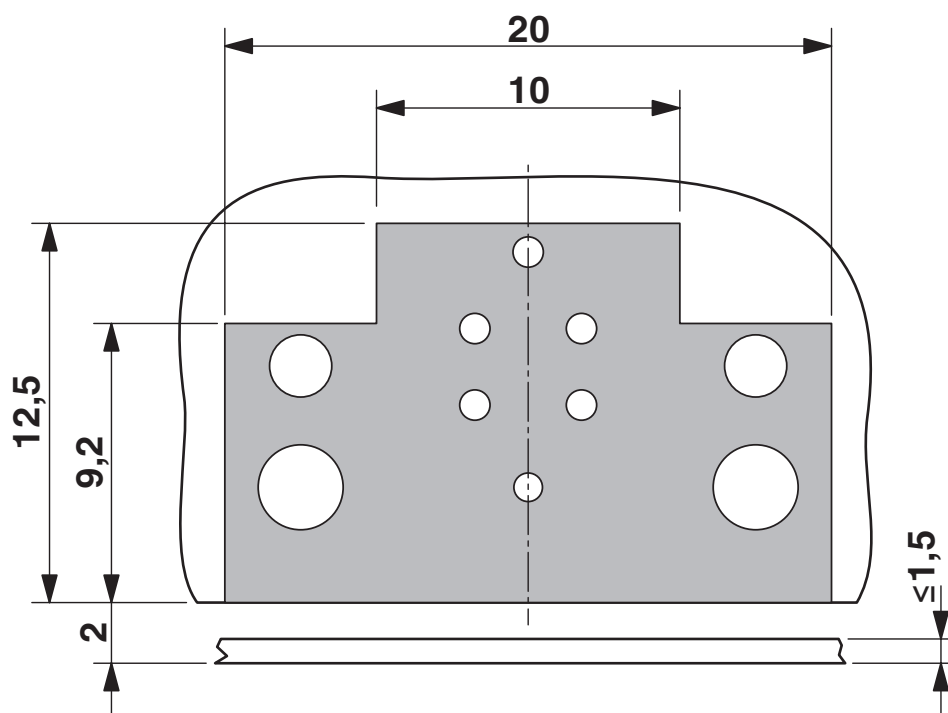

Wolna powierzchnia na płycie

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	- 22	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-5CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1438037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1438037>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl