

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., Wtyki, proste, M8, montaż od wewnątrz, M8 x 1, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1424230
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBC
Klucz produktu	ABQICA
Strona katalogu	Strona 34 (C-2-2019)
GTIN	4046356712422
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M8 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Moment dokręcania	1 Nm
	1,5 Nm

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm $\pm$ 0,1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	PVC / UL
Grubość ścianki izolacji	0,38 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	$\geq 80 \Omega/\text{km}$
Rezystancja izolacji przewodu	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

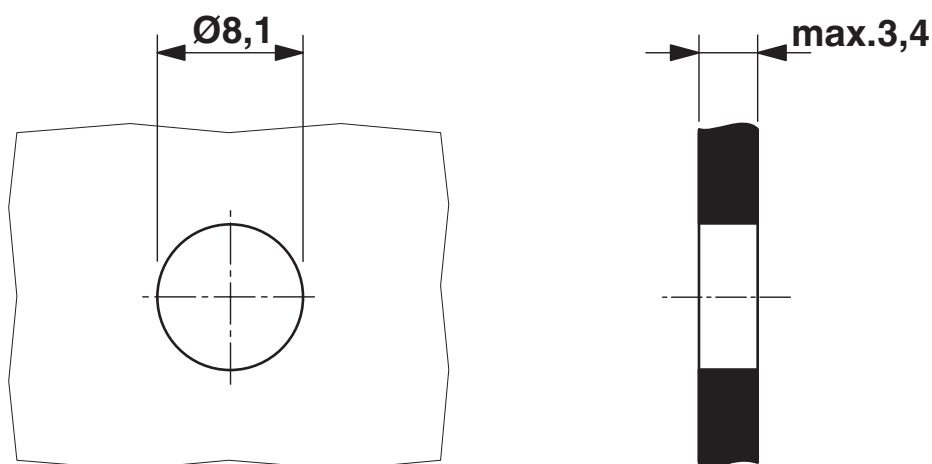

Otwór obudowy do wbud. złącza wtyk. M8, wtyk, jednoczęściowy

Rysunek wymiarowy

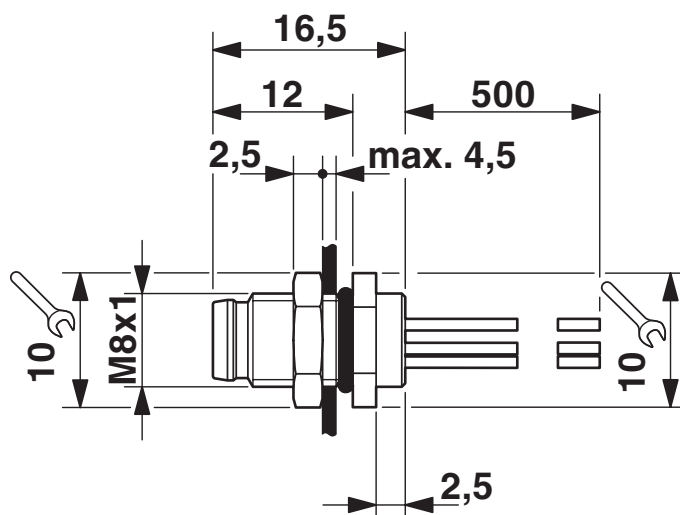


Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Rysunek schematyczny

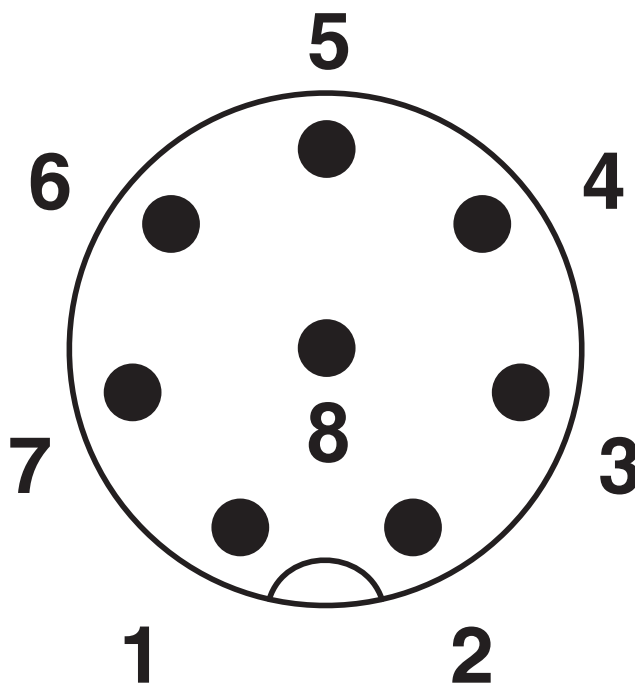

Układ styków, wtyk M8, 8-biegunowy, widok od strony styków

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424230>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl