

SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR - Tuleja ustalająca



1417782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

Dane handlowe

Numer artykułu	1417782
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQADG
GTIN	4055626134406
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,02 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
--------------	---------------------

Dane materiału

Kolor	niebieski (Tuleja ustalająca)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
Materiał (GRP)	PA 6 (Tuleja ustalająca)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz 2 części, mocowane zatrzaskowo
Informacja montażowa	2 części, mocowane zatrzaskowo

SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR - Tuleja ustalająca




1417782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

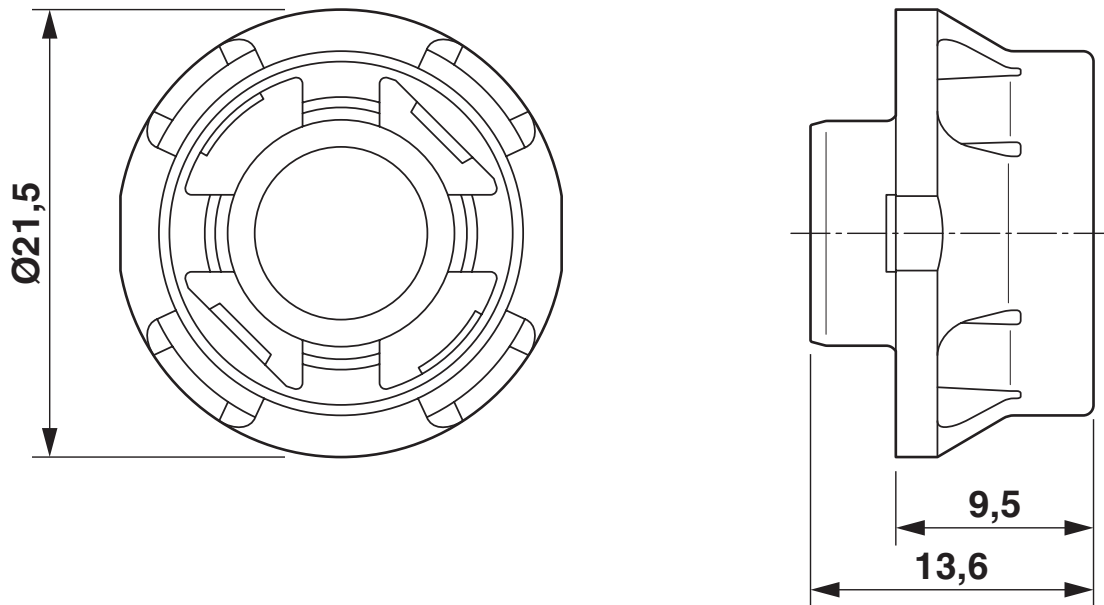

Rysunek wymiarowy

SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR - Tuleja ustalająca



1417782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR - Tuleja ustalająca



1417782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl