

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, Pg9, Wtyki lutowane, dławnica kablowa Pg9, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239902

Dane handlowe

Numer artykułu	1528183
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEGL
Strona katalogu	Strona 75 (PC-2005)
GTIN	4046356023160
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,27 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,27 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz Pg9 z przeciwnakrętką
Informacja montażowa	z przeciwnakrętką
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 0,003 \Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100000 \Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Rysunki

Rysunek schematyczny

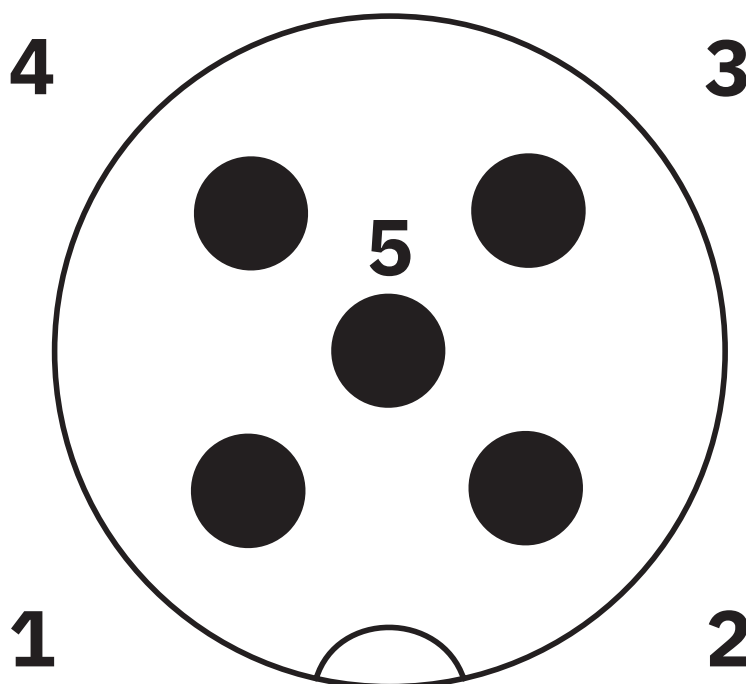

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12MS-5CON-L180-SI - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1528183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528183>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl