

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M8 x 1, Wtyki lutowane

## Korzyści

- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1526169               |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABQBAD                |
| Klucz produktu                      | ABQJBG                |
| Strona katalogu                     | Strona 230 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4017918953874         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 5,5 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,1 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

## Dane techniczne

### Montaż

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Sposób montażu       | montaż od wewnątrz M8 x 1 z przeciwnakrętką |
| Informacja montażowa | z przeciwnakrętką                           |
| Rodzaj przyłącza     | Wtyki lutowane                              |

### Właściwości produktu

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Typ produktu    | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Liczba biegunów | 4                                      |
| Ekranowany      | nie                                    |
| Kodowanie       | A                                      |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                 |
| Materiał uszczelki         | NBR                |
| materiał styku             | CuSn               |
| materiał powierzchni styku | Au                 |
| materiał uchwytu styków    | PA 6.6             |
| Materiał przepustu         | Mosiądz, niklowany |

### Parametry elektryczne

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV                     |
| Opór przejścia              | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji        | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$   | 50 V AC                    |
|                             | 60 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$       | 4 A                        |

### Dane przyłączeniowe

#### Przylącze przewodów

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyki lutowane |
|------------------|----------------|

### Złącze

#### Przylącze 1

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy    | Gniazdo |
| Odejście kabla głowica | proste  |
| Rodzaj gwintu głowicy  | M8      |

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

|           |   |
|-----------|---|
| Kodowanie | A |
|-----------|---|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP67             |
|                               | IP67             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
|                               | -25 °C ... 85 °C |

## Normy i przepisy

### M8

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
|----------------|-----------------|

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

## Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

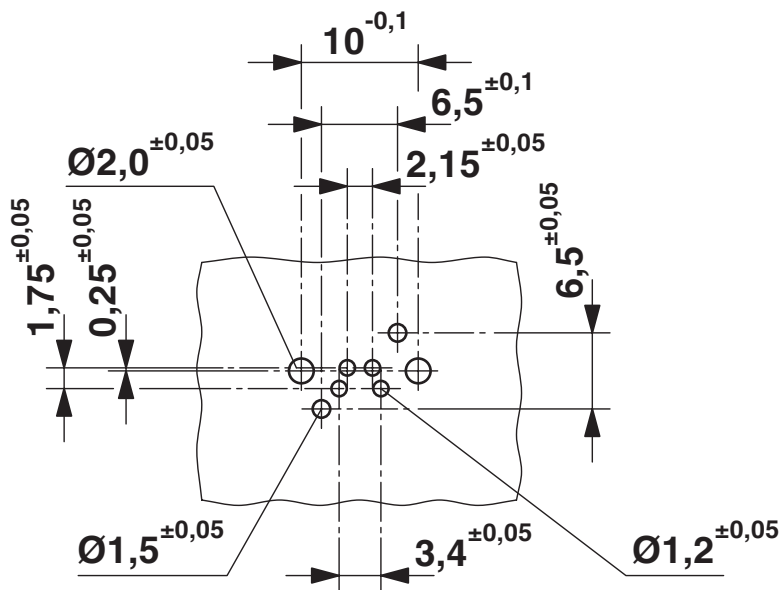


Szablon wierceń

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

Rysunek wymiarowy

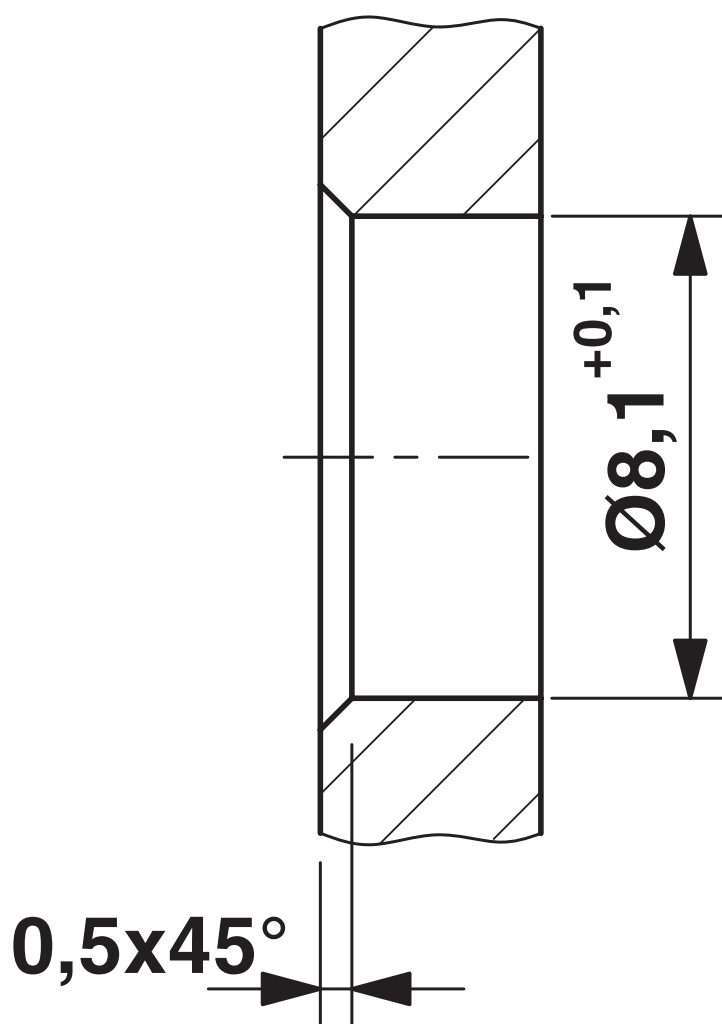


Ściana montażowa z otworem przelotowym

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1526169


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

Rysunek wymiarowy

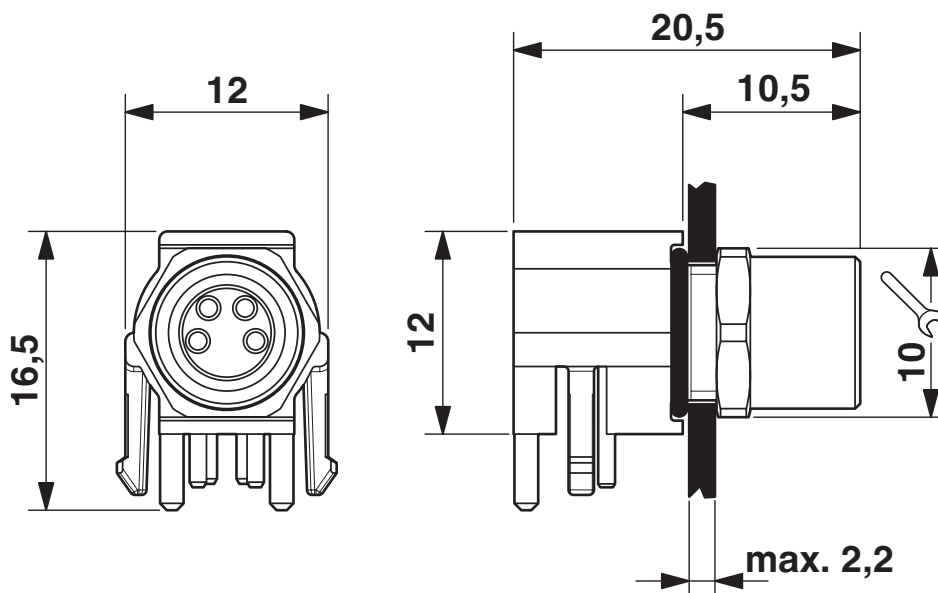

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

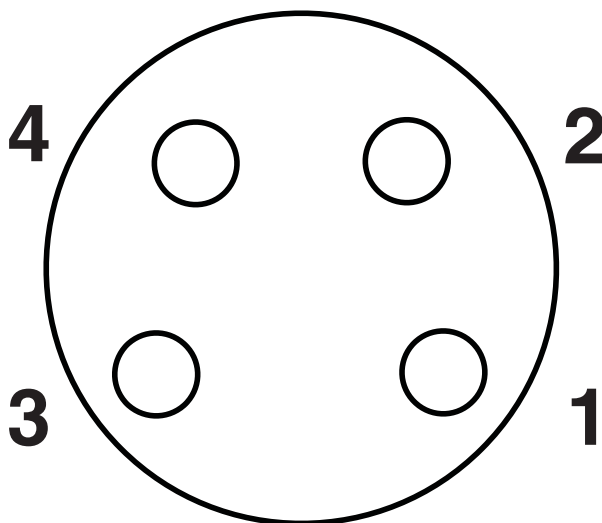

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-M 8FS-4CON-L 90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1526169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1526169>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)