

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, 3-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1308278

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Opcjonalne połączenie ekranu i uszczelnienie urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1412257
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAK
Klucz produktu	ABQHCH
GTIN	4046356988995
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,91 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	3
Uszczelka występuje	tak
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	SMD

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania




1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Rysunki

Rysunek schematyczny

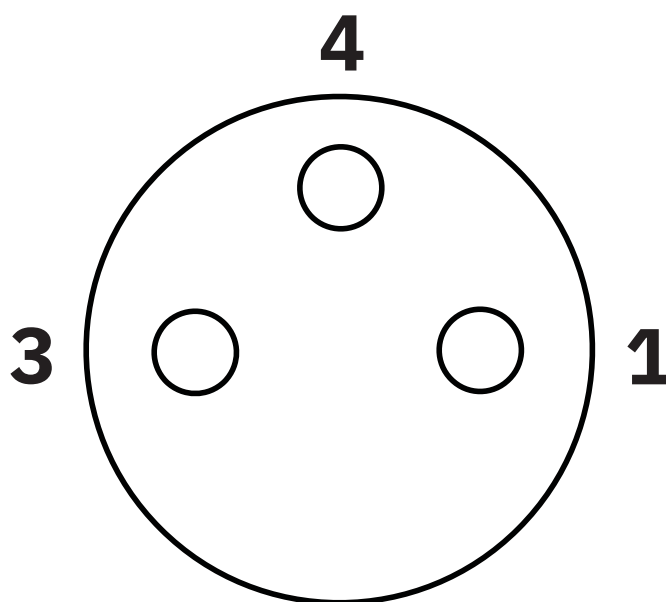

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:

- Overall width: 12,6
- Distance from left edge to centerline: 2,25
- Distance from centerline to right edge: 7,85
- Overall height: 8 ± 0,02
- Distance from bottom edge to centerline: 3,5
- Distance from centerline to top edge: 1,75
- Top hole diameter: Ø1,5^{-0,03}
- Bottom hole diameter: Ø1,1^{-0,03}
- Top hole diameter: Ø2,5
- Top hole diameter: Ø1,5

27 lip 2023, 12:12 Strona 5 (12)


SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Rysunek wymiarowy

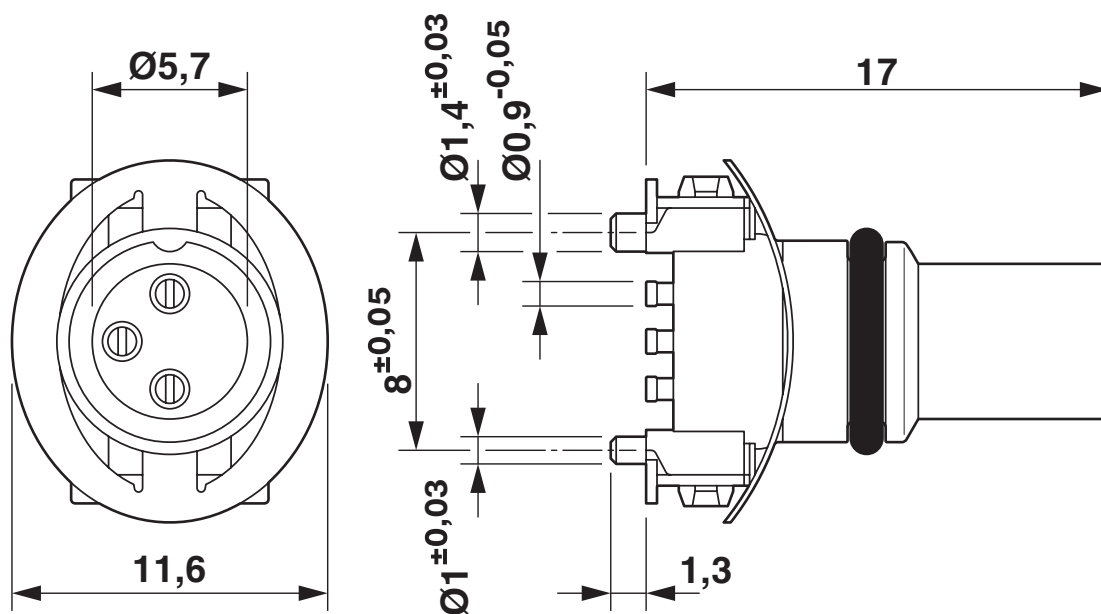

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

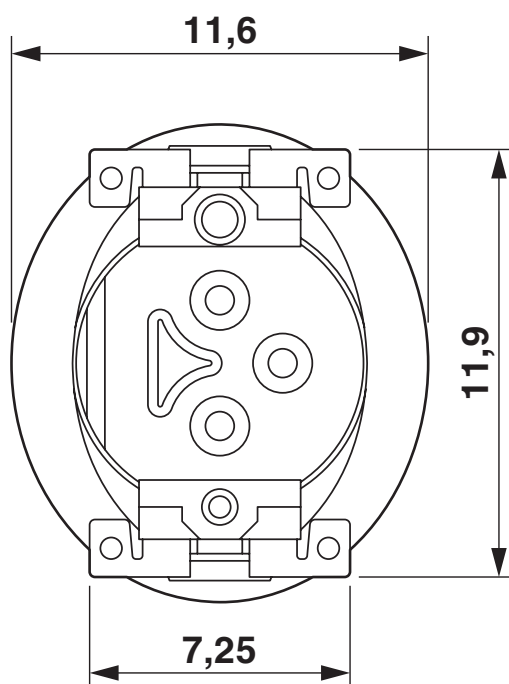


Widok od strony lutowania

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Rysunek wymiarowy

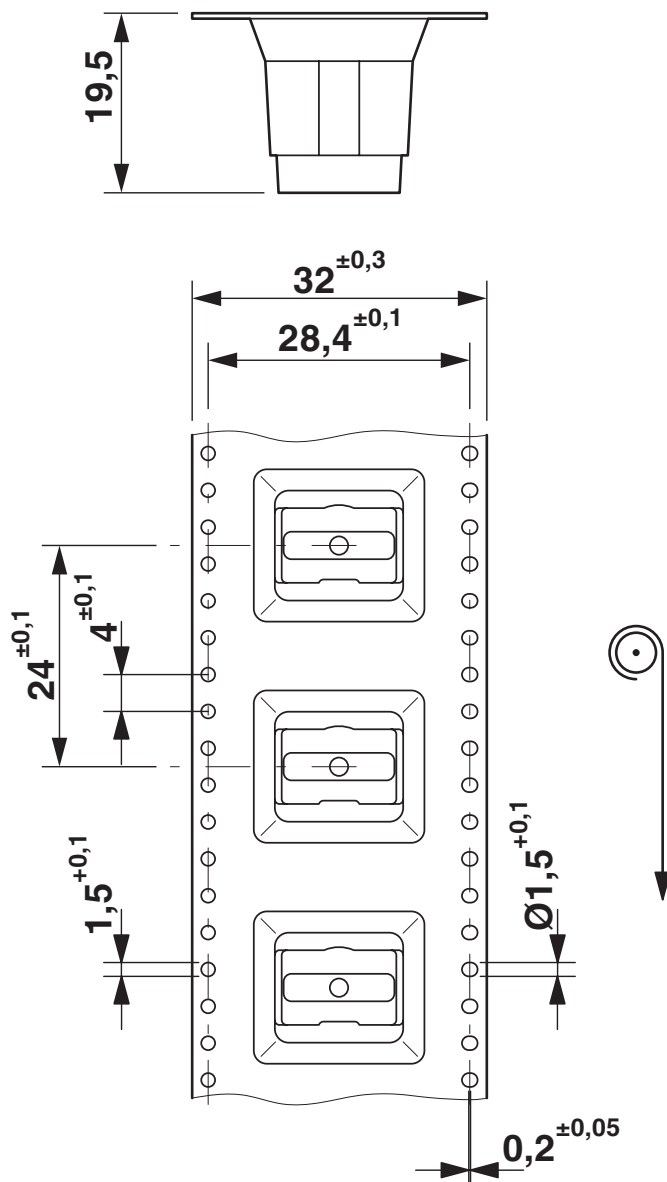

Opakowanie: taśma SMD (Tape-on-Reel)

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E221474-20160506				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	3 A	-	-

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

Akcesoria

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412506>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239003

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412504>



Złącze żeńskie M8, montaż od zewnątrz SMD z mocowaniem na śruby M10

SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412257

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412257>

SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412501>

Gniazdo M8, montaż dociskowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl