

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, Moc, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: T , Montaż przewlekany THR, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239187

Korzyści

- Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1418339
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQEAC
Klucz produktu	ABQAGP
GTIN	4055626170640
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,916 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,59 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzaj czujnika	Moc
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Power
Kodowanie	T
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq$
Napięcie znamionowe U_N	63 V
Prąd znamionowy I_N	12 A

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Moc
--------------------------	-----

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 4T

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	T

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Moc
--------------------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż przewlekany THR
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR


SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa

1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>


Rysunki

Rysunek schematyczny

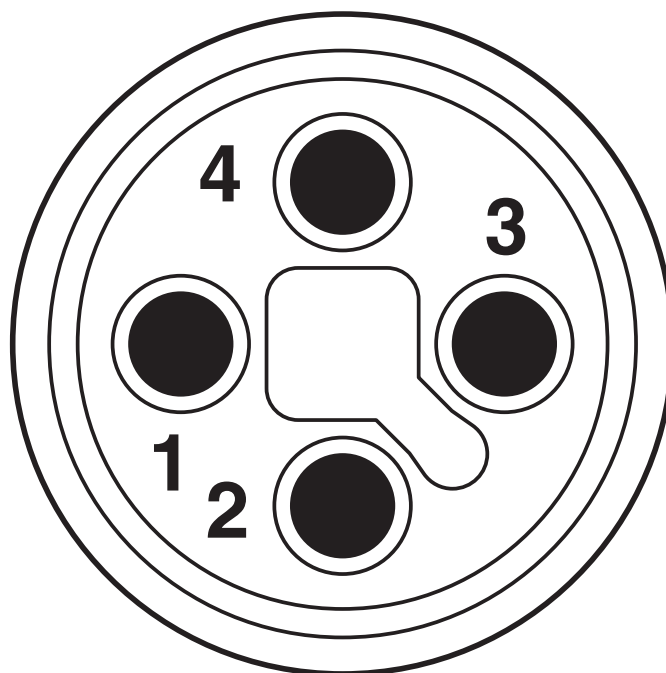

Układ styków wtyku M12, 4-biegunowy, kodowanie T, widok od strony styków męskich

Rysunek wymiarowy

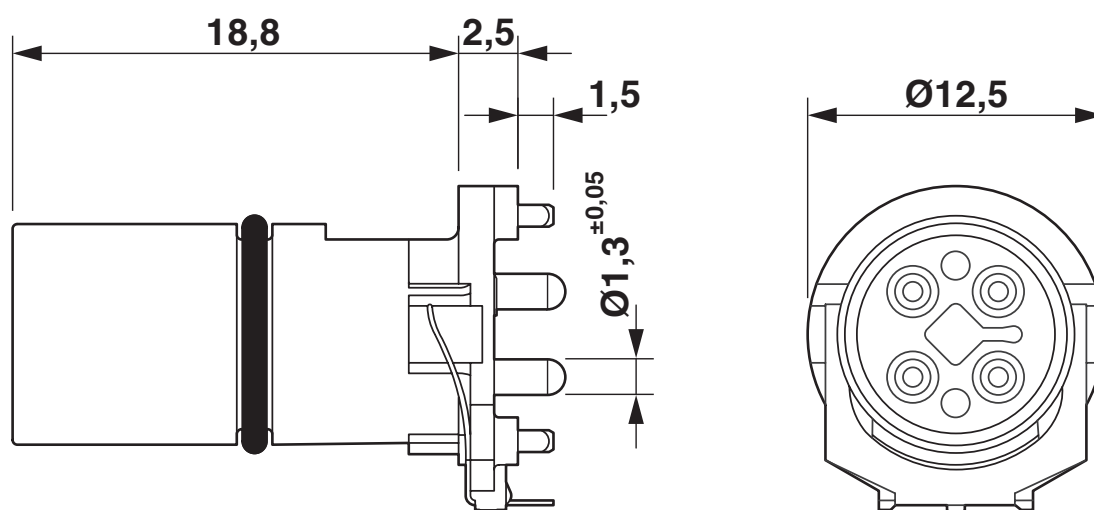

Rysunek wymiarowy

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E468743-20190917

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	63 V	12 A	- 16	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: E468743-20190917

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	63 V	12 A	- 16	-

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

Akcesoria

SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SP - Zestaw wzorcowy

1420413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420413>



Zestaw wzorcowy, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: T ,
Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg
RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239309

SACC-M12-SCO PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1551493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551493>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, Montaż na ścianie
przedniej, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb
< 0,1 %) nr art.: 1237430

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239108

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy

1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239632

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413997>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239050

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239049

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1413999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413999>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239052

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1413998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413998>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239051

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239688

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1417984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417984>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239180

SACC-CI-M12MST-4CON-L180 TOR - Obudowa stykowa



1418339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418339>

SACC-BP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027661>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, montaż od wewnątrz, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SACC-FP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027679>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, Montaż na ścianie przedniej, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl