

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 3-bieg., Gniazdo, proste, M5, Montaż na ścianie przedniej, M5 x 0,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,14 mm², skrętka TPE

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1530605
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQABB
Klucz produktu	ABQMBA
Strona katalogu	Strona 32 (C-2-2019)
GTIN	4046356024402
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M5 x 0,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	1 A
Napięcie probiercze	800 V

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M5

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	skrętka TPE
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Budowa linki przewodu sygnałowego	18x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	TPE
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Wtyk)

Normy i przepisy

M5

Normy/przepisy	IEC 61076-2-105
----------------	-----------------


SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

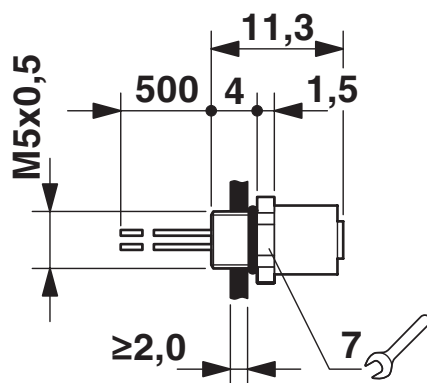


Rysunek wymiarowy

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Rysunek wymiarowy

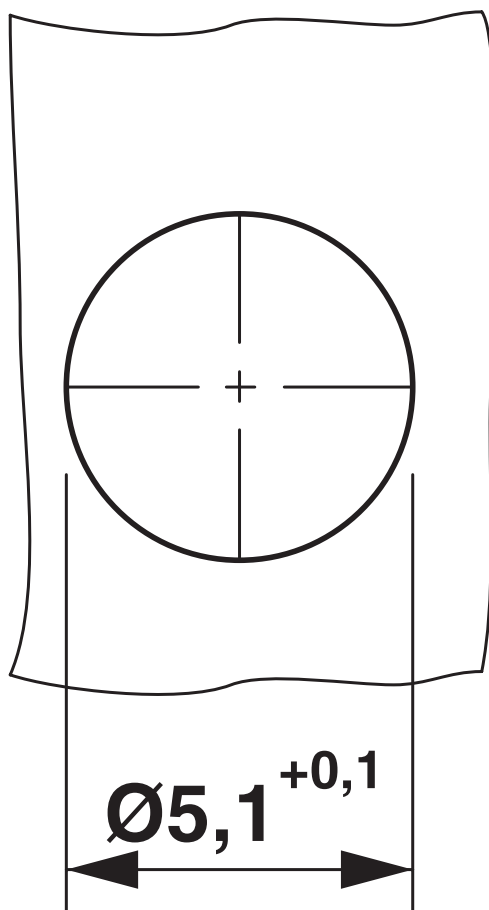


Otwór w obudowie

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Rysunek schematyczny

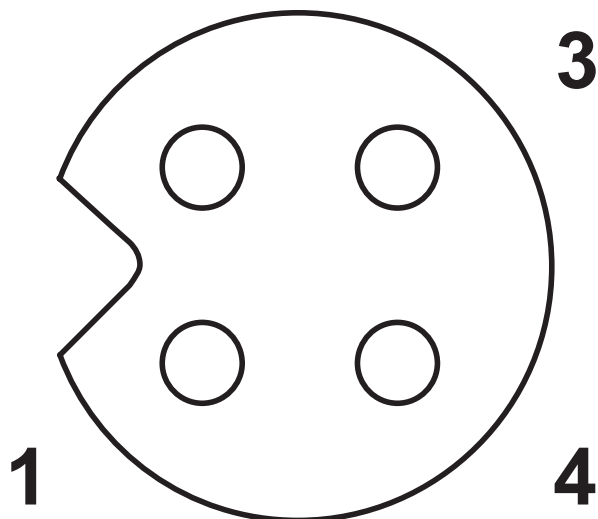

Układ styków, gniazdo M5, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1530605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1530605>

Akcesoria

SACC-E-MU-M 5 - Nakrętka płaska

1535901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1535901>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M5 x 0,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl