

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: D , montaż od wewnątrz, M12 x 1, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239956

Dane handlowe

Numer artykułu	1542648
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAF
Klucz produktu	ABQAIA
Strona katalogu	Strona 90 (C-2-2013)
GTIN	4046356097918
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,225 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,225 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for inside environment (Balanced cabling)
-------------------	--

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM / EPDM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PPA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
------------------	------------------------

Złącze

Przyłącze 1

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	D

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>


Rysunki

Rysunek schematyczny

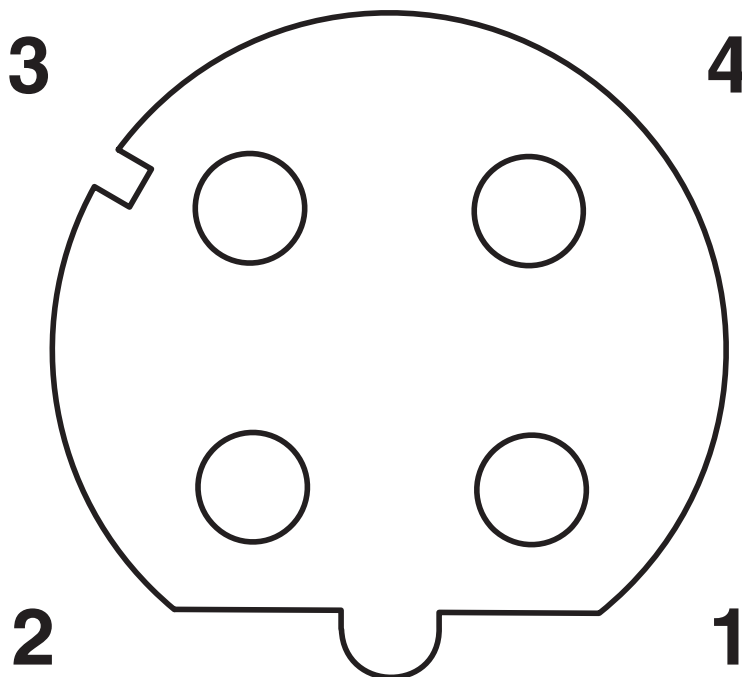

Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

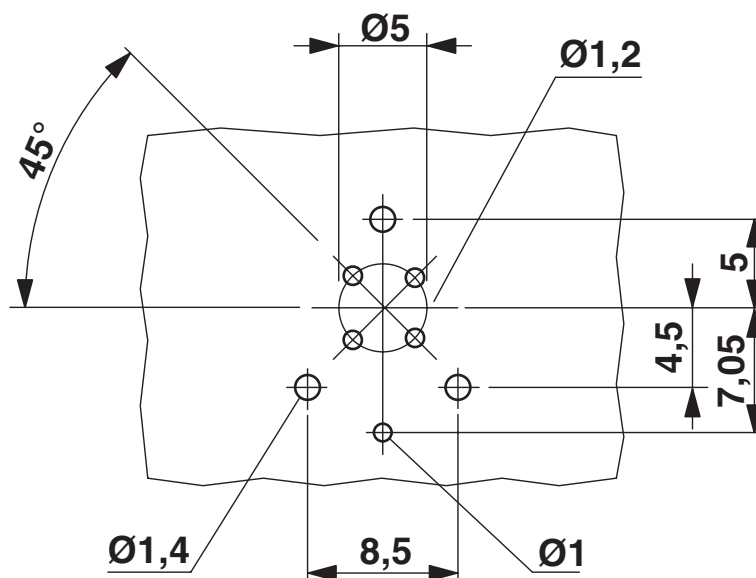


SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1542648


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Rysunek wymiarowy

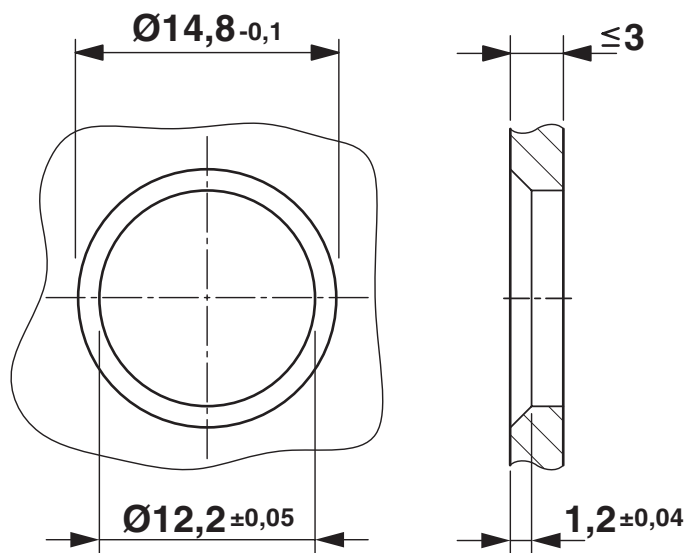

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

Rysunek wymiarowy

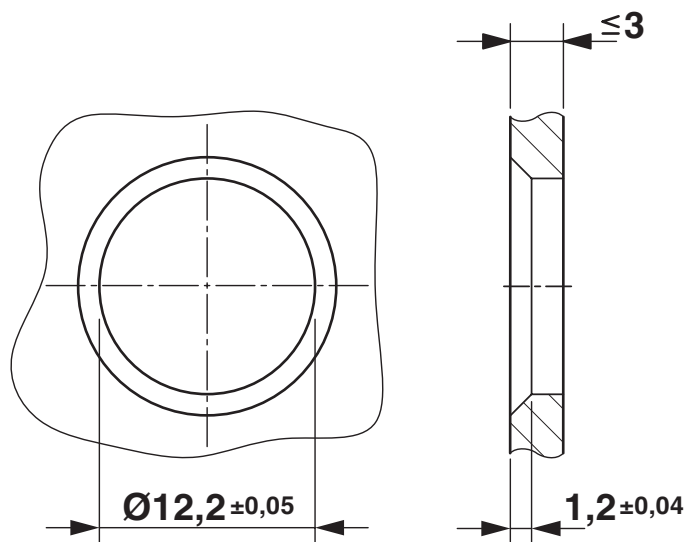


Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 2

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1542648


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Rysunek wymiarowy

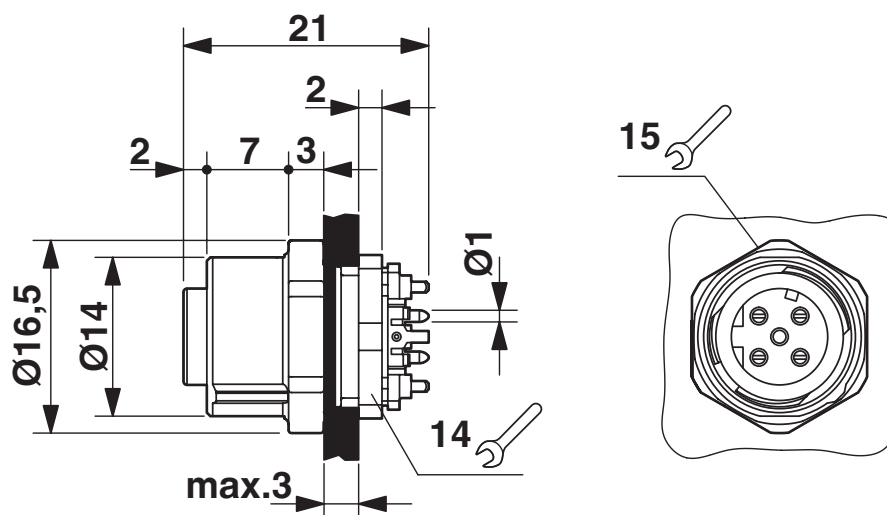

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

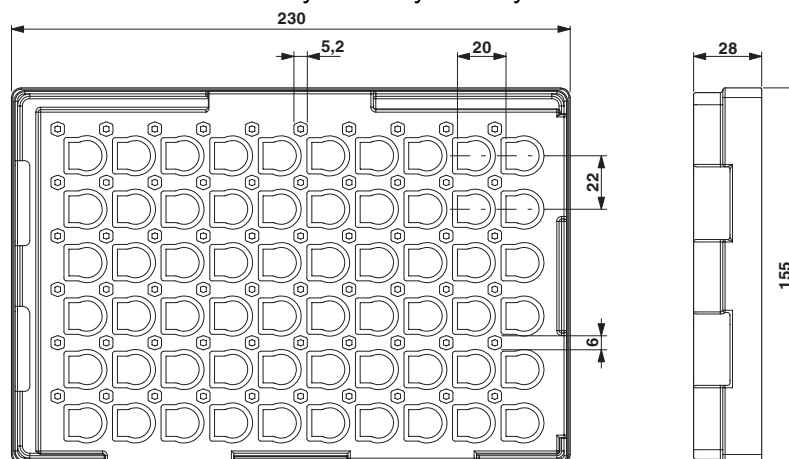


THR w przystosowanych do automatów opakowaniach Tray

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Rysunek wymiarowy

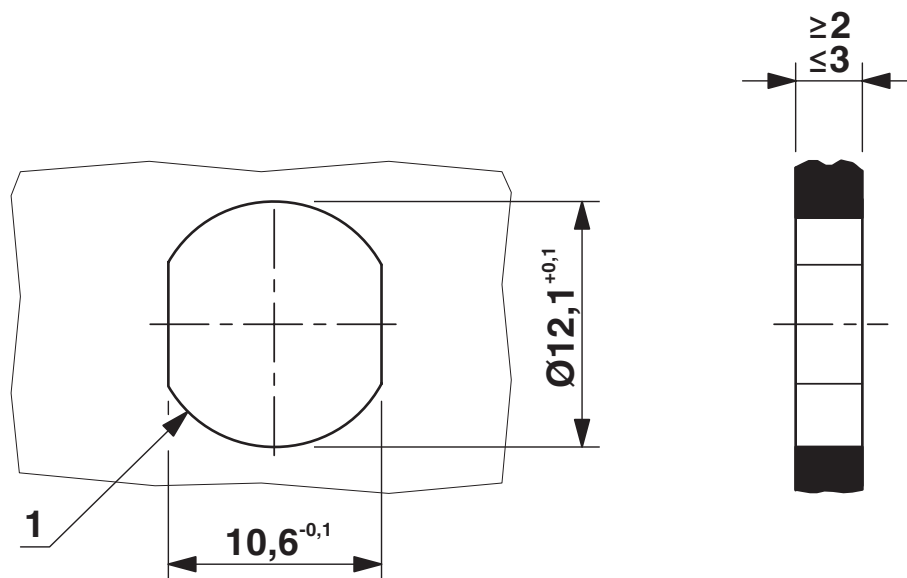

Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1542648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1542648>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl