

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239621

## Dane handlowe

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Numer artykułu                      | 1436589             |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.             |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.             |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCAC              |
| Klucz produktu                      | ABQEGI              |
| Strona katalogu                     | Strona 30 (PC-2009) |
| GTIN                                | 4046356438650       |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 12,6 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,89 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990            |
| Kraj pochodzenia                    | DE                  |

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

## Dane techniczne

### Montaż

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Sposób montażu       | montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską |
| Informacja montażowa | z nakrętką płaską                            |
| Rodzaj przyłącza     | Wtyki lutowane                               |

### Właściwości produktu

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Typ produktu    | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Liczba biegunów | 4                                      |
| Ekranowany      | nie                                    |
| Kodowanie       | A                                      |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                           |
| Materiał uszczelki         | NBR                          |
| materiał styku             | CuZn                         |
| materiał powierzchni styku | Au                           |
| materiał uchwyty styków    | PA 6.6                       |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 3 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V                      |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyki lutowane |
|------------------|----------------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Konstrukcja głowicy      | Wtyki    |
| Odejsięcie kabla głowica | proste   |
| Rodzaj gwintu głowicy    | M12      |
| Rodzaj rygla głowica     | SPEEDCON |
| Kodowanie                | A        |

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP67                                  |
|                               | IP67                                  |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |


# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

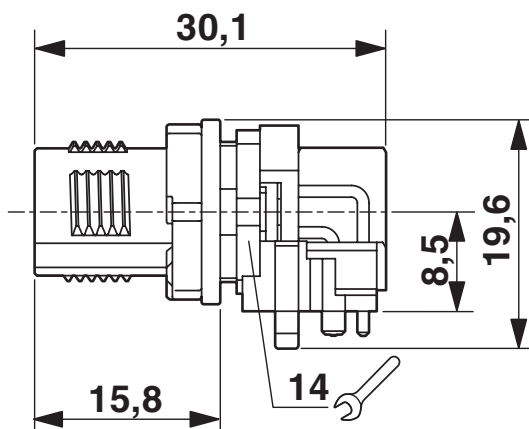

Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy, widok z przodu

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>


Rysunek wymiarowy

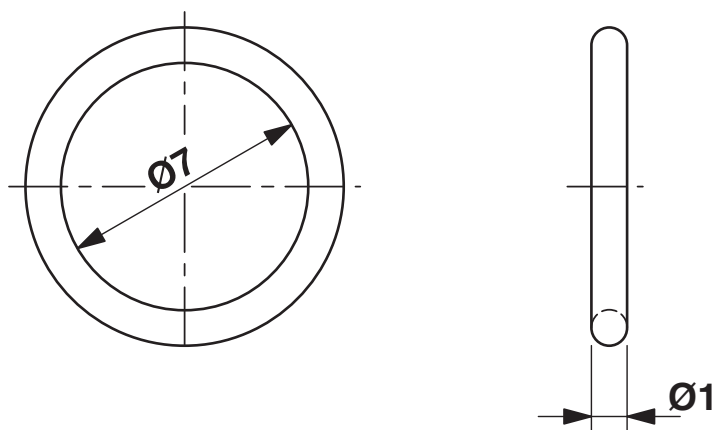

Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.

- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!

Rysunek wymiarowy

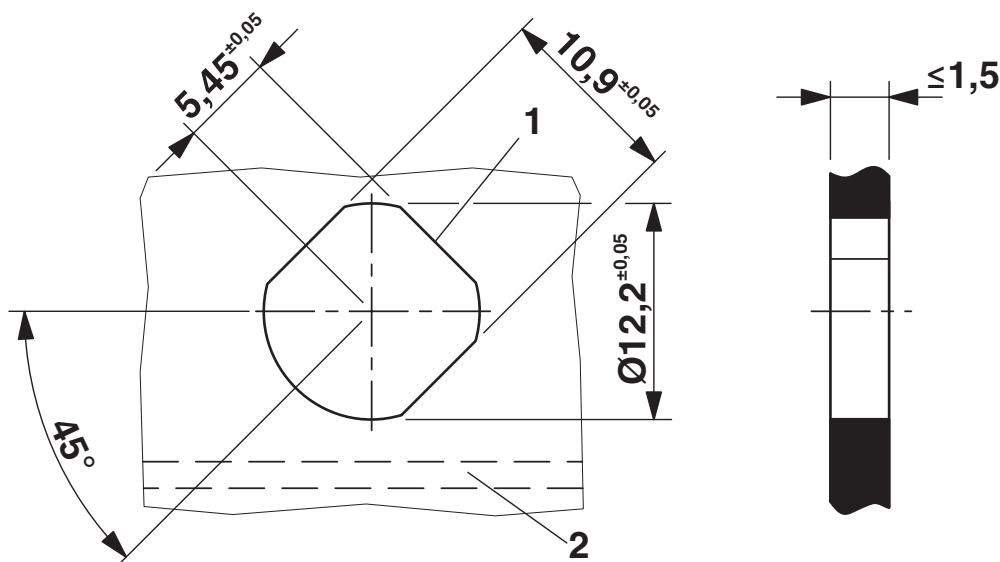

Otwór ściany, widok od frontu przy poziomej płytce (2). 3. spłaszczenie jest opcją (1).

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436589


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

Rysunek wymiarowy

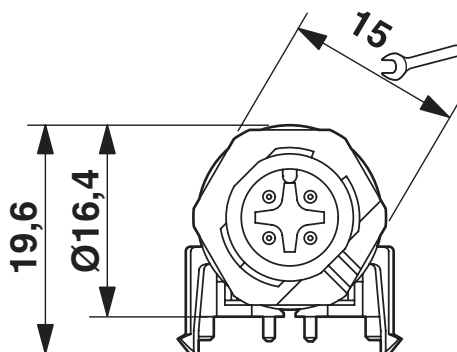


Rysunek wymiarowy, widok z przodu

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436589


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

Rysunek wymiarowy

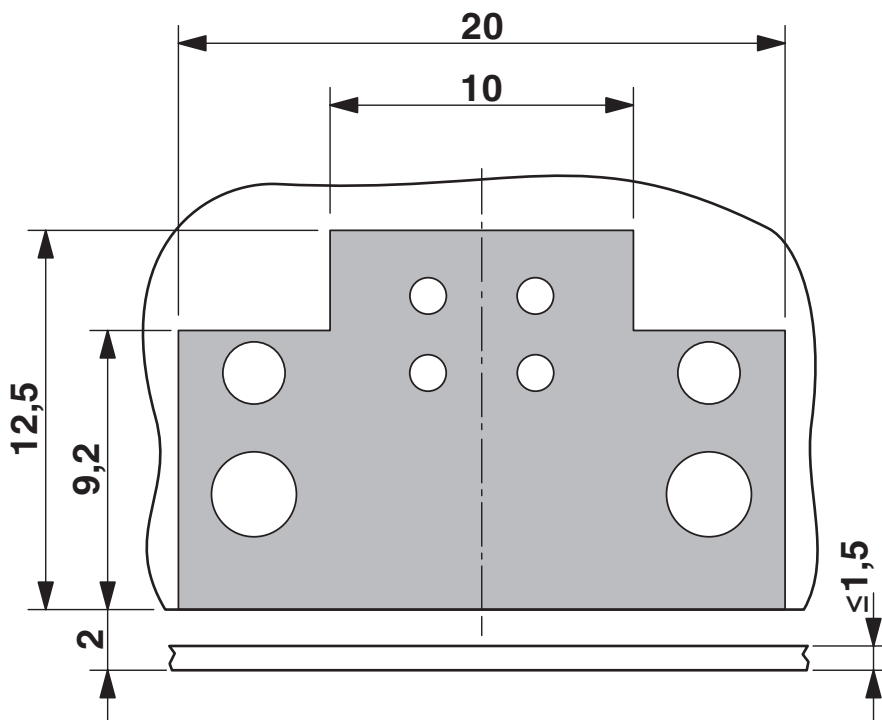

Wolna powierzchnia na płycie

Rysunek wymiarowy

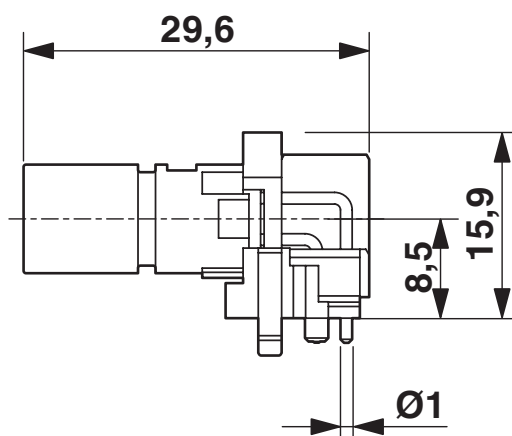

Rysunek wymiarowy, widok z boku


# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

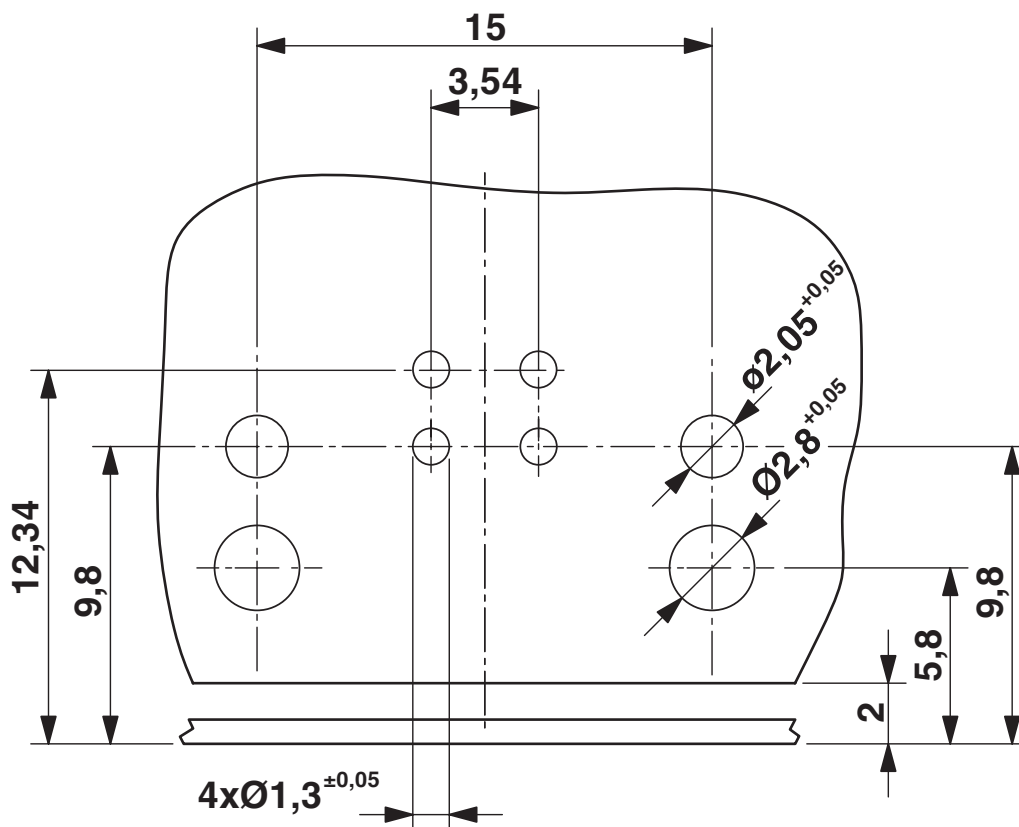

Szablon wierceń

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

|                                                                                   |                                   |                       |              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  | <b>UL Recognized</b>              |                       |              |                          |
|                                                                                   | ID dopuszczenia: E118976-20100522 |                       |              |                          |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe<br>$U_N$      | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | 250 V                             | 4 A                   | - 22         | -                        |

|                                                                                   |                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|  | <b>EAC</b>               |  |  |  |
|                                                                                   | ID dopuszczenia: B.01687 |  |  |  |

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436589>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)