

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywana złączka wtykowa systemu magistralnego, wtyk, ETHERNET, 4-polowe, M12, ekranowane, kod D, montaż wewnętrzny/na gwincie, z kątowym złączem lutowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1434866
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAC
Klucz produktu	ABQEGI
Strona katalogu	Strona 60 (PC-2011)
GTIN	4046356410779
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,47 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	HU

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for inside environment (Balanced cabling)
-------------------	--

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	D

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>


Rysunki

Rysunek schematyczny

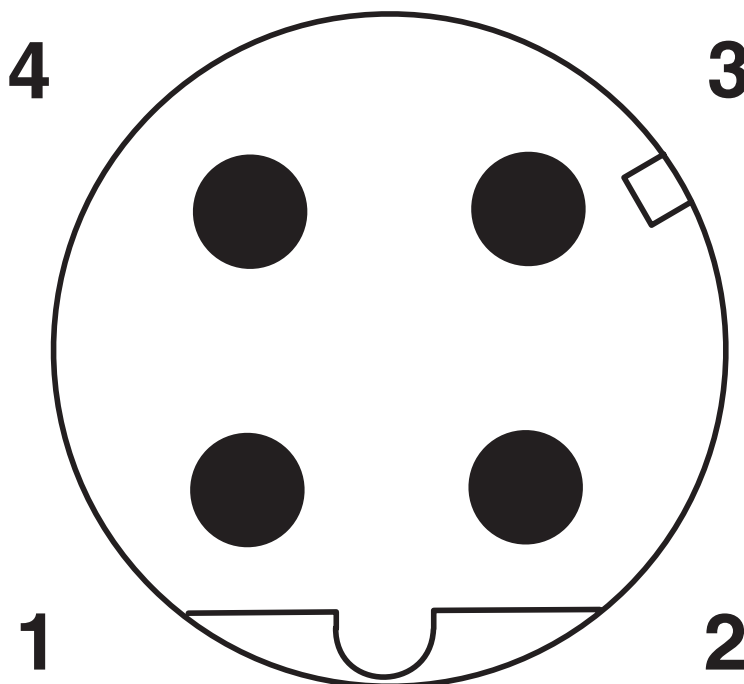

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie D, widok od strony styków męskich

Rysunek wymiarowy

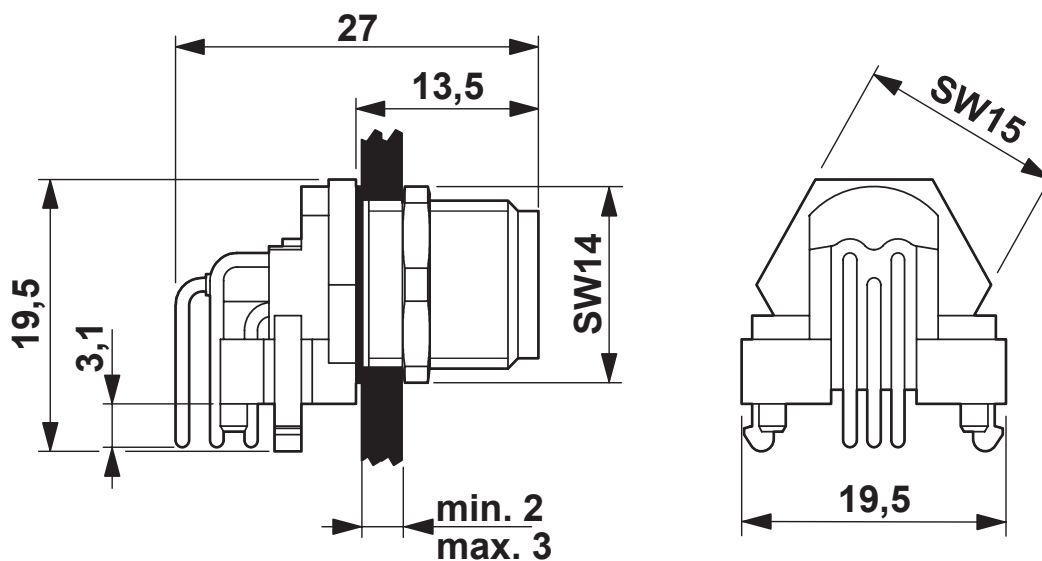


Rysunek wymiarowy

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

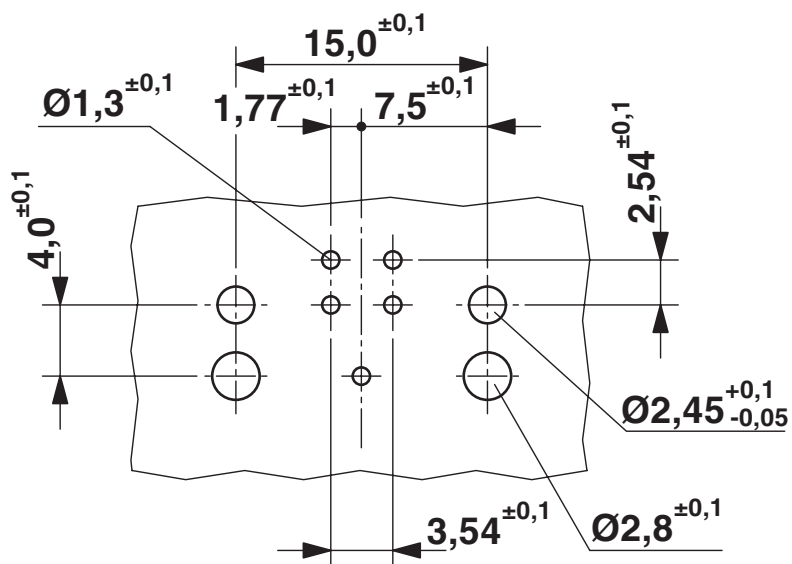

Złącza wtykowe do wbudowania M12

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12MSD-4CON-L90 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434866>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl