

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, 12-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż płytki drukowanej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239762

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Dodatkowe uszczelnienie od strony urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1442065
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCB E
Klucz produktu	ABQAG A
Strona katalogu	Strona 257 (C-2-2013)
GTIN	4046356533133
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,41 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	12
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PPA

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa




1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

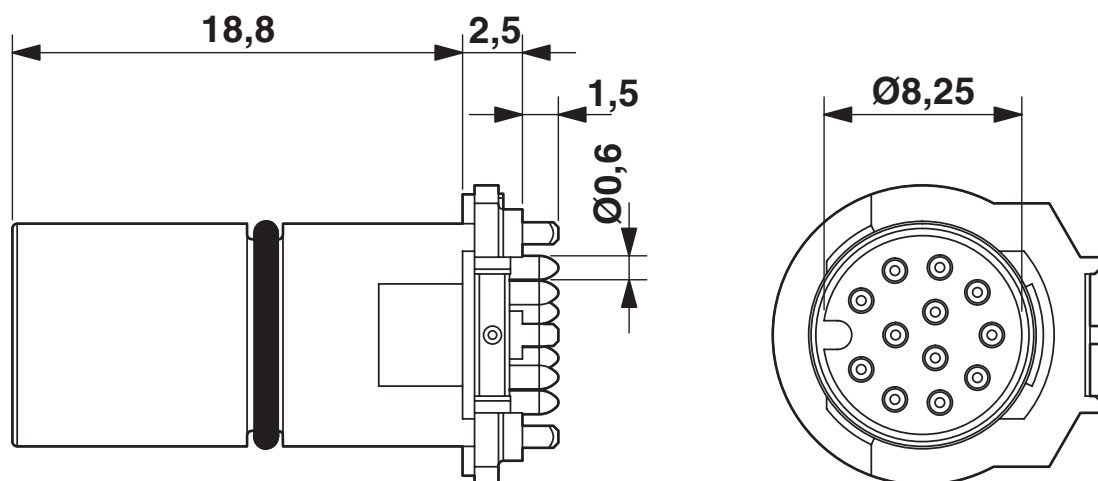

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

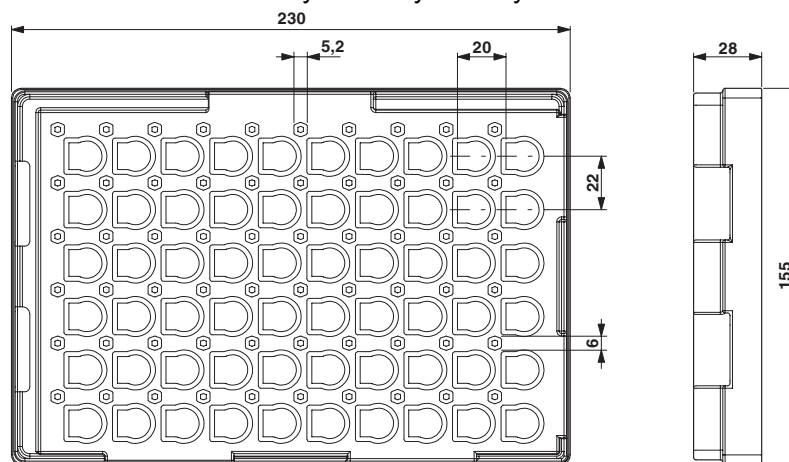


THR w przystosowanych do automatów opakowaniach Tray

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa

1442065


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Rysunek schematyczny

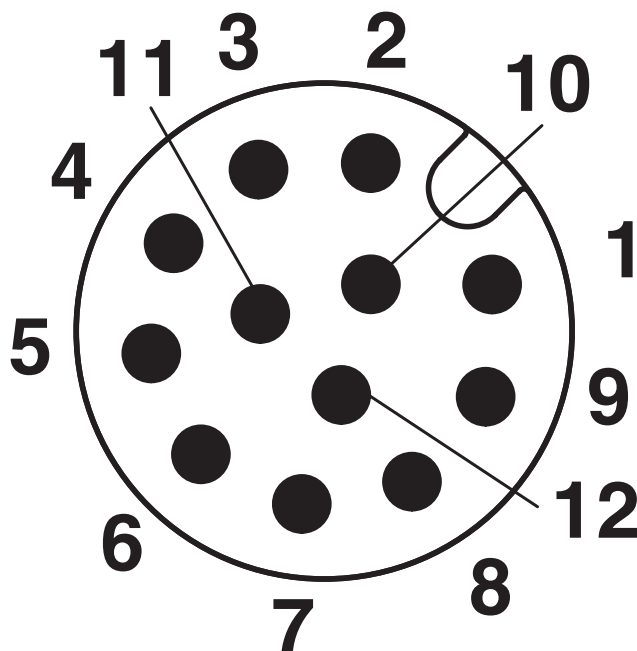

Układ styków, styk męski M12, 12-polowy, kod. A, widok od strony styków męskich

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

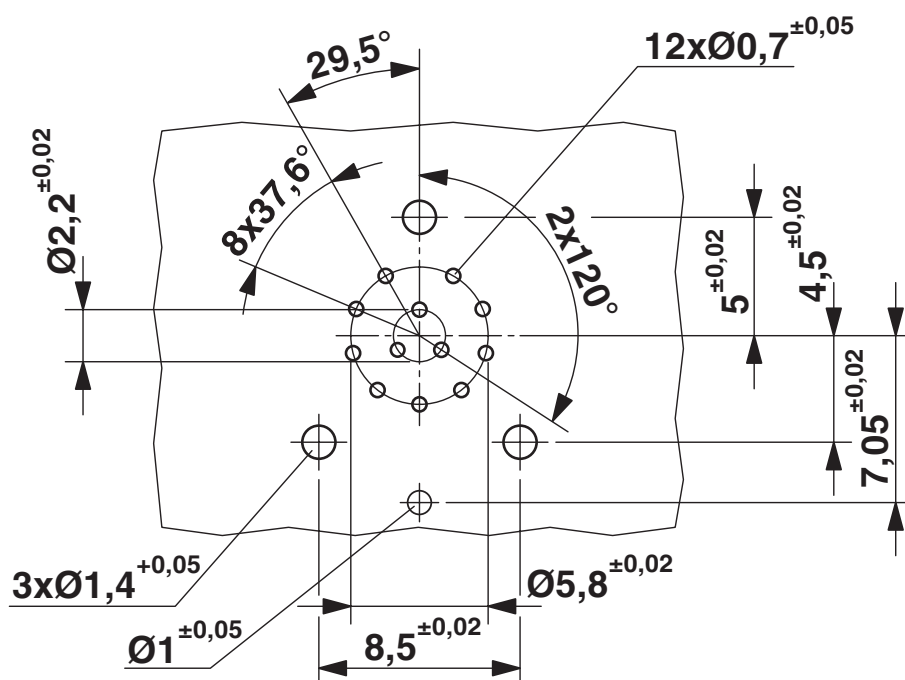

Szablon wierceń

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687	
--	--

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

SACC-CIM12MS12PL180THRSHSAMPLE - Obudowa stykowa

1413554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413554>



Wbudowywany styk męski czujników/urz. wyk., 12-polowy, z blachą ekranującą, kodowanie A, z prostym przyłączem lutowanym THR, tylko wkładka kodująca

SACC-M12-SCO PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1551493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1551493>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237430

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239108

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy

1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239632

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413997>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239050

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1413996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413996>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239049

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1413999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413999>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239052

SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1413998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413998>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, M15 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239051

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239688

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Dławnica gwintowana do obudowy

1417984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417984>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239180

SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH - Obudowa stykowa



1442065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1442065>

SACC-BP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027661>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, montaż od wewnątrz, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SACC-FP-M-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027679>



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, Montaż na ścianie przedniej, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl