

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, DeviceNet™, 5-bieg., Wtyki, proste, M8, Montaż na ścianie przedniej, M8 x 0,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1440119
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBA
Klucz produktu	ABQIAA
Strona katalogu	Strona 22 (PC-2009)
GTIN	4046356481328
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M8 x 0,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	DeviceNet™
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Rodzaj gwintu głowicy	M8
-----------------------	----

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Rodzaj sygnału/kategoria	DeviceNet™
Pojedyncze żyły, kolor	szary, czerwony, biały, czarny, niebieski
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	PCW
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

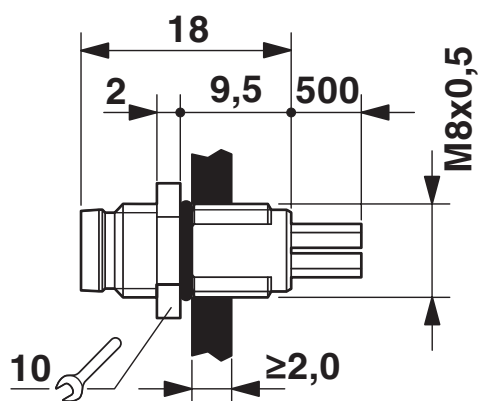

Rysunek wymiarowy


SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Rysunek wymiarowy

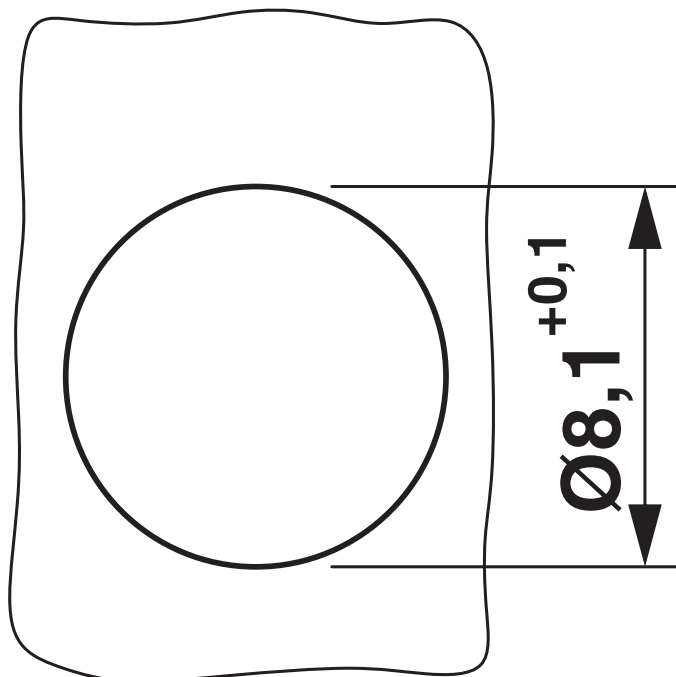

Otwór w obudowie


SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Rysunek schematyczny

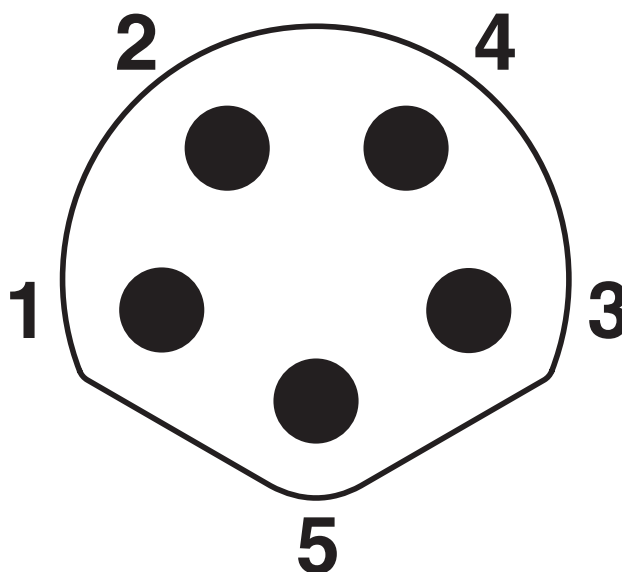

Układ styków wtyku M8, 5-biegunowe, kod. B, od strony wtyku

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1440119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440119>

Akcesoria

SACC-E-MU-M8X0,5 - Nakrętka płaska

1504071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504071>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M8 x 0,5, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl