

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane złączki wtykowe czujnika/urządzenia wyk., gniazdo, 5-polowe, M12, ekranowane, kod A, montaż wewnątrz/na gwincie M12, zabezpieczone przed przekręceniem, z kątowym złączem lutowanym

## Dane handlowe

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Numer artykułu                      | 1440067             |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.             |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.             |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCAD              |
| Klucz produktu                      | ABQEHA              |
| Strona katalogu                     | Strona 60 (PC-2011) |
| GTIN                                | 4046356478663       |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 14,8 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,87 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990            |
| Kraj pochodzenia                    | HU                  |

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

## Dane techniczne

### Montaż

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Sposób montażu       | montaż od wewnątrz M12 x 1 z przeciwnakrętką |
| Informacja montażowa | z przeciwnakrętką                            |
| Rodzaj przyłącza     | Wtyki lutowane                               |

### Właściwości produktu

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Typ produktu    | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Liczba biegunów | 5                                      |
| Ekranowany      | tak                                    |
| Kodowanie       | A                                      |
| Rodzaj gwintu   | M12                                    |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                 |
| Materiał uszczelki         | NBR                |
| materiał styku             | CuZn               |
| materiał powierzchni styku | Au                 |
| materiał uchwytu styków    | PA 6.6             |
| Materiał przepustu         | Mosiądz, niklowany |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 60 V                       |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza | Wtyki lutowane |
|------------------|----------------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Konstrukcja głowicy    | Gniazdo |
| Odejscie kabla głowica | proste  |
| Rodzaj gwintu głowicy  | M12     |
| Kodowanie              | A       |

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP67                                  |
|                               | IP67                                  |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |

## Normy i przepisy

### M12

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|


# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

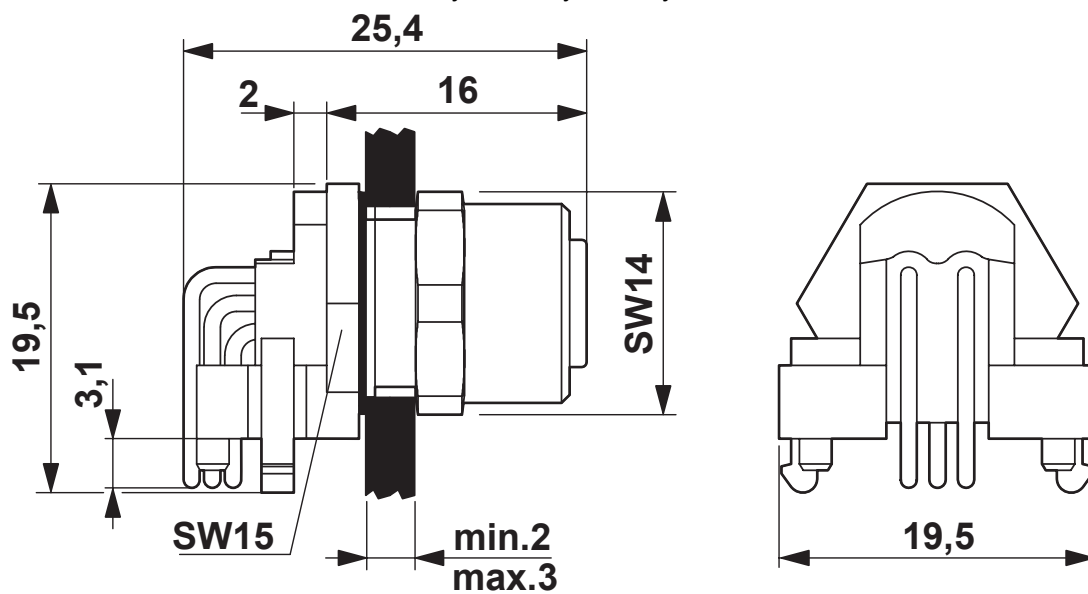

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

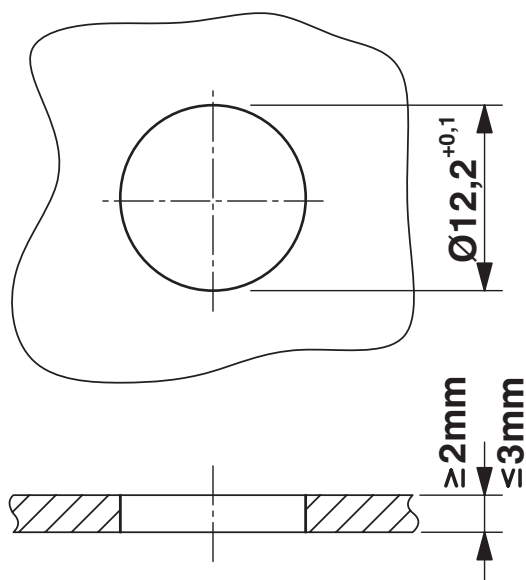


Otwór montażowy

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1440067


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

Rysunek schematyczny

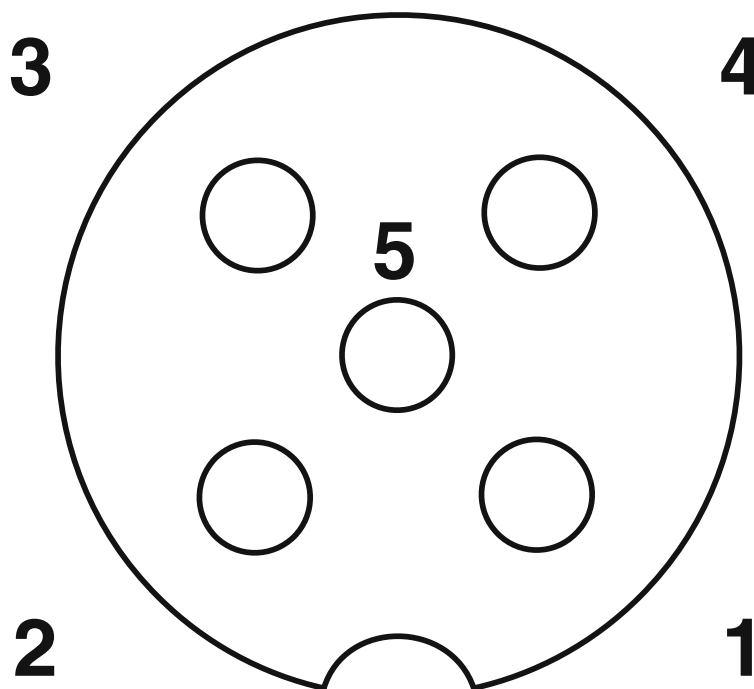

Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

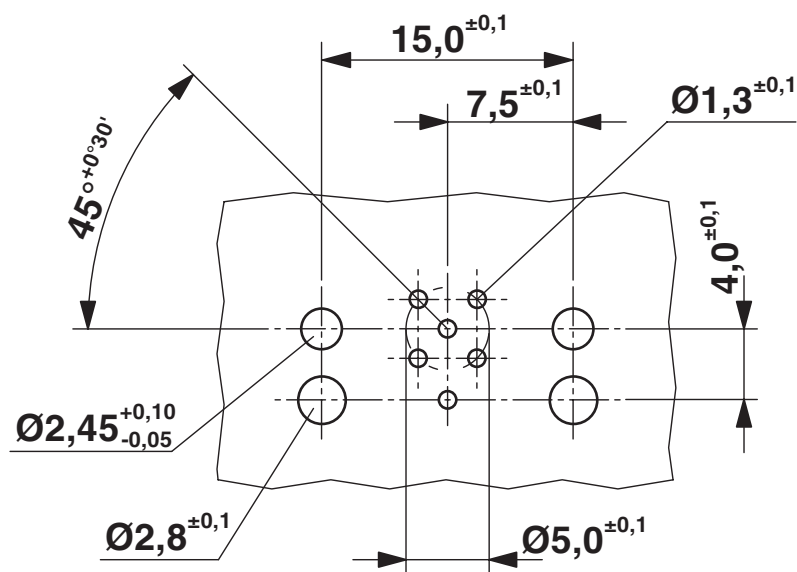

Złącza wtykowe do wbudowania M12

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

|                                                                                                                                           |                              |                       |              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 221474 |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                           | 60 V                         | 4 A                   | -            | -                        |

|                                                                                                                                          |                              |                       |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 221474 |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          | 60 V                         | 4 A                   | -            | -                        |

|                                                                                                                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: B.01687 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-DSIV-M12FS-5CON-L 90 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1440067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440067>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                                                                                        |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat<br>Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)