

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239819

Dane handlowe

Numer artykułu	1456543
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEHB
Strona katalogu	Strona 90 (C-2-2013)
GTIN	4046356617239
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,41 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 x 1,5 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowicznego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>


Rysunki

Rysunek schematyczny

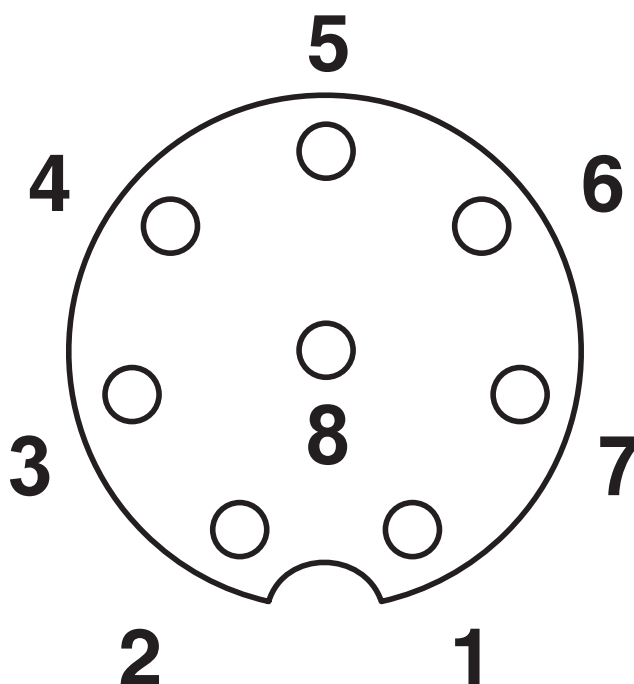

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

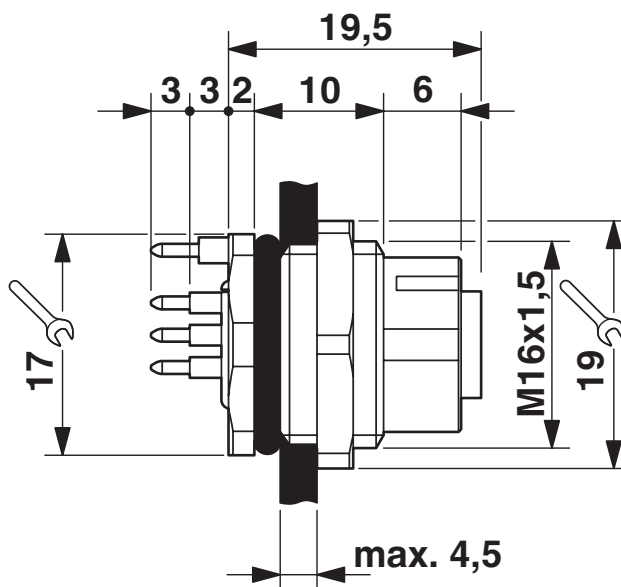


Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Rysunek wymiarowy

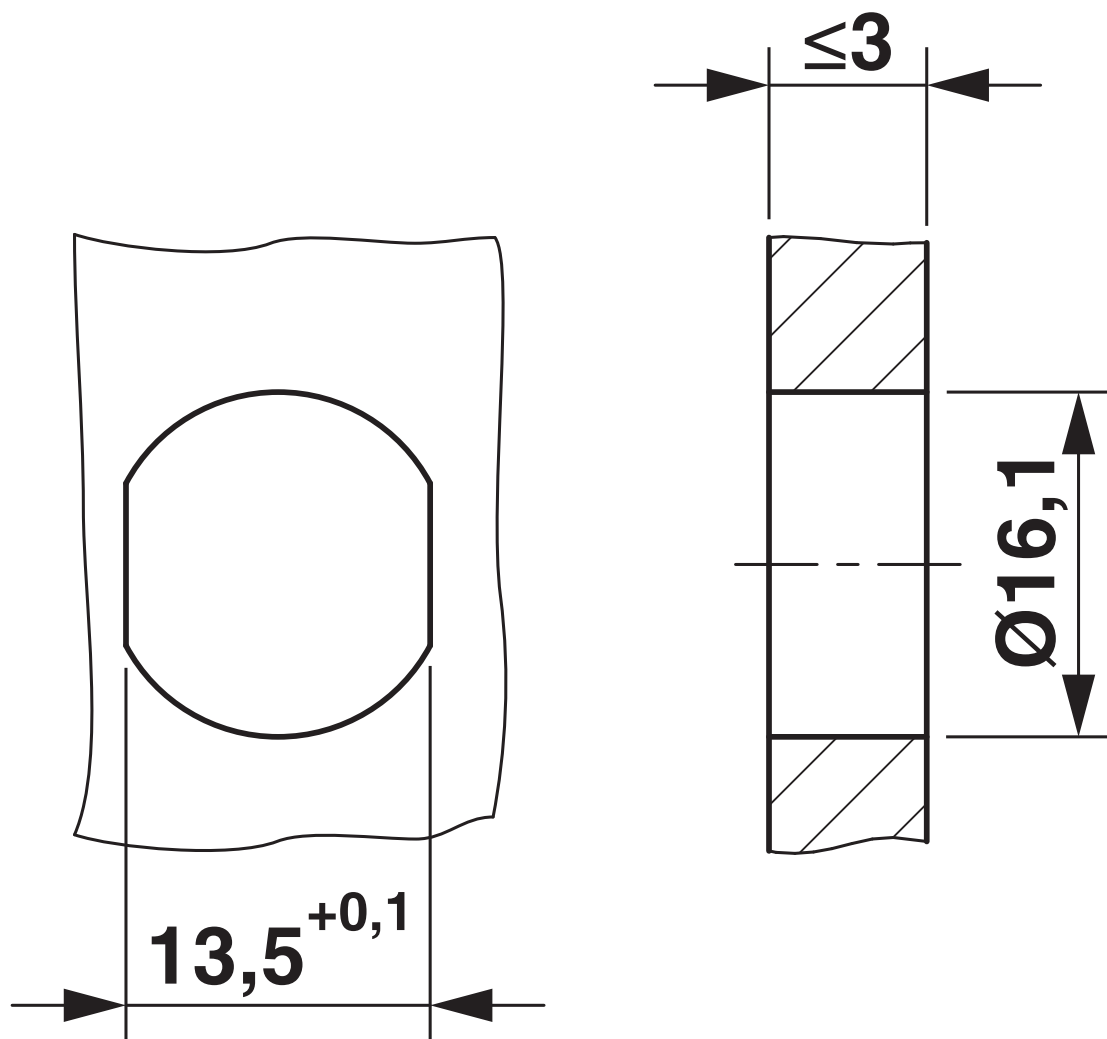


Otwór w obudowie na gwint mocujący M16, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekięciem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. 4,5 mm)

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Rysunek wymiarowy

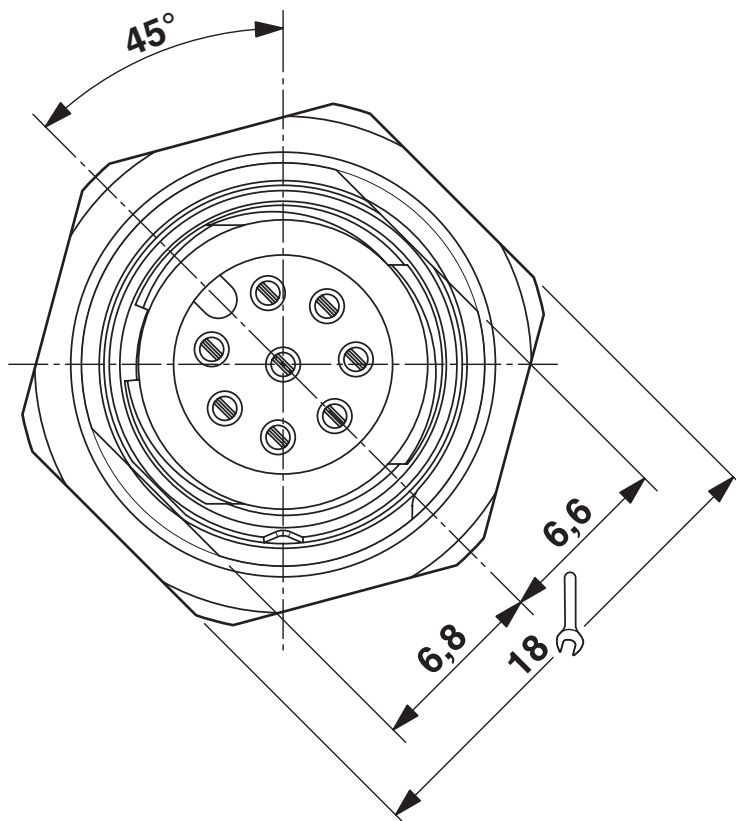

widok od przodu M12


SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

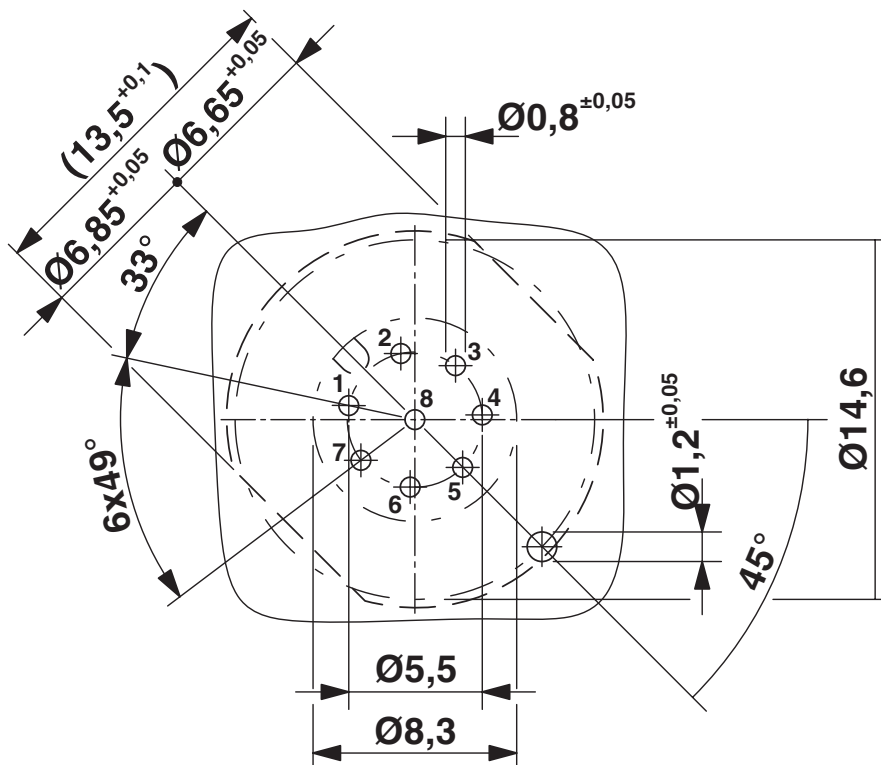

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456543>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl