

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - El. łączący



1424342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424342>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

El. łączący, rodzaj: B6 - B24



Dane handlowe

Numer artykułu	1424342
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AHZ
Klucz produktu	BF7AHZ
Strona katalogu	Strona 684 (C-2-2019)
GTIN	4055626370798
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użytkownik musi zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym. Użytkownik musi sprawdzić i zapewnić ciągłość połączenia PE. Jednocześnie należy wykonać przyłącze PE.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter
Zastosowanie	Adapter do ramki montażowej na szynę nośną

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PA


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

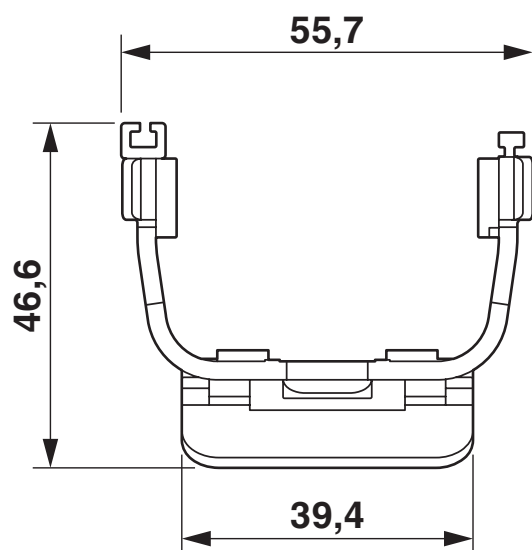

Rysunek wymiarowy

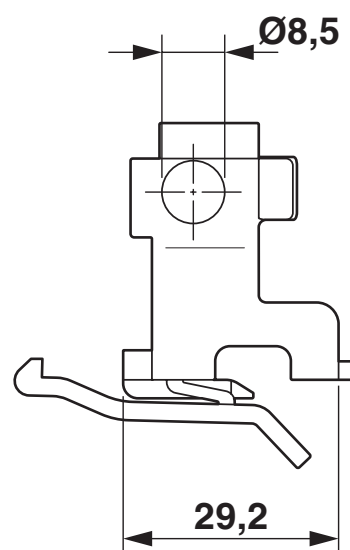

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - El. łączący

1424342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424342>



Akcesoria

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych,
Ramka dolna

HC-B-SG-PL-BK - Odciążenie naciągu

1424343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424343>



Odciążenie naciągu, rodzaj: B6 - B24

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - El. łączący

1424342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424342>



HC-EVO-B06-HLFS-PLBK - Obudowa

1407619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407619>



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagietowym do zacisku śrubowego EVO, B6, do uchwytu wzdłużnego, wysokość 60,5 mm, bez zacisku śrubowego EVO

HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - Obudowa

1407628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407628>



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagietowym do zacisku śrubowego EVO, B10, do uchwytu poprzecznego, wysokość 60,5 mm, bez zacisku śrubowego EVO

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - El. łączący

1424342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424342>



HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - Obudowa

1420932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420932>



Obudowy wtyku B16, do pałąka poprzecznego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 63 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-EVO-B24-HLFD-PLBK - Obudowa

1420935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420935>



Obudowy wtyku B24, do pałąka poprzecznego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 63 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl