

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleja gwintowana M12 kompensująca tolerancje montażowe, do prostych wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR. Do płyt czołowych o grubości ścianki 3,1 mm ... 3,9 mm.

Korzyści

- Funkcja kompensacji tolerancji pomiędzy PCB i obudową
- Eliminuje działanie siły na punkty lutownicze
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalne uszczelnienie portu bez zaślepki

Dane handlowe

Numer artykułu	1419634
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQADG
GTIN	4055626189611
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,23 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zablokowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy je zamknąć osłoną ochronną >IP54. Obudowę gniazd M12 można stosować jedynie w połączeniu z wtykami i osłonkami ze standardowym gwintem M12. Nie można używać wtyków z gwintem SPEEDCON.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Tuleja gwintowana)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz 2 części, mocowane zatrzaskowo
Informacja montażowa	2 części, mocowane zatrzaskowo


SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy

1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

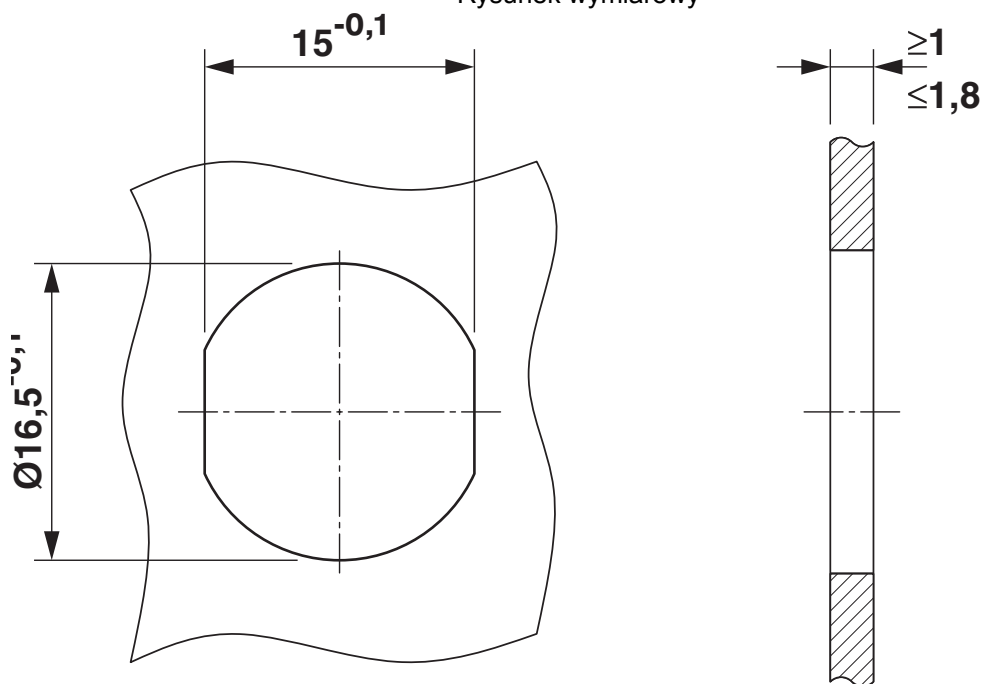

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

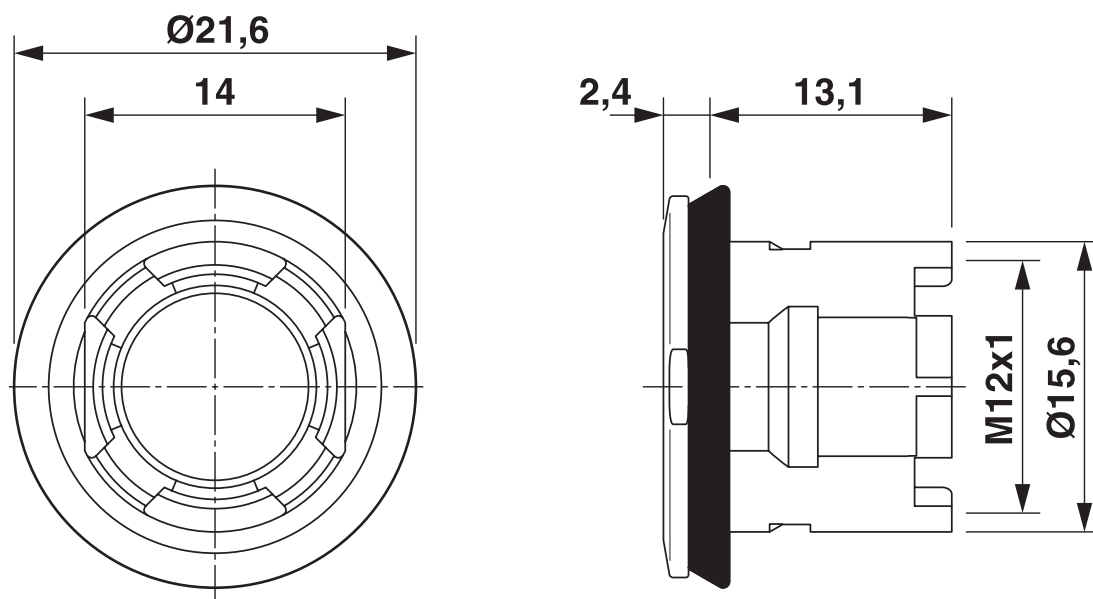

Rysunek wymiarowy

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

Akcesoria

SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR - Tuleja ustalająca

1417782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417782>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Tuleja ustalająca

1417783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417783>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Tuleja ustalająca

1417784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417784>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Tuleja ustalająca

1417785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417785>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensująca tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Tuleja ustalająca

1417787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417787>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Tuleja ustalająca

1417788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417788>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Dławnica gwintowana do obudowy



1419634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419634>

SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Tuleja ustalająca

1417789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417789>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Tuleja ustalająca

1419697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419697>



Tulejka mocująca do obudowy gniazd M12 kompensującej tolerancje montażowe, do wkładek stykowych żeńskich M12 do montażu THR.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl