

SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Push-Pull, Montaż na ścianie przedniej, M14 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
- Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Kompatybilność z zaciskami śrubowymi lub Push-in

Dane handlowe

Numer artykułu	1027678
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQAAI
GTIN	4055626533933
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,2 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał uchwytu	Mosiądz, niklowany
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	Push-Pull

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
----------------	-----------------

SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M14 x 1
Rodzaj przyłącza	THR- und Wellenlötkontakte


SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy

1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

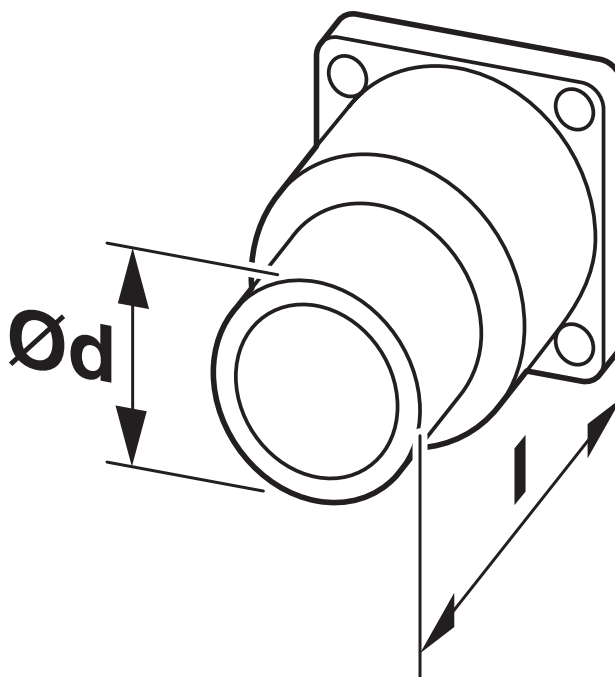

Rysunki techniczne znajdują się w sekcji materiałów do pobrania

SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1027678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027678>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl