

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M12 x 1, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239697

Dane handlowe

Numer artykułu	1439968
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAE
Klucz produktu	ABQAIA
Strona katalogu	Strona 189 (C-2-2013)
GTIN	4046356476683
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,038 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,67 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
------------------	------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)


SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

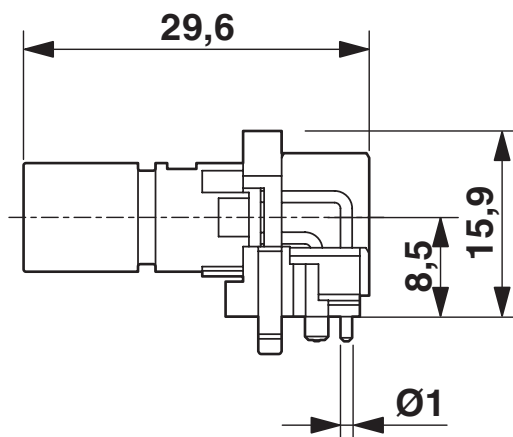

Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek schematyczny

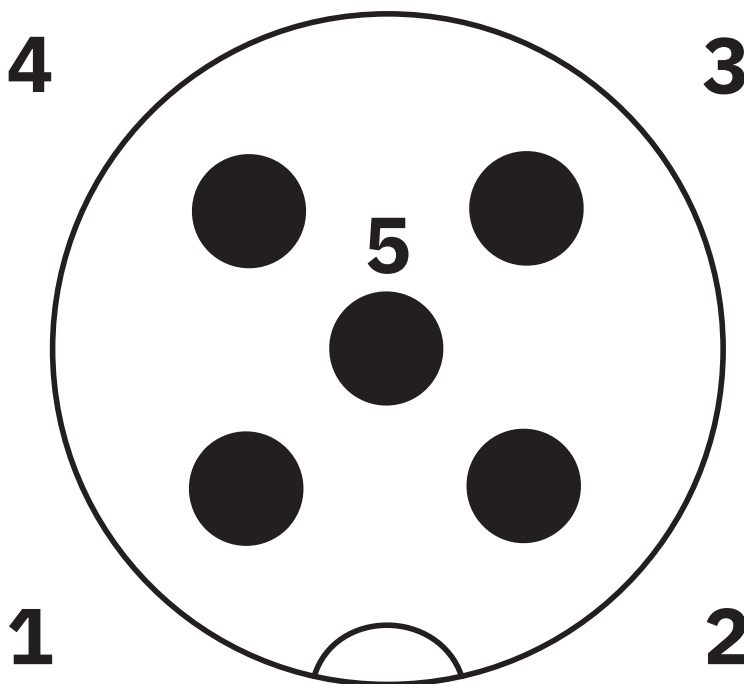


Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1439968


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Rysunek wymiarowy

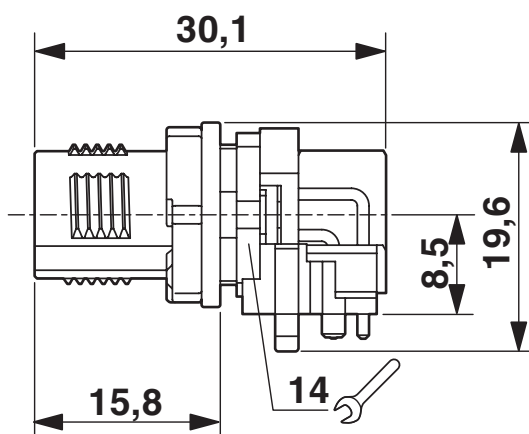

Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy

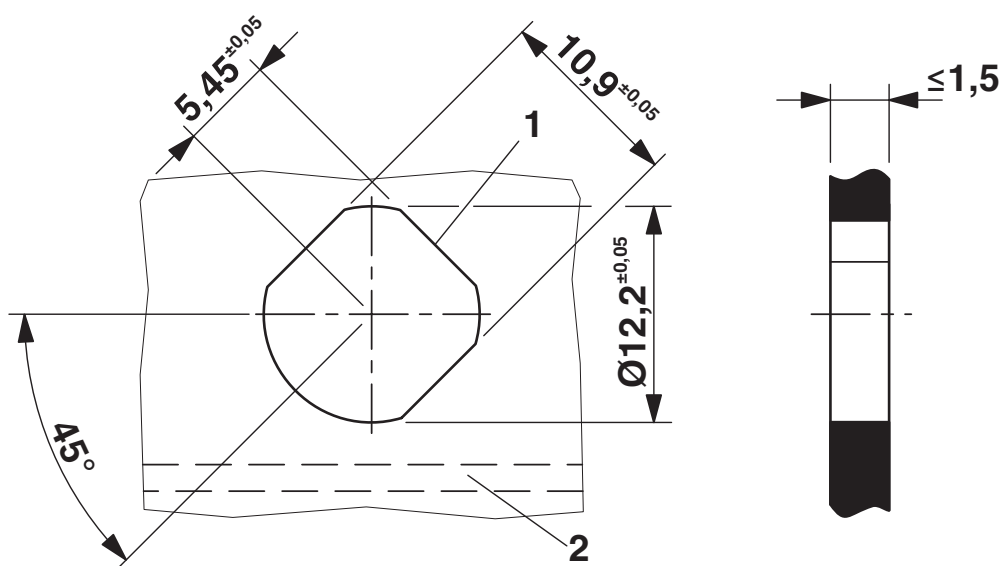


Otwór ściany, widok od frontu przy poziomej płytce (2). 3. spłaszczenie jest opcją (1).

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1439968


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy, widok z przodu

Rysunek wymiarowy

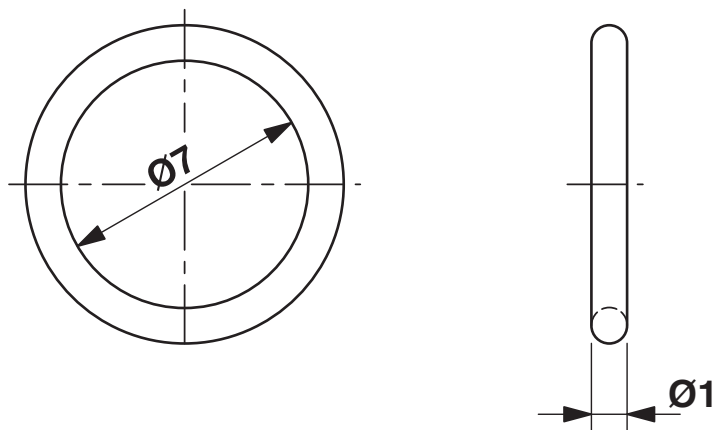

Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.

- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!


wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

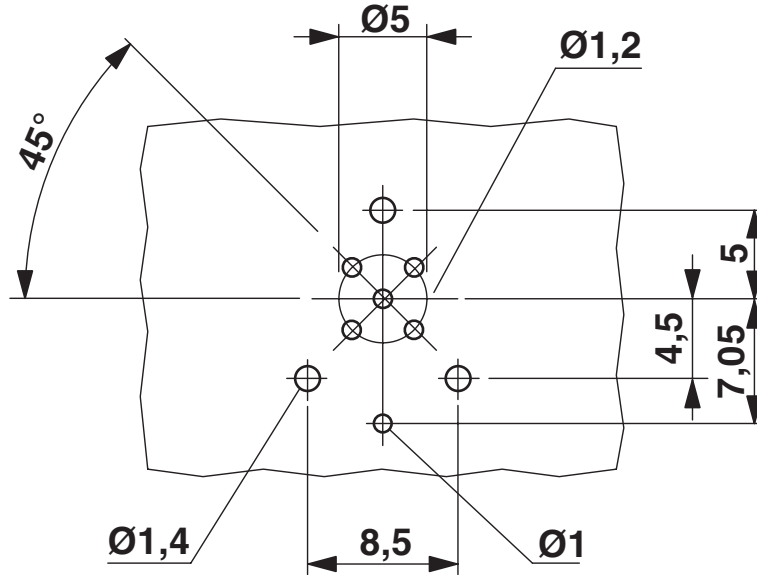

Szablon wierceń

Rysunek wymiarowy

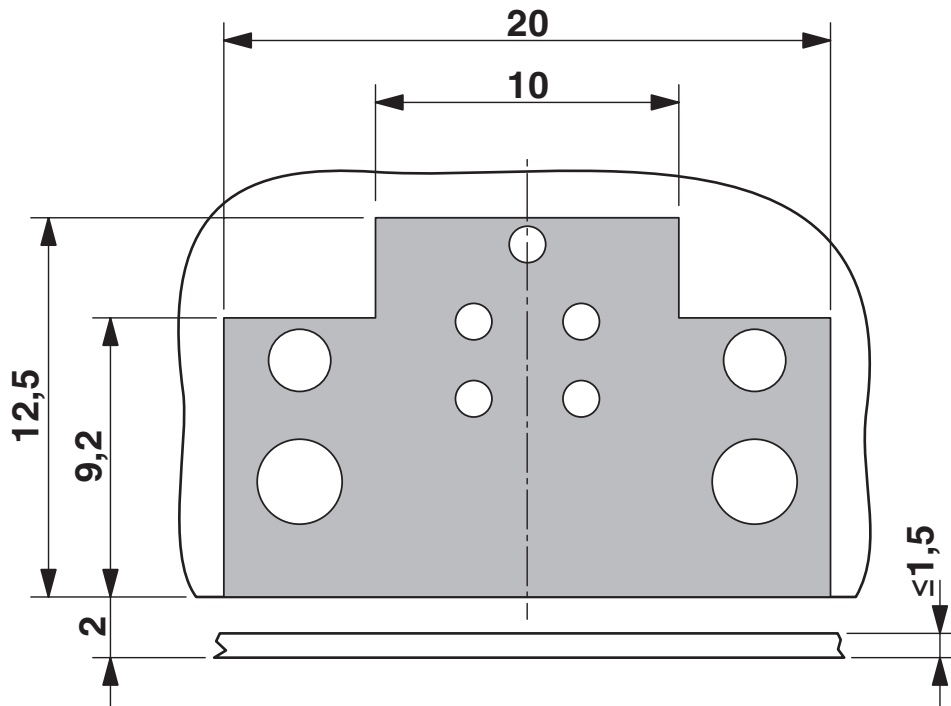


Wolna powierzchnia na płycie

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Rysunek wymiarowy

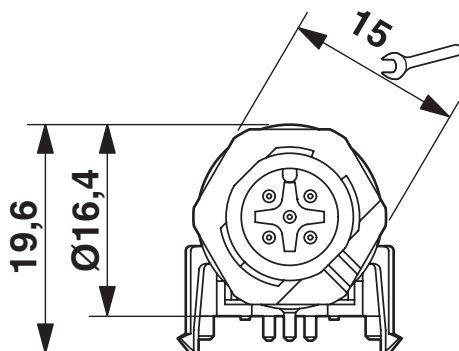

Rysunek wymiarowy, widok z przodu

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439968>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl