

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: Typ B ,
montaż od wewnątrz, M10, Wtyki lutowane, kodowanie: Typ B

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu do obudowy i zatrzaśnięcie na PCB

Dane handlowe

Numer artykułu	1424241
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAB
Klucz produktu	ABQJBB
Strona katalogu	Strona 229 (C-2-2013)
GTIN	4046356712538
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,79 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,79 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M10 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	tak
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	3 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	Typ B

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

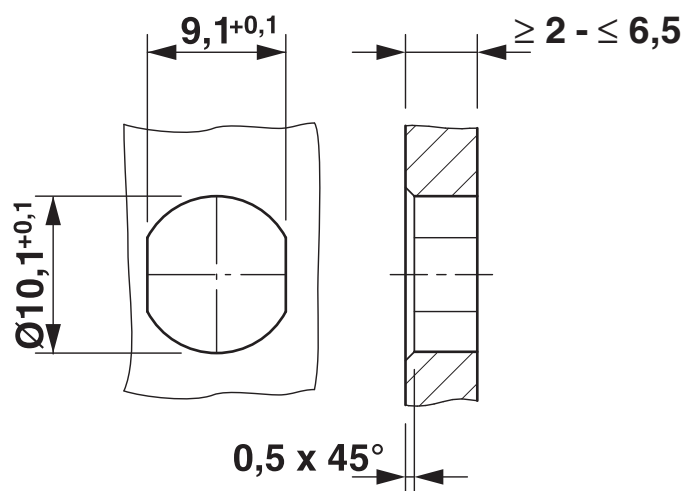

Otwór obudowy do wbud. złącza wtyk. M8, gniazdo, jednoczęściowe

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

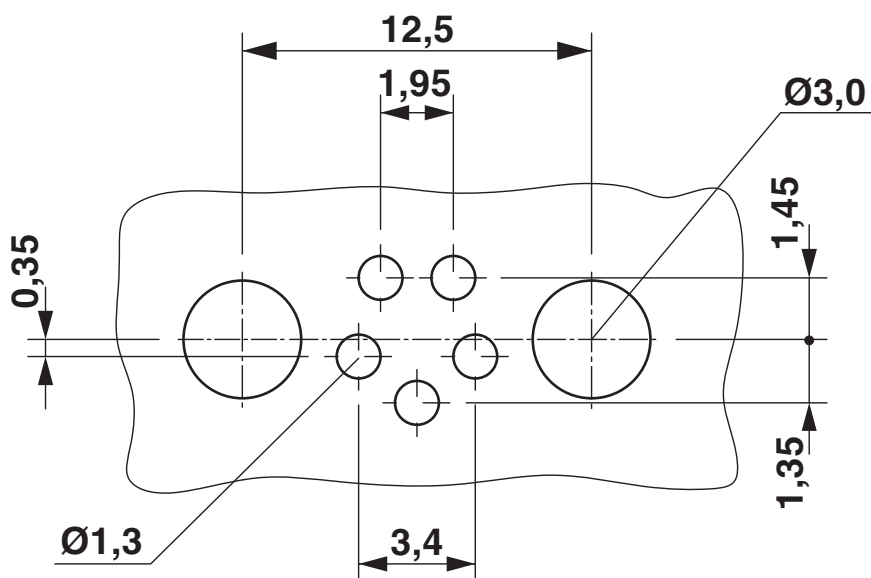


Szablon wierceń

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Rysunek schematyczny

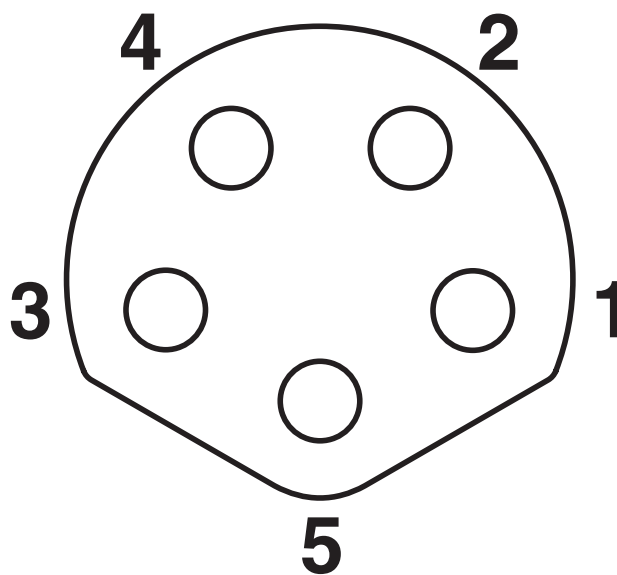

Układ styków gniazdo M8, 5-biegunowe, kodowanie B, widok od strony wtyku

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	- 24	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-5CON-M10-L180 DN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424241>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl