

SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, THR- und Wellenlötkontakte, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239324

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Szybki montaż PCB: dwuczęściowe złącza wtykowe dla lutowania THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1420824
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQACE
GTIN	4055626280516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,79 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
Rodzaj przyłącza	THR- und Wellenlötkontakte


SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy

1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

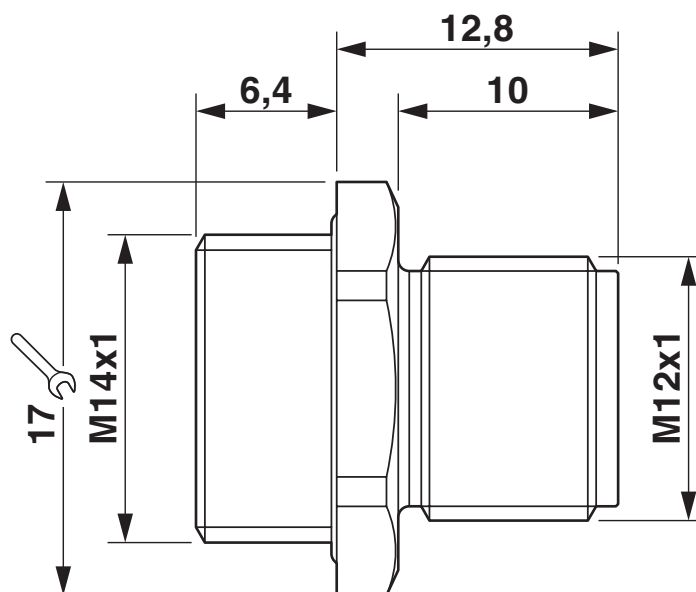

Rysunek wymiarowy

SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

Akcesoria

SACC-M14-NUT - Nakrętka płaska

1412077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412077>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238969



PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>

Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O



SACC-FP-M-M12/M14 THR PW - Dławnica gwintowana do obudowy



1420824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420824>

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl