

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe do wbudowania, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: B , Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1308280

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostępne opakowania do automatycznego montażu Pick & Place
- Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej
- Opcjonalne połączenie ekranu i uszczelnienie urządzenia w stanie niewetkniętym

Dane handlowe

Numer artykułu	1412259
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAK
Klucz produktu	ABQHCH
GTIN	4046356989015
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,83 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,83 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
Zastosowanie	Dane/sygnal
Uszczelka występuje	tak
Ekranowany	tak
Kodowanie	B
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\leq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC 30 V DC
Prąd znamionowy I_N	3 A

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	B

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
Rodzaj przyłącza	SMD

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania




1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

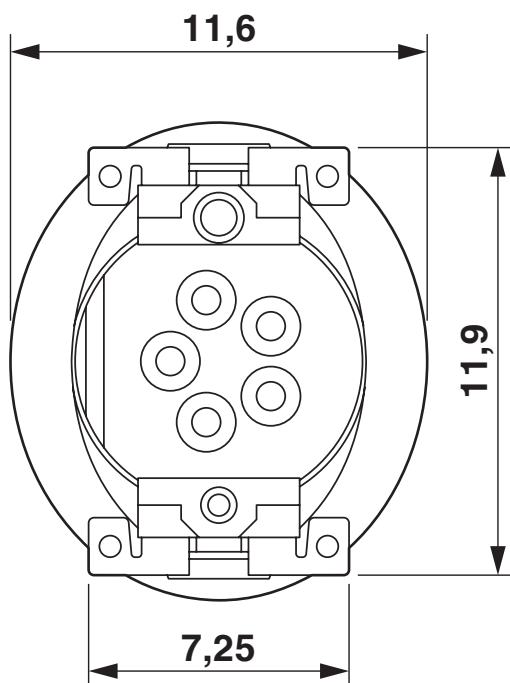

Widok od strony lutowania

Rysunek wymiarowy

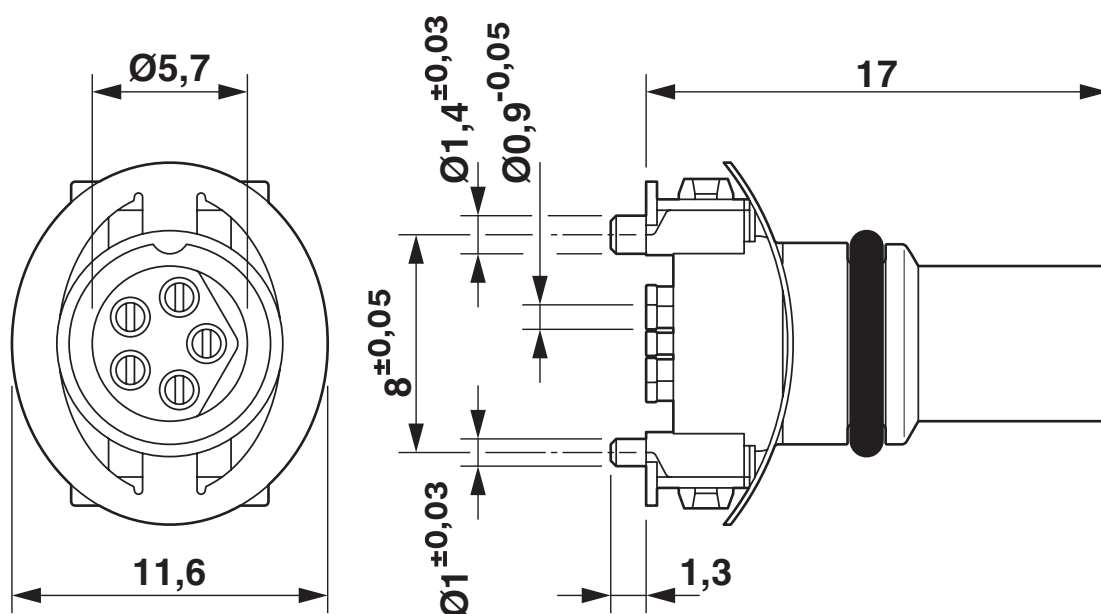

Rysunek wymiarowy


SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

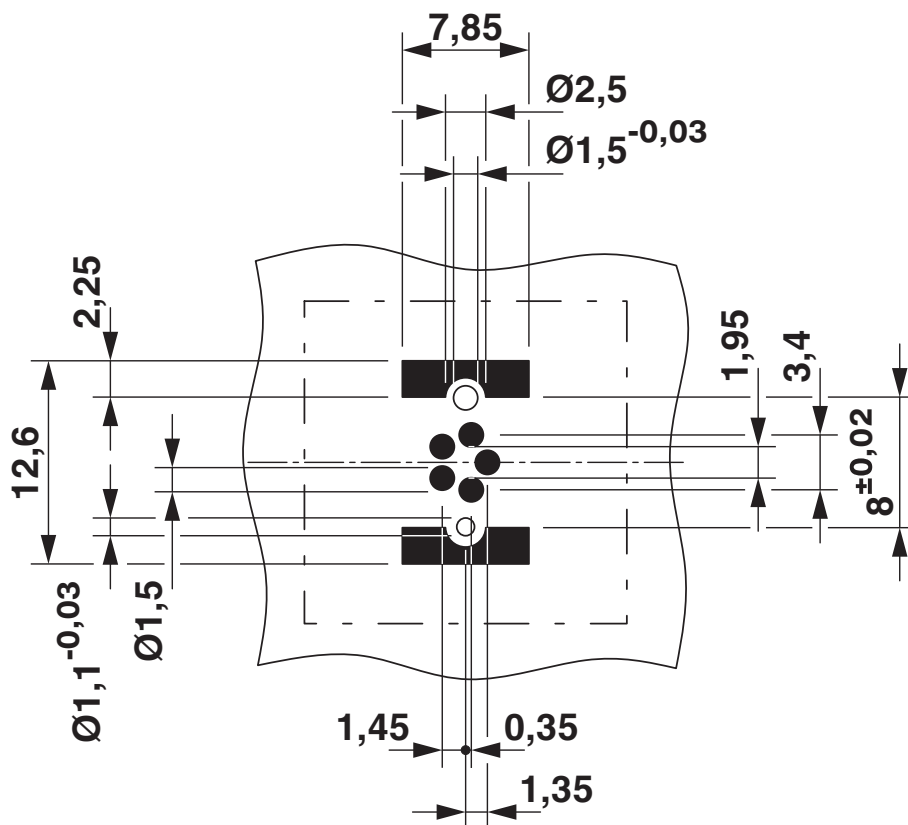

Szablon wierceń


SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Rysunek schematyczny

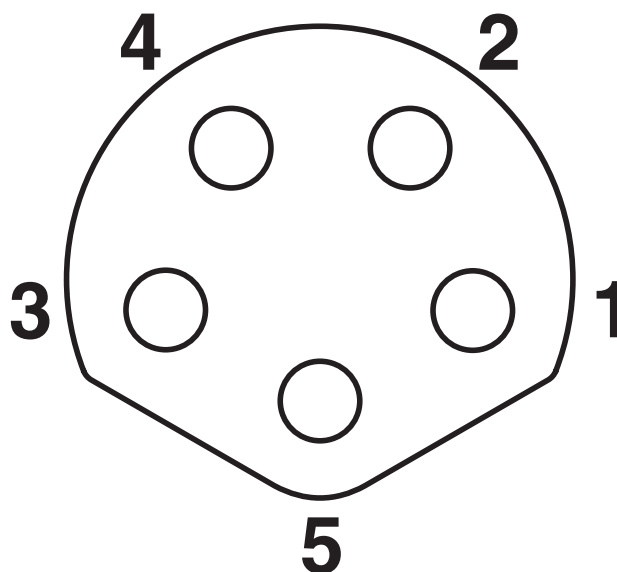


Układ styków gniazda M8, 5-pinowe, kodowanie B

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania

1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Rysunek wymiarowy

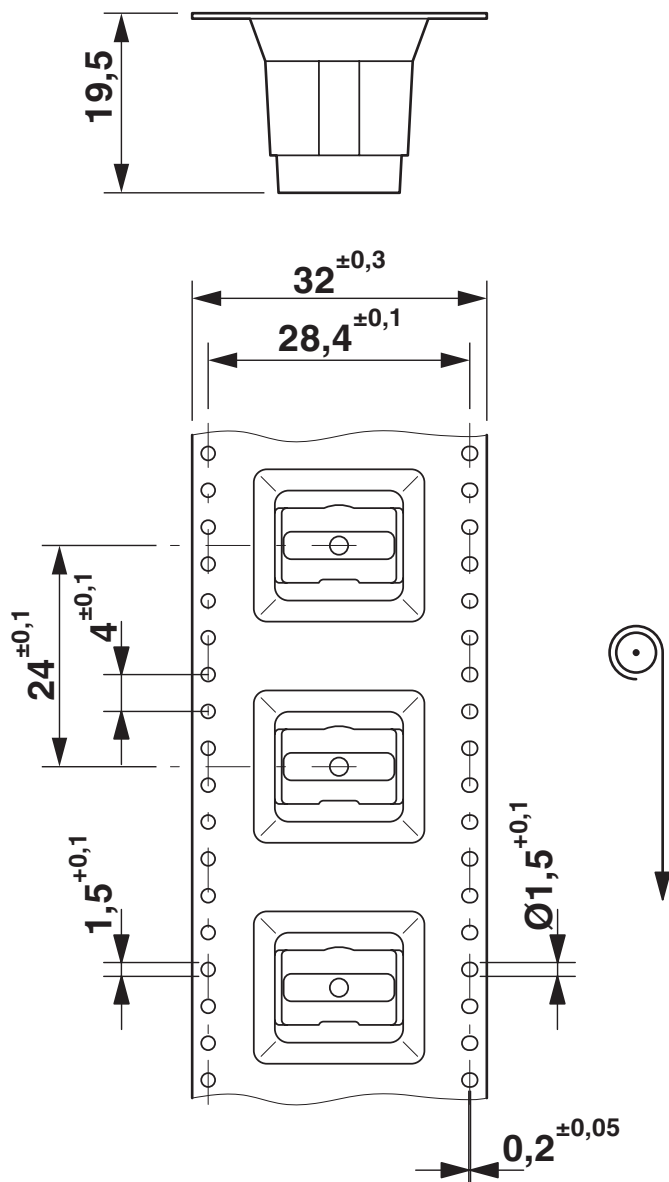

Opakowanie: taśma SMD (Tape-on-Reel)

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20200713

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	3 A	-	-

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

Akcesoria

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH-SP - Zestaw wzorcowy

1418661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418661>



Zestaw wzorcowy, Uniwersalny, 5-bieg., Gniazdo, proste, M8, kodowanie: B ,
Montaż płytki drukowanej, SMD, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku
6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239217

SACC-BP-F-M8/M12 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412506>



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, montaż od wewnątrz, Produkt
alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239003

SACC-CIP-M8FSB-5P SMD SH R32 - Złącze wtykowe do wbudowania



1412259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412259>

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412504>

Złącze żeńskie M8, montaż od zewnątrz SMD z mocowaniem na śruby M10



SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Dławnica gwintowana do obudowy

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412501>

Gniazdo M8, montaż dociskowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl