

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, M12, na wolny koniec przewodu, montaż od zewnątrz, kołnierz prostokątny o długości boku 25mm, Kołnierz czterokątny, Skrętki jednożyłowe

Korzyści

- Komfortowy montaż obiektowy: złącza wtykowe urządzeń do szybkiego montażu na miejscu
- Uchwyty styków do indywidualnego montażu lub z zamontowanymi przewodami
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Popularne układy pinów do przesyłania sygnałów i mocy w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1419959
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCDE
Klucz produktu	ABQCED
Strona katalogu	Strona 44 (C-2-2019)
GTIN	4046356533607
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa	OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. • OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać. • OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki. • Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego. • W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi. • Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych. • Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu). • W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. • Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewody obudowy złączy muszą być uziemione • Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych. • Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach: - o Na produkcie - o Na etykiecie na opakowaniu - o W dołączonej dokumentacji - o Na stronie internetowej phoenixcontact.pl przy produkcie

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie
- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.
- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu	M12

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
-----------------------------	--------

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 2

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	montaż od zewnątrz, kołnierz prostokątny o długości boku 25mm Kołnierz czteroskątny
----------------	--

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------


SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

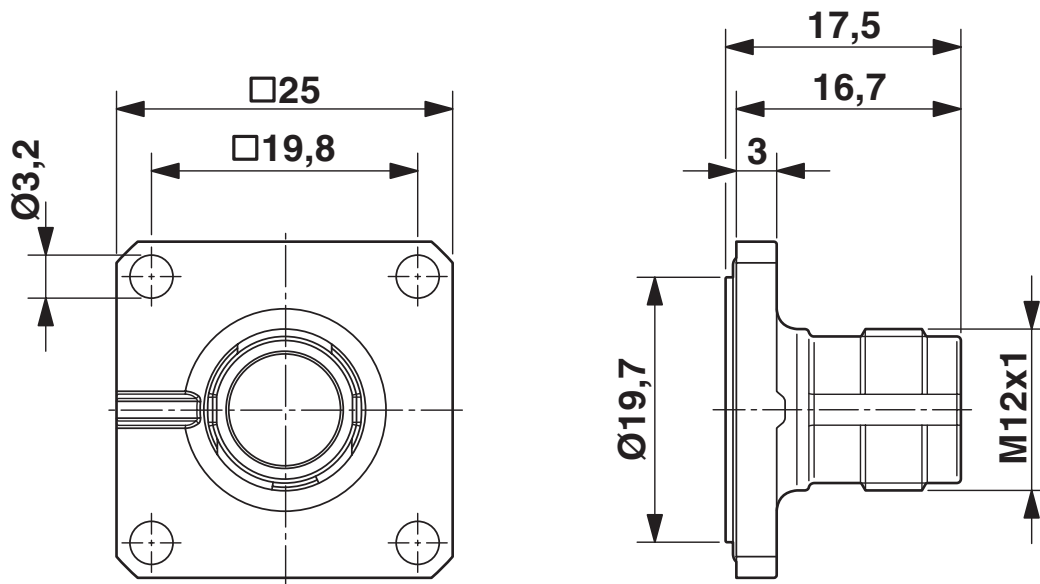


Rysunek wymiarowy

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Rysunek wymiarowy

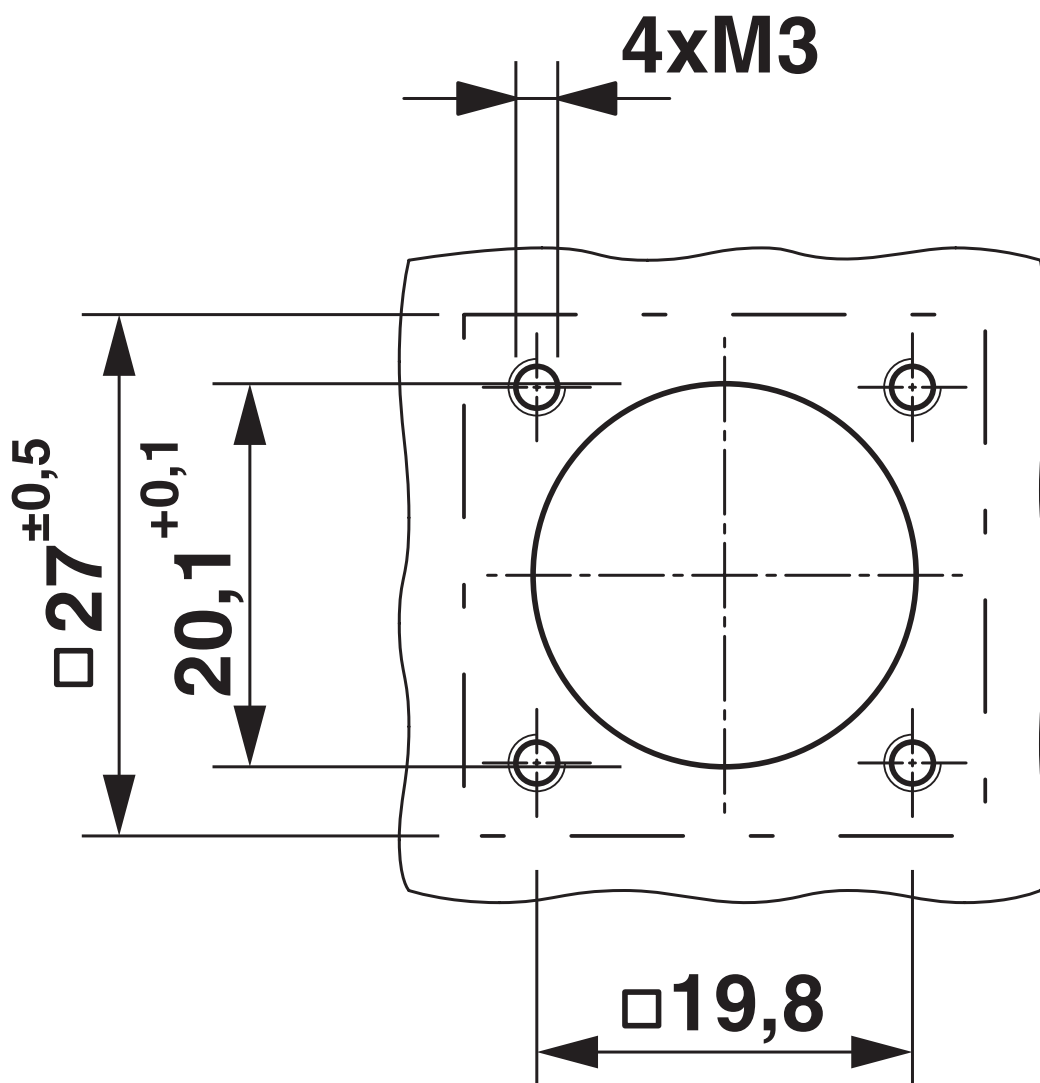

Wymiary montażowe

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

Akcesoria

SACC-MCI-M12MS-4CON/0,5 - Obudowa stykowa

1440805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440805>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239711

SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5 - Obudowa stykowa

1440821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440821>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: D , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239713

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 - Obudowa stykowa

1440818

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440818>



Obudowa stykowa, Uniwersalny, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239712

SACC-MCI-M12MSB-5CON/0,5 - Obudowa stykowa

1440759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440759>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: B , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239710

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 - Obudowa stykowa

1457827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457827>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm², skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239848

SACC-MCI-M12MS-4CON - Obudowa stykowa

1440931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440931>



Obudowa stykowa, 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Przyłącze zaciskane, 0,34 mm²

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy

1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

SACC-MCI-M12MSD-4CON - Obudowa stykowa

1440944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440944>



Obudowa stykowa, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: D , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Przyłącze zaciskane, 0,34 mm²

SACC-MCI-M12MS-5CON - Obudowa stykowa

1419988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419988>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Przyłącze zaciskane, 0,34 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO - Dławnica gwintowana do obudowy



1419959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419959>

SACC-MCI-M12MSB-5CON - Obudowa stykowa

1440915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440915>



Obudowa stykowa, 5-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: B , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Przyłącze zaciskane, 0,34 mm²

SACC-MCI-M12MS-8CON - Obudowa stykowa

1440928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440928>



Obudowa stykowa, 8-bieg., Wtyki, proste, M12, kodowanie: A , Montaż na ścianie przedniej, Kołnierz czterokątny, Przyłącze zaciskane, 0,25 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl