

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 5-biegun., 7/8", ścianka przednia z gwintem Pg13,5, ze skrętką PCW 0,5 m, 5 x 0,75 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1521452
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRSAA
Klucz produktu	ABRSAA
Strona katalogu	Strona 49 (C-4-2015)
GTIN	4017918949679
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Pg13,5
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PUR
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	9 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	7/8"-16UNF

Przyłącze 2

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,7 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Materiał izolacji żył	PE
Grubość ścianki izolacji	0,85 mm (Izolacja żył)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania




1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

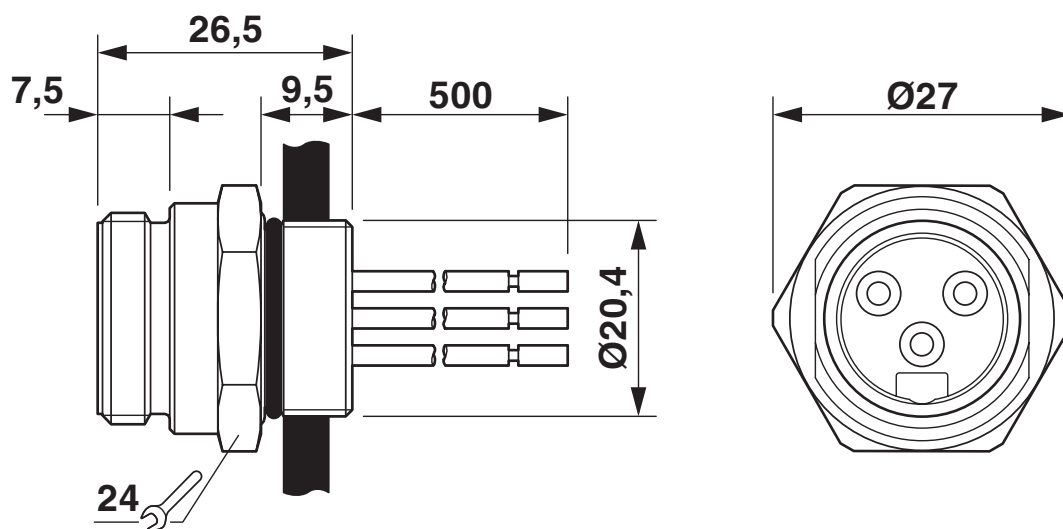

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

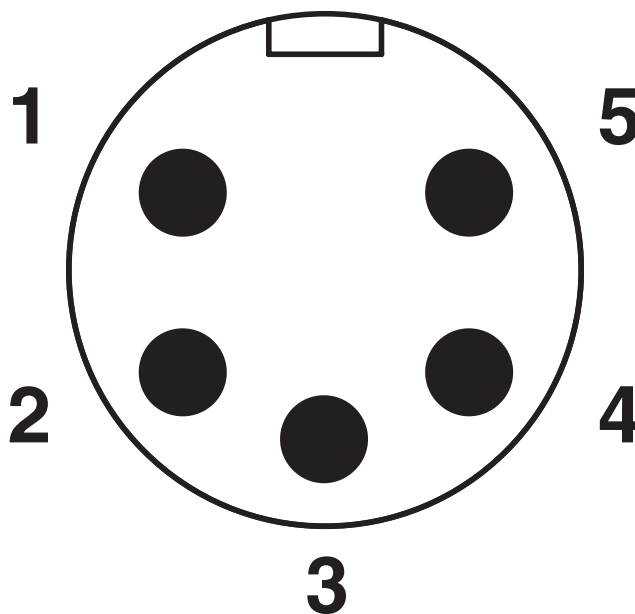

Układ styków, wtyk 7/8" 16UNF, 5-biegunowy, widok od strony styków


SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Rysunek wymiarowy

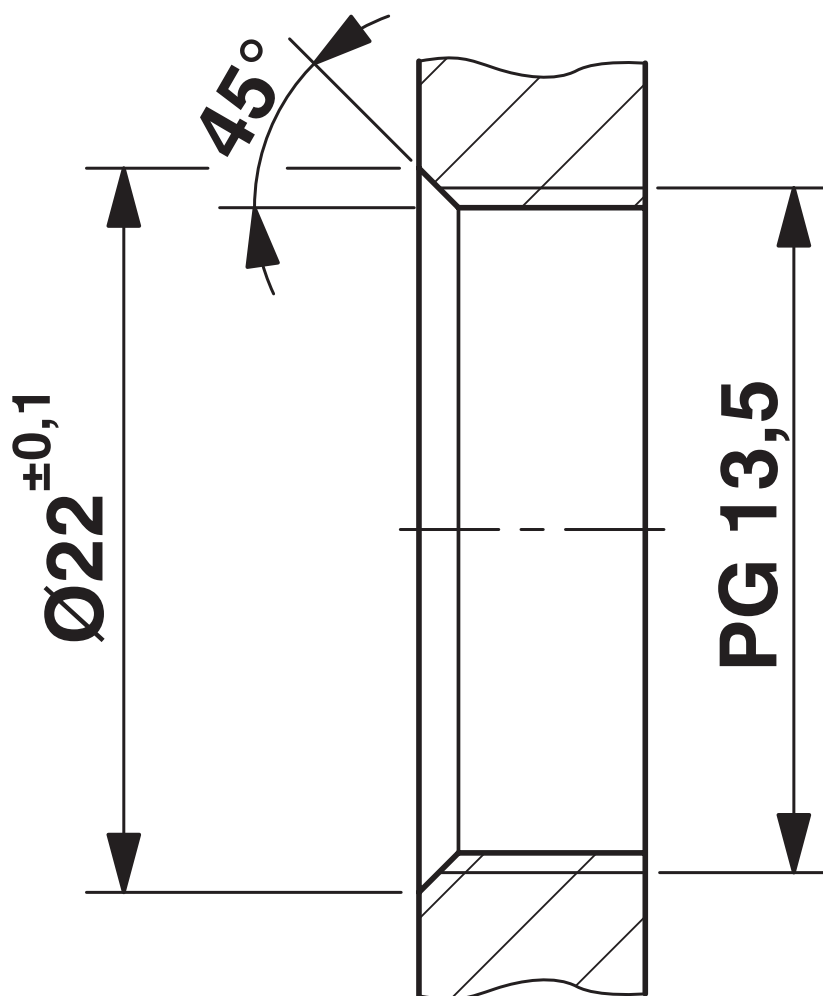


Ściana montażowa z otworem gwintowanym

1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Rysunek wymiarowy

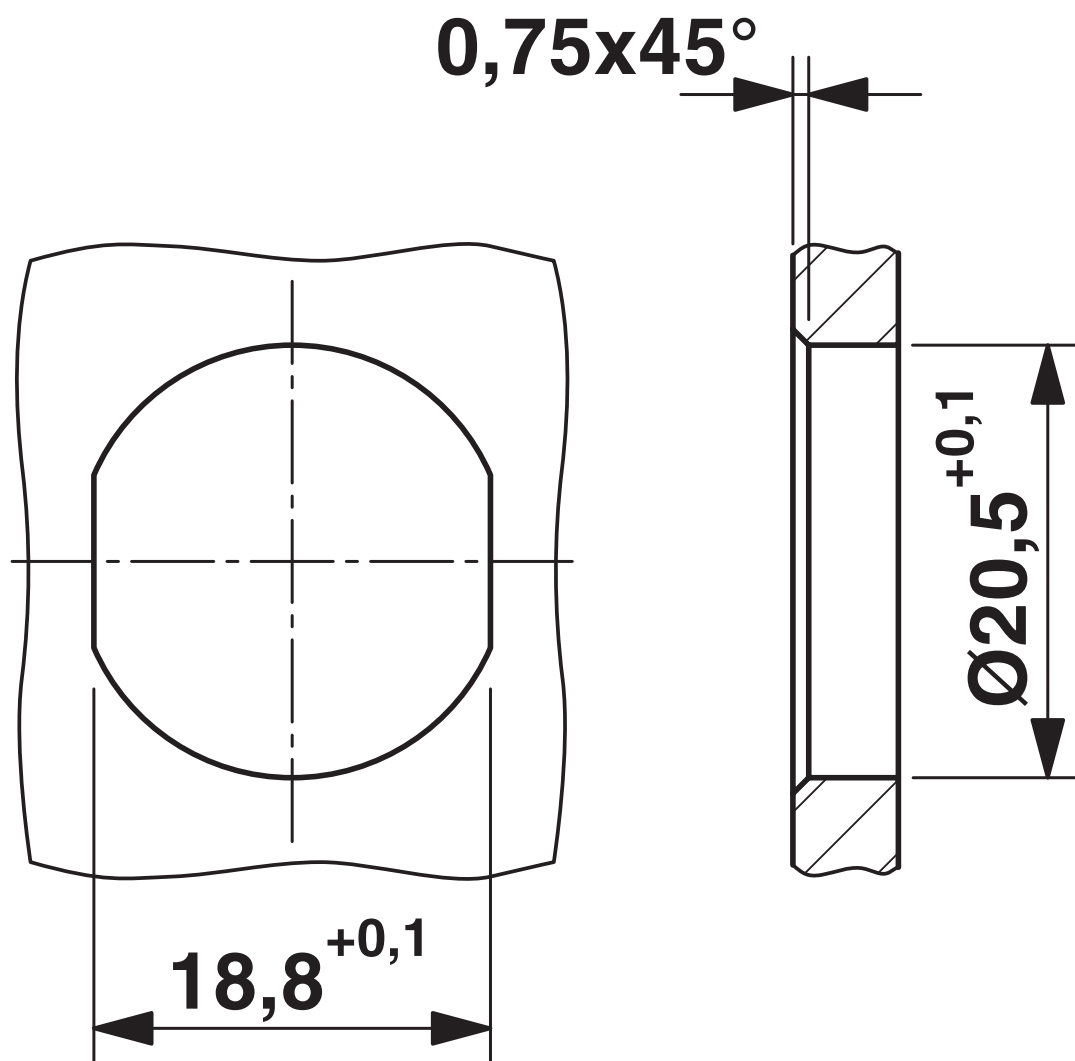

Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	8 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	600 V	8 A	- 20	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-MINMS-5CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521452>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl