

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239108

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1416145
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQACA
GTIN	4055626064314
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,29 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W zestawie nakrętka kontruująca

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	EPDM

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
----------------	-----------------------------


SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy

1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

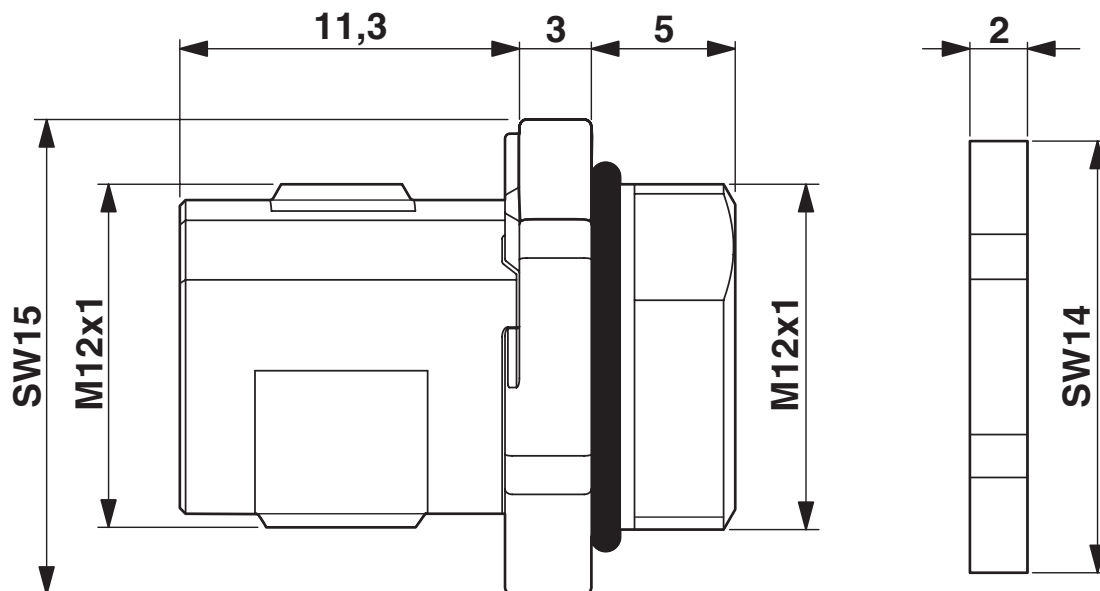

Rysunek wymiarowy

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SACC-DSIV-M12-PLUG - Dławnica gwintowana do obudowy



1416145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416145>

SACC-DSIV-MU-M12 - Nakrętka płaska

1405639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405639>

Nakrętka płaska, gwint, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku
6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238733



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl