

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 8-bieg., Gniazdo, proste, M8, Montaż na ścianie przedniej, M10, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 3 m, 0,14 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1056232
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBB
Klucz produktu	ABQIBB
GTIN	4055626694726
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M10
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Kabel/przewód

Długość przewodów	3 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm $\pm 0,1 \text{ mm}$
Pojedyncze żyły, kolor	biały, brązowy, zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Materiał izolacji żył	PVC / UL
Grubość ścianki izolacji	0,38 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	$\geq 80 \Omega/\text{km}$
Rezystancja izolacji przewodu	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

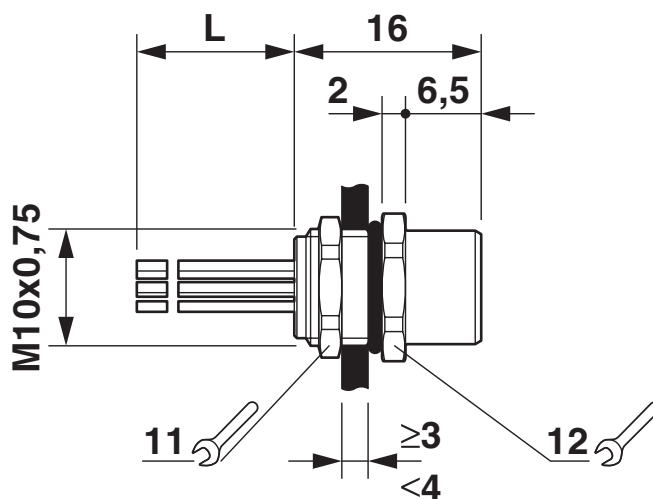

Wbud. gniazdo M8

Rysunek schematyczny

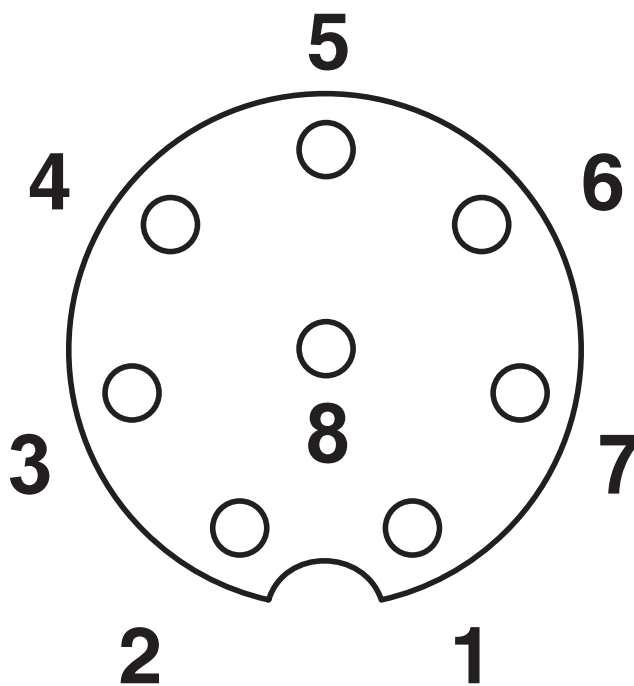


Układ styków, wtyk M8, 8-biegunowy, widok od strony styków

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Rysunek wymiarowy

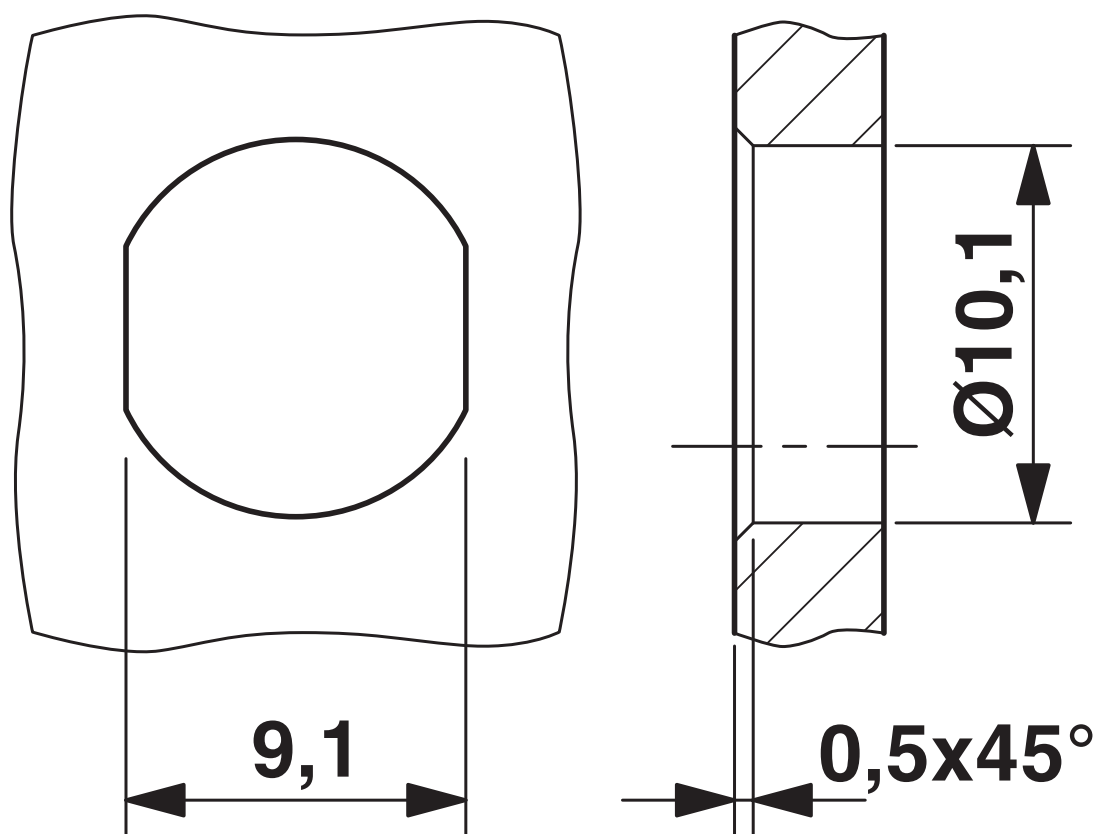

Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M8FS-8CON-M10/3,0 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1056232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056232>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl