

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239818

Dane handlowe

Numer artykułu	1456530
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEGB
Strona katalogu	Strona 90 (C-2-2013)
GTIN	4046356617154
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,435 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,435 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 x 1,5 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Dane
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowniczego	6 mm
	6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Prąd znamionowy I_N	2 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

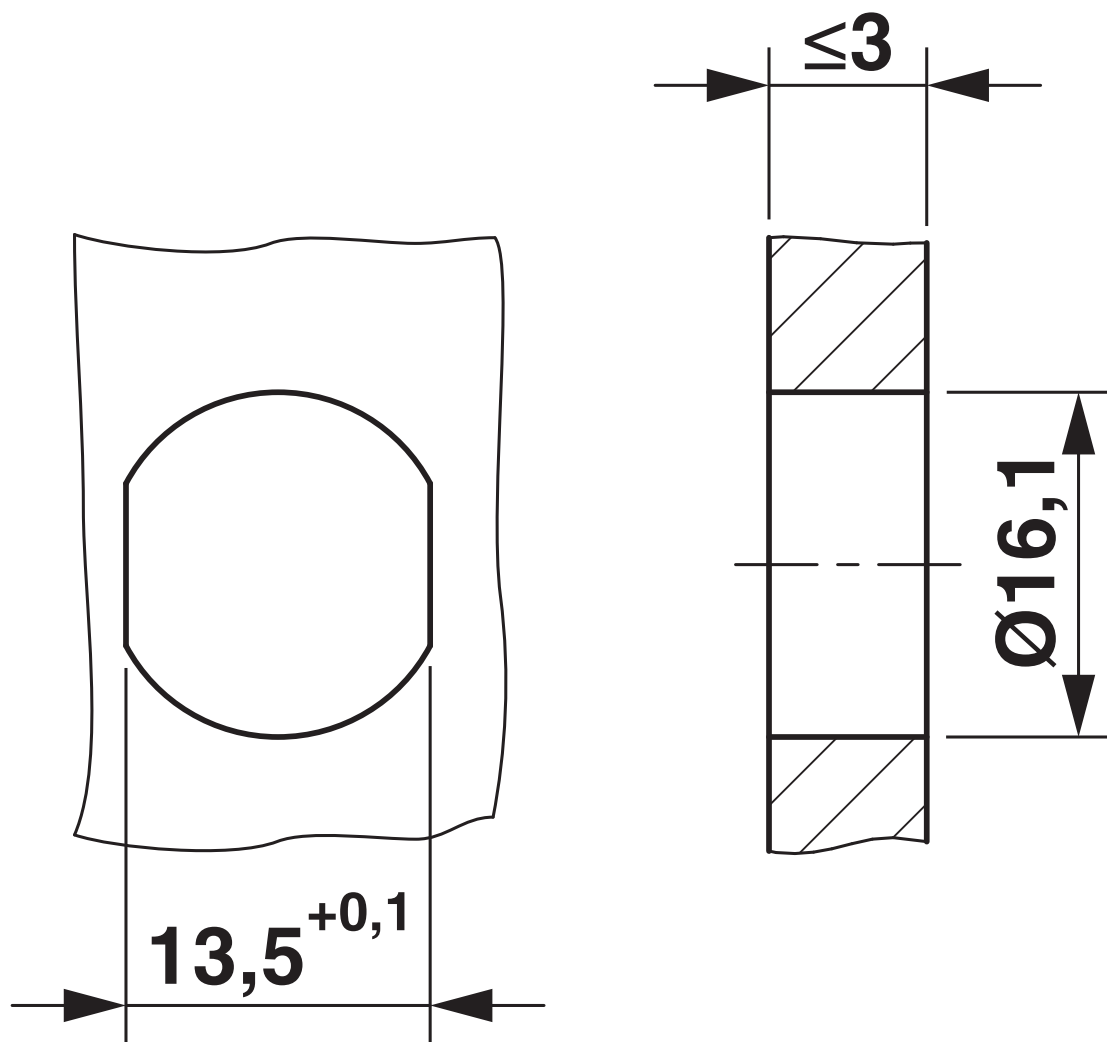


Otwór w obudowie na gwint mocujący M16, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekręceniem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. 4,5 mm)

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456530


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Rysunek schematyczny

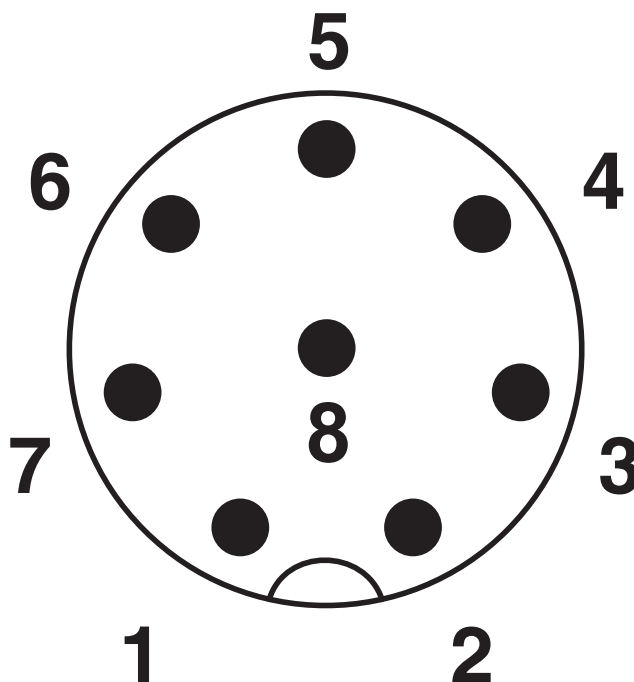

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, widok od strony styków

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

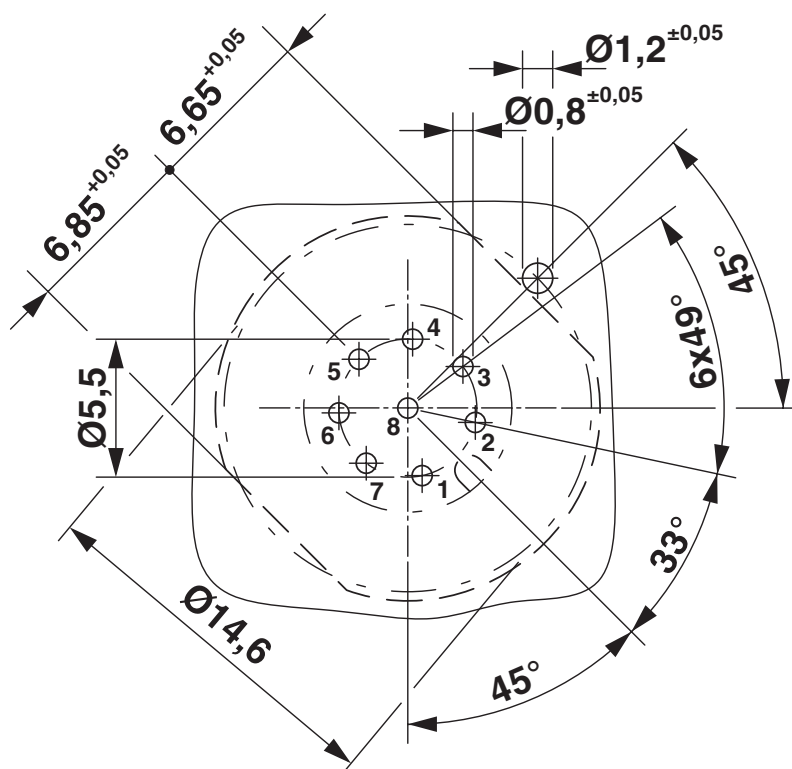


Szablon wierceń

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456530


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Rysunek wymiarowy

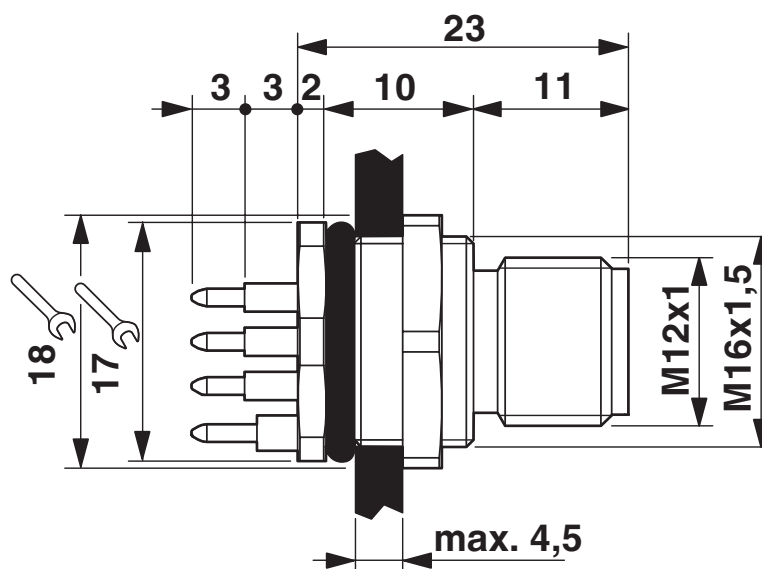

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

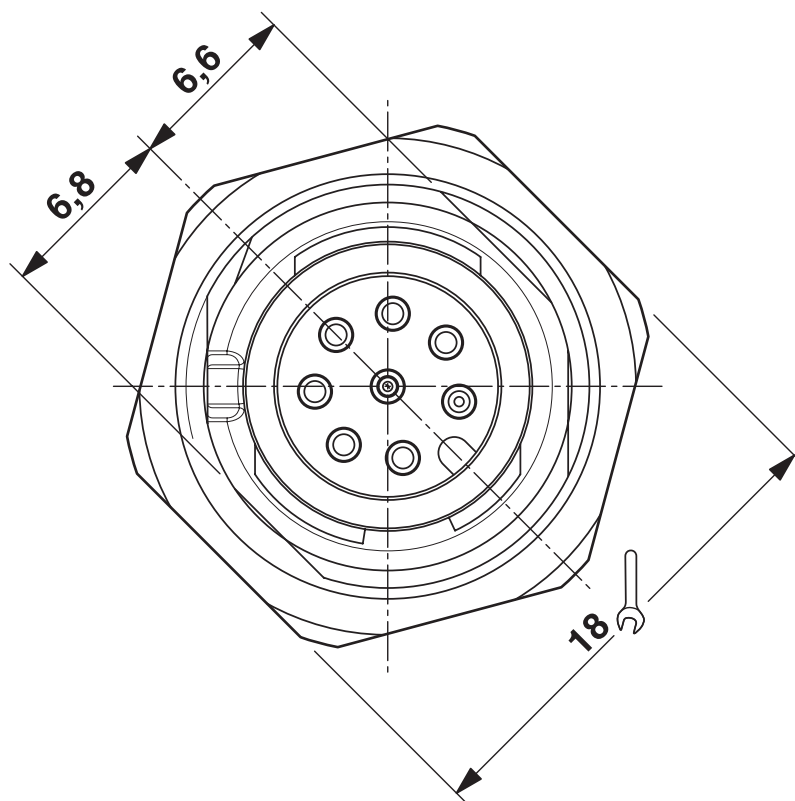

widok od przodu M12

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-MS-8CON-L180/SH TQ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456530>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl