

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane złącze czujników / urządzeń wykonawczych, styk męski, 8-polowy, kodowanie A, montaż od na ścianie przedniej/na gwincie M16, z kielichami lutowniczymi, wersja z tworzywa sztucznego

Dane handlowe

Numer artykułu	1436408
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEEJ
Strona katalogu	Strona 241 (C-2-2013)
GTIN	4046356438353
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,335 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,304 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M16 x 1,5 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	PA 6.6

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	2 A

Dane przyłączeniowe

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	kielich lutowniczy
Rodzaj styku	Pin
Przekrój przewodu, linka	... 0,25 mm ²
Moment dokręcania	1,25 Nm
	1,5 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

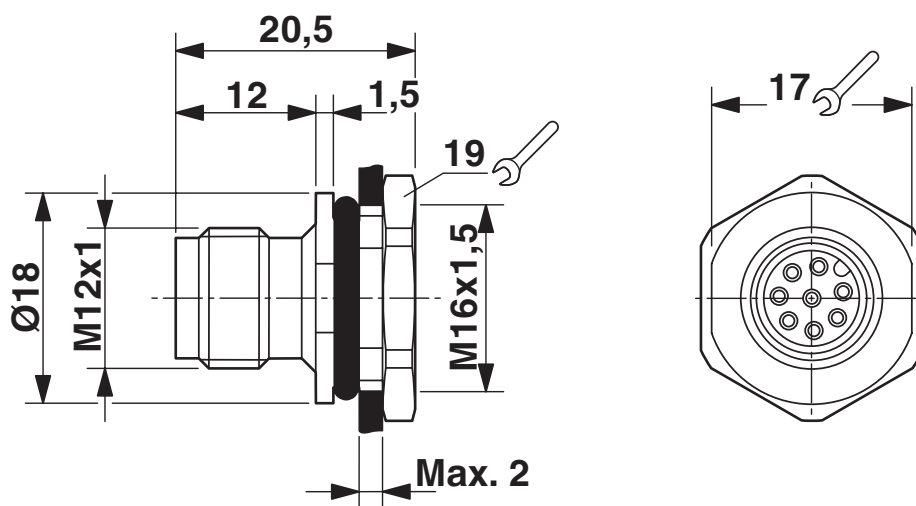


Rysunek wymiarowy

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Rysunek wymiarowy

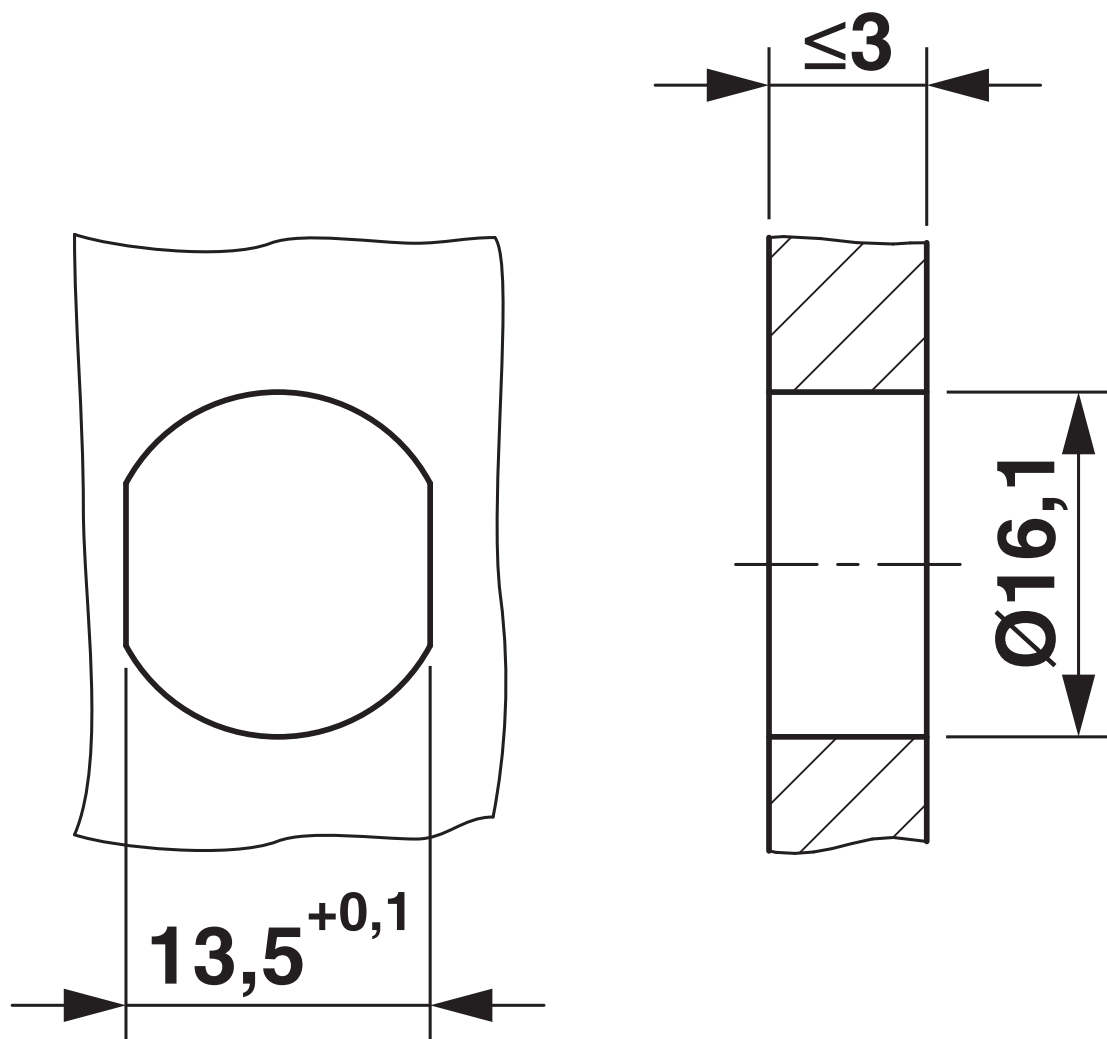

Fragment obudowy dla gwintu mocującego M16, ściana montażowa z otworem przełotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)


SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Rysunek schematyczny

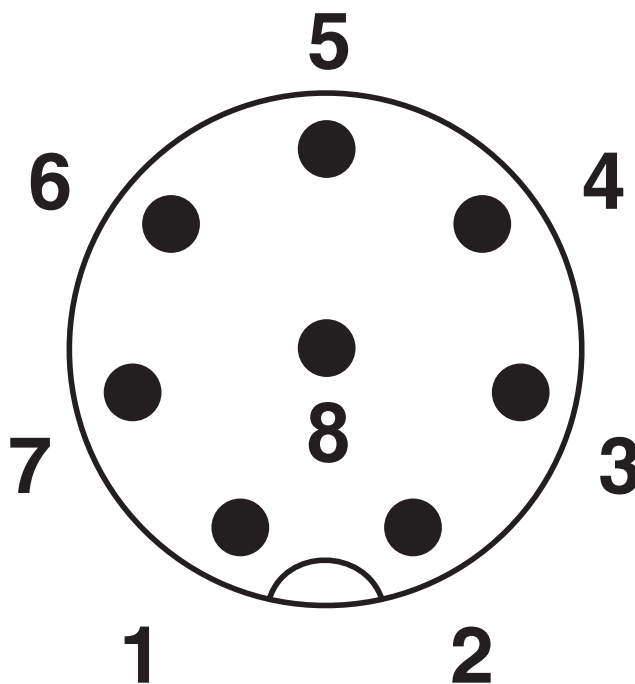

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20070307

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SACC-E-M12MS-8CON-M16 PSCUP - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1436408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436408>

SACC-M16-SEAL CLM - Uszczelka płaska

1430394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430394>

Uszczelka płaska M16, do złącz do zabudowy M12 z gwintem mocującym M16



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl