

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Ethernet CAT6_A, 8-bieg.-SPEEDCON, montaż od wewnątrz, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238913

Dane handlowe

Numer artykułu	1411820
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCAF
Klucz produktu	ABQAIA
GTIN	4046356956376
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,18 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PPA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	< 5 mΩ
Rezystancja izolacji	> 100 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
Rodzaj styku	Gniazdo

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT6 _A
--------------------------	----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

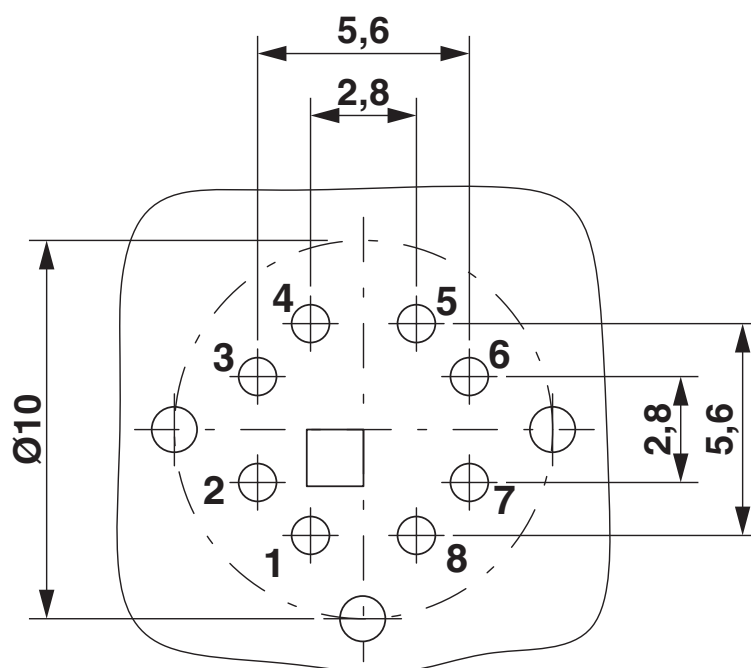


geometria ścieżki lutowniczej

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1411820


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Rysunek schematyczny

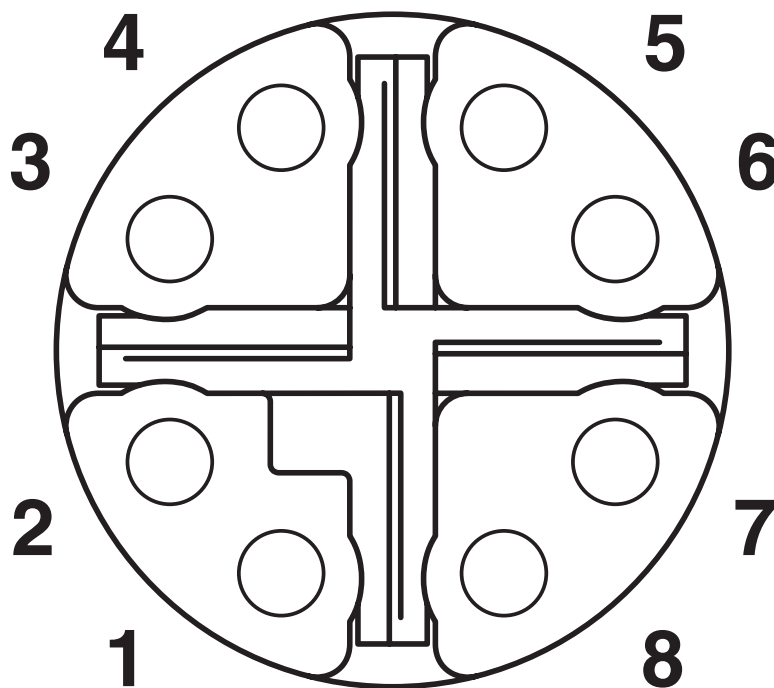

Układ styków, gniazdo M12, 8-biegunowy, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

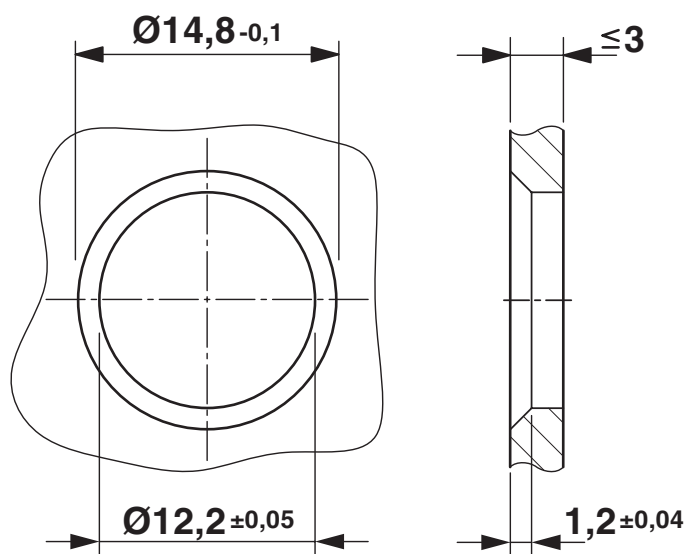


Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącze wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1411820


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Rysunek wymiarowy

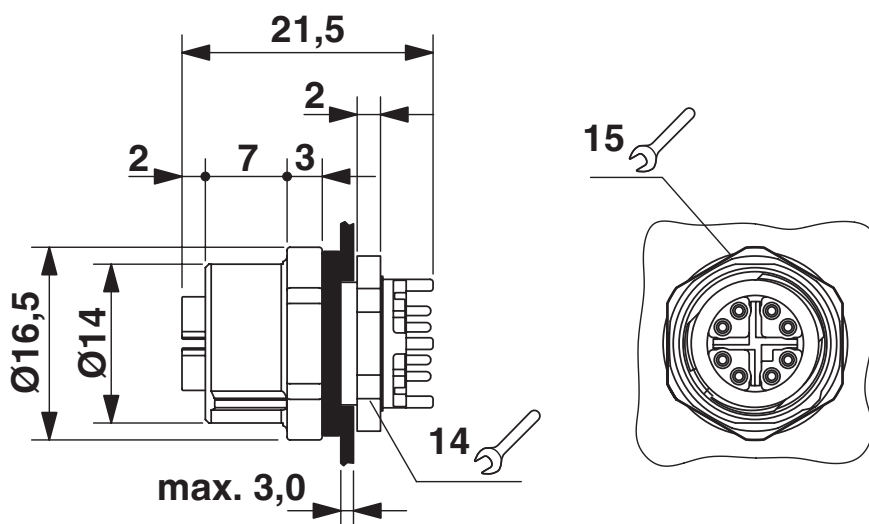

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

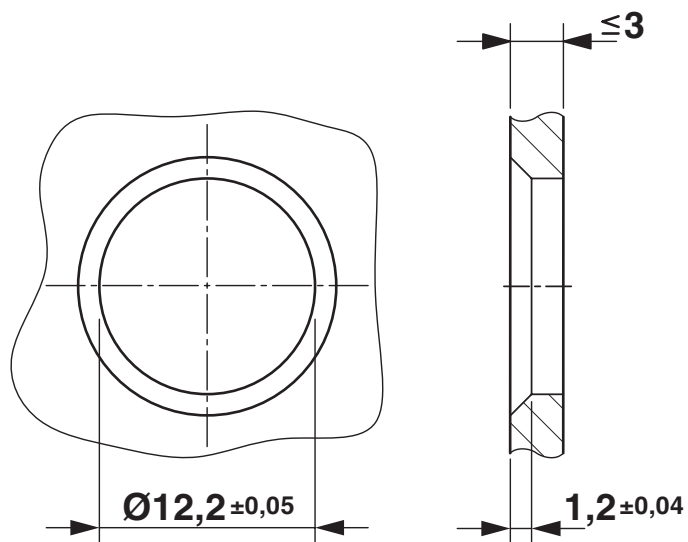

Wycięcie obudowy na dwuczściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 2

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335024-20120308				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335024-20120308				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	0,5 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1411820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411820>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl