

SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12, Montaż na ścianie przedniej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237410

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1437889
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQCCB
Strona katalogu	Strona 259 (C-2-2013)
GTIN	4046356457552
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,26 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	CuZn (niklowane)
Materiał uszczelki	EPDM

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Montaż dociskowy
Informacja montażowa	Montaż dociskowy
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR


SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

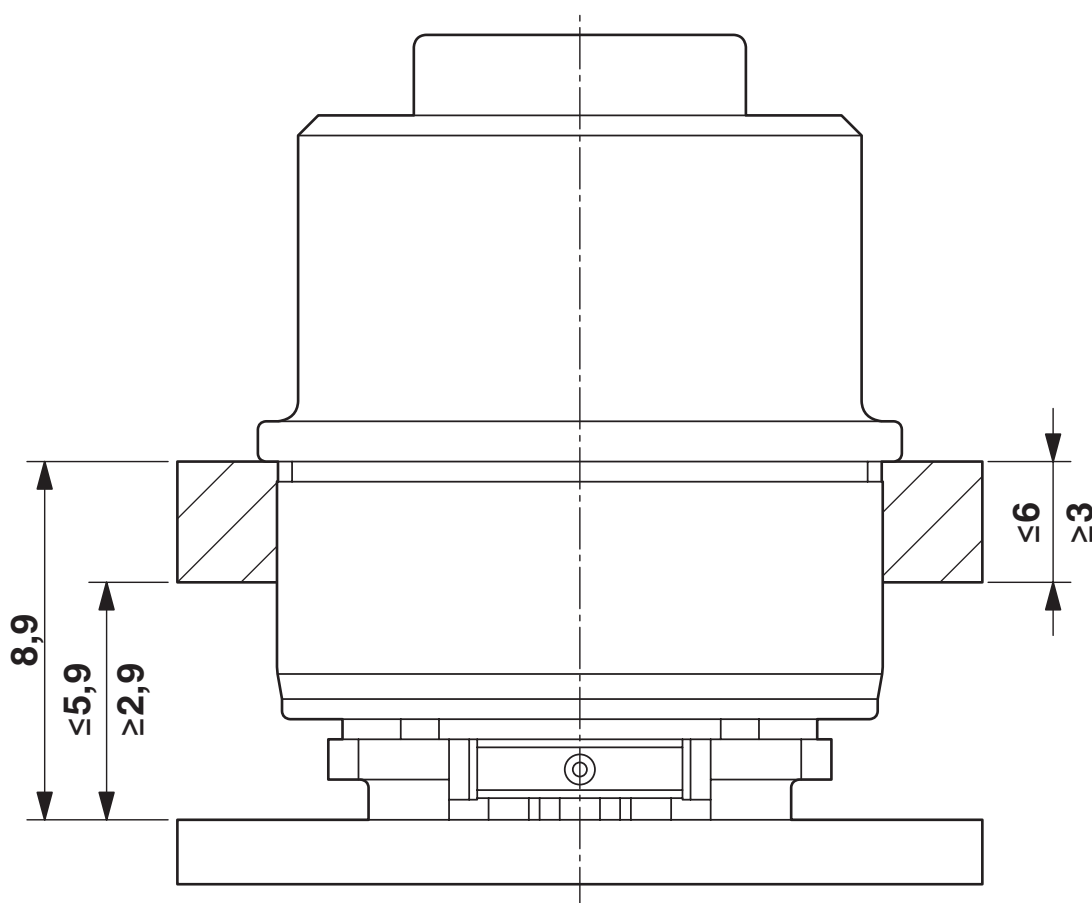


Odstępy montażowe

SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437889


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Rysunek wymiarowy

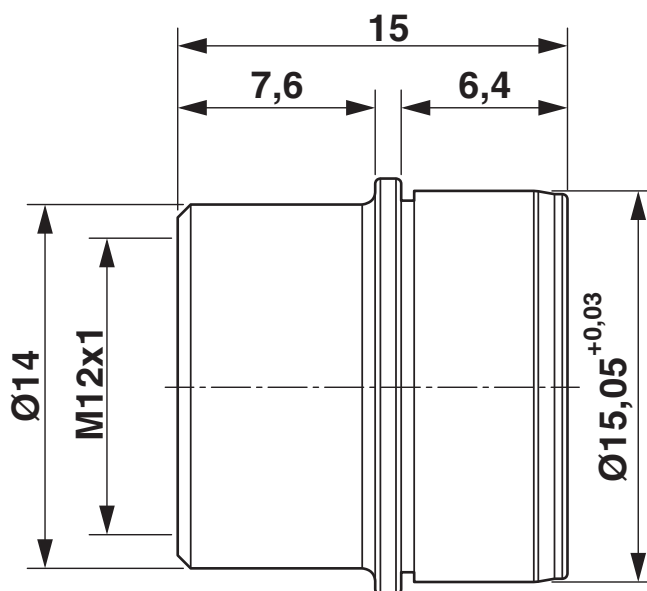

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

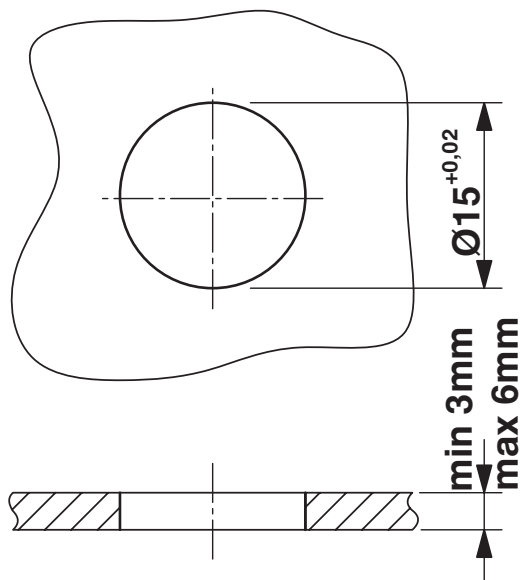

Otwór w obudowie

SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12 NUT PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437889>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl