

# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, Montaż na ścianie przedniej, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239688

## Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1437892               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABQCCA                |
| Klucz produktu                      | ABQACD                |
| Strona katalogu                     | Strona 259 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356457569         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,5 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9,4 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 74153300              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Typ produktu  | Obudowa do zabudowy |
| Rodzaj gwintu | M12                 |

### Dane materiału

|          |                  |
|----------|------------------|
| Materiał | CuZn (niklowane) |
|----------|------------------|

### Złącze

#### Przylącze 1

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Konstrukcja głowicy   | Wtyki |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12   |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)         |
| Stopień ochrony                 | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)         |
|                                 | IP67, w stanie zaryglowanym                        |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)             |
|                                 | -40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

### Normy i przepisy

#### M12

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

### Montaż

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na ścianie przedniej Montaż dociskowy |
| Informacja montażowa | Montaż dociskowy                             |
| Rodzaj przyłącza     | przyłącze lutowane THR                       |


# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

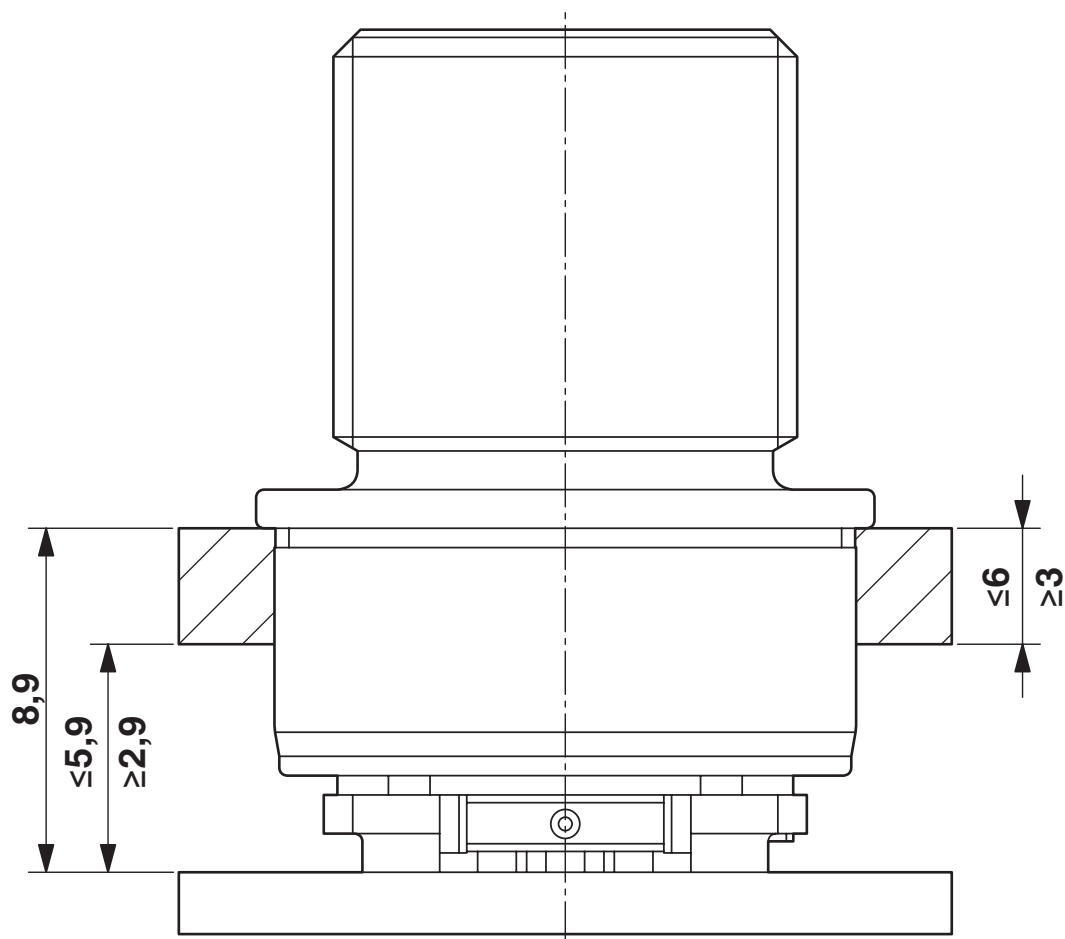


Odstępy montażowe

# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy

1437892


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

Rysunek wymiarowy

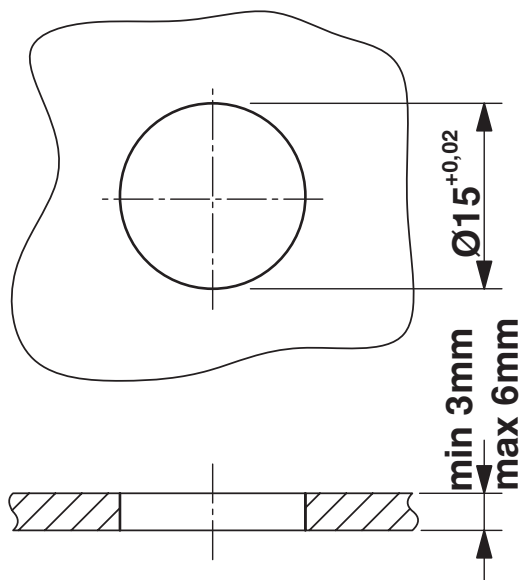

Otwór w obudowie

Rysunek wymiarowy

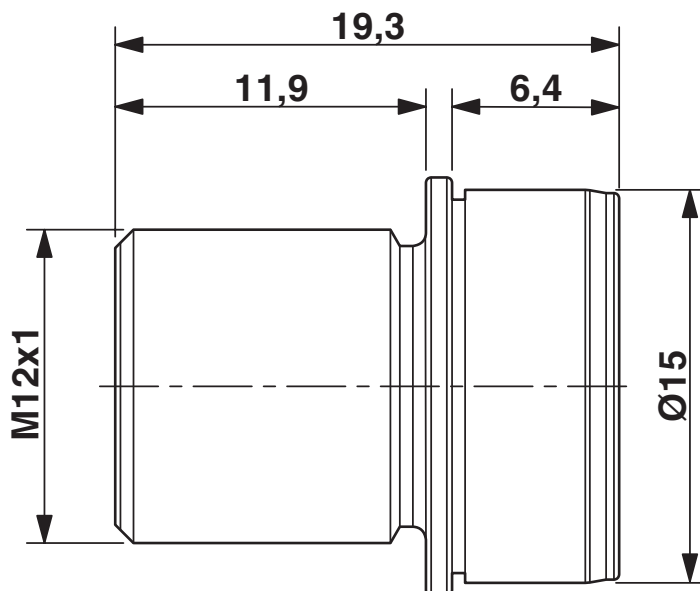

Rysunek wymiarowy

# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-M12 PLUG PRESS - Dławnica gwintowana do obudowy



1437892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1437892>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)