

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, DeviceNet™, 5-bieg., Wtyki, proste, M8, Montaż na ścianie przedniej, M10, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,25 mm², Skrętka PCW

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1424234
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBBA
Klucz produktu	ABQIAB
Strona katalogu	Strona 33 (C-2-2019)
GTIN	4046356712460
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M10
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	DeviceNet™
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	3 A
maksymalny opór przewodu	80 Ω/km

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Rodzaj gwintu głowicy	M8
-----------------------	----

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Rodzaj sygnału/kategoria	DeviceNet™
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	szary, czerwony, biały, czarny, niebieski
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Materiał izolacji żył	PVC / UL
Grubość ścianki izolacji	0,21 mm
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	≥ 80 Ω/km
Rezystancja izolacji przewodu	≥ 20 MΩ*km
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Rysunki

Rysunek schematyczny

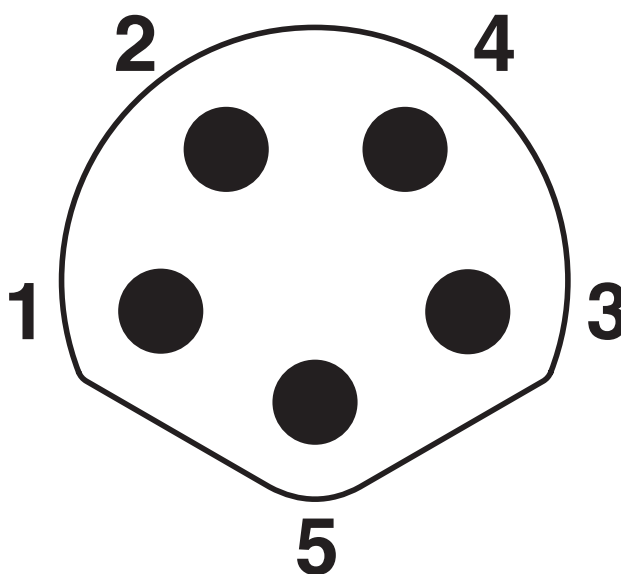

Układ styków wtyku M8, 5-biegunowe, kod. B, od strony wtyku


SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Rysunek wymiarowy

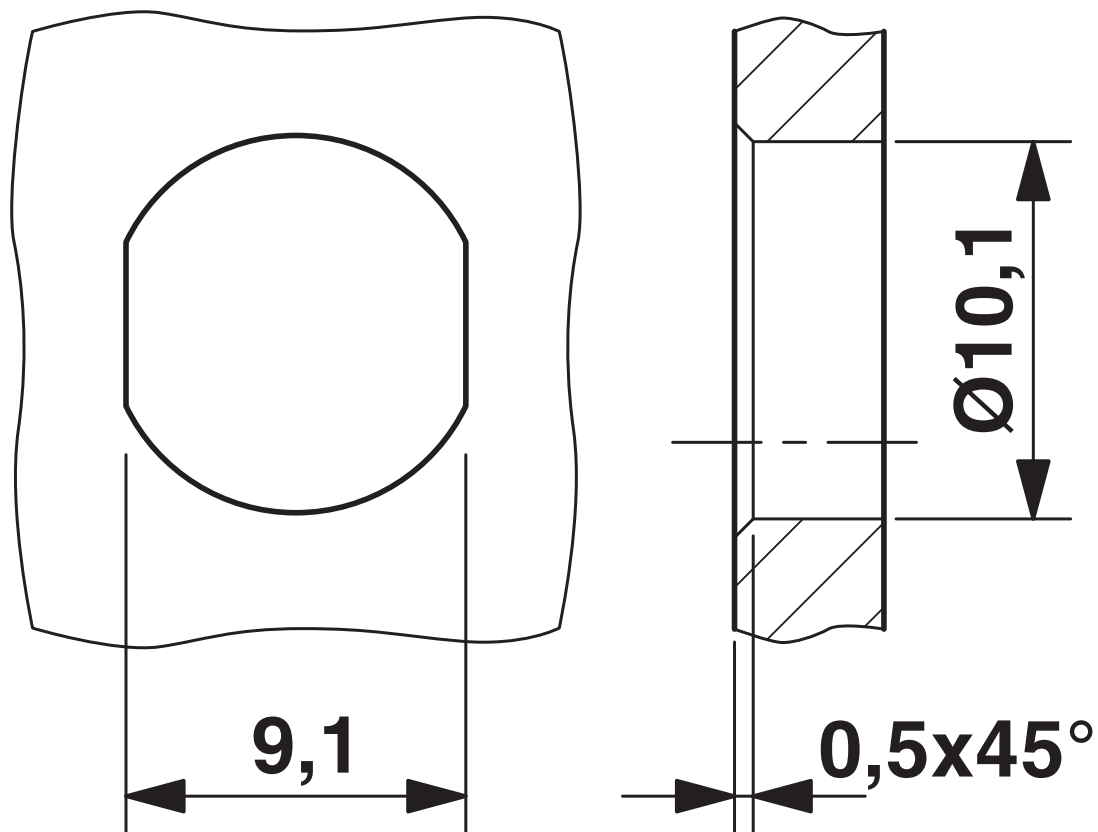


Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Rysunek wymiarowy

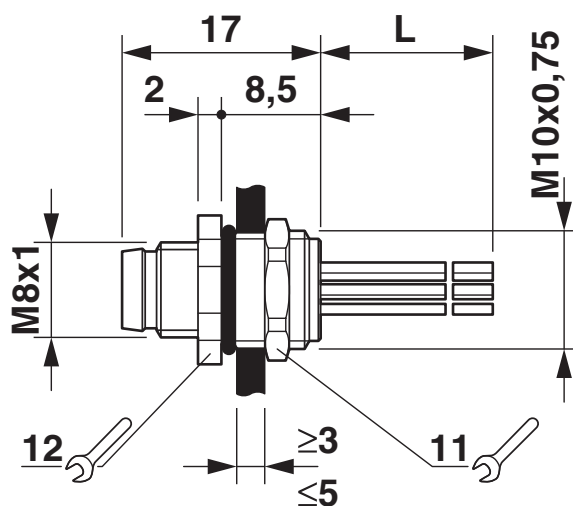

Wbud. wtyk M8

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	- 24	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1424234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424234>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl