

SACC-CI-M12FS-5CON - Wkładka stykowa



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wykonawczych, 5-polowe, uchwyt styków M12, kodowanie A z prostym przyłączem lutowanym

Dane handlowe

Numer artykułu	1528536
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3UBX
Klucz produktu	BF3UBX
Strona katalogu	Strona 28 (PC-2007)
GTIN	4046356023443
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12FS-5CON - Wkładka stykowa



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 0,003 \Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
----------------	--------------------------

SACC-CI-M12FS-5CON - Wkładka stykowa


1528536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>




Rysunki

Rysunek schematyczny

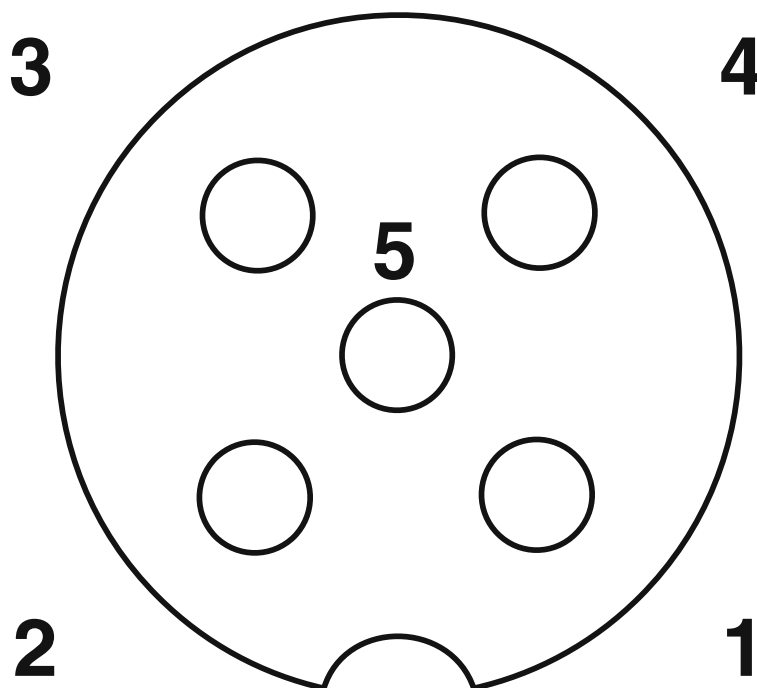


Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

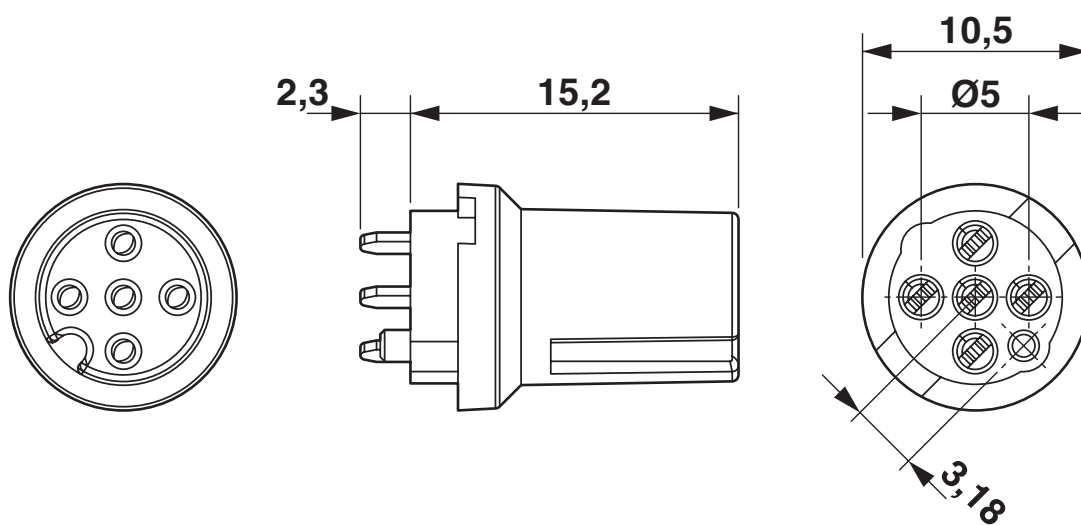


Rysunek wymiarowy

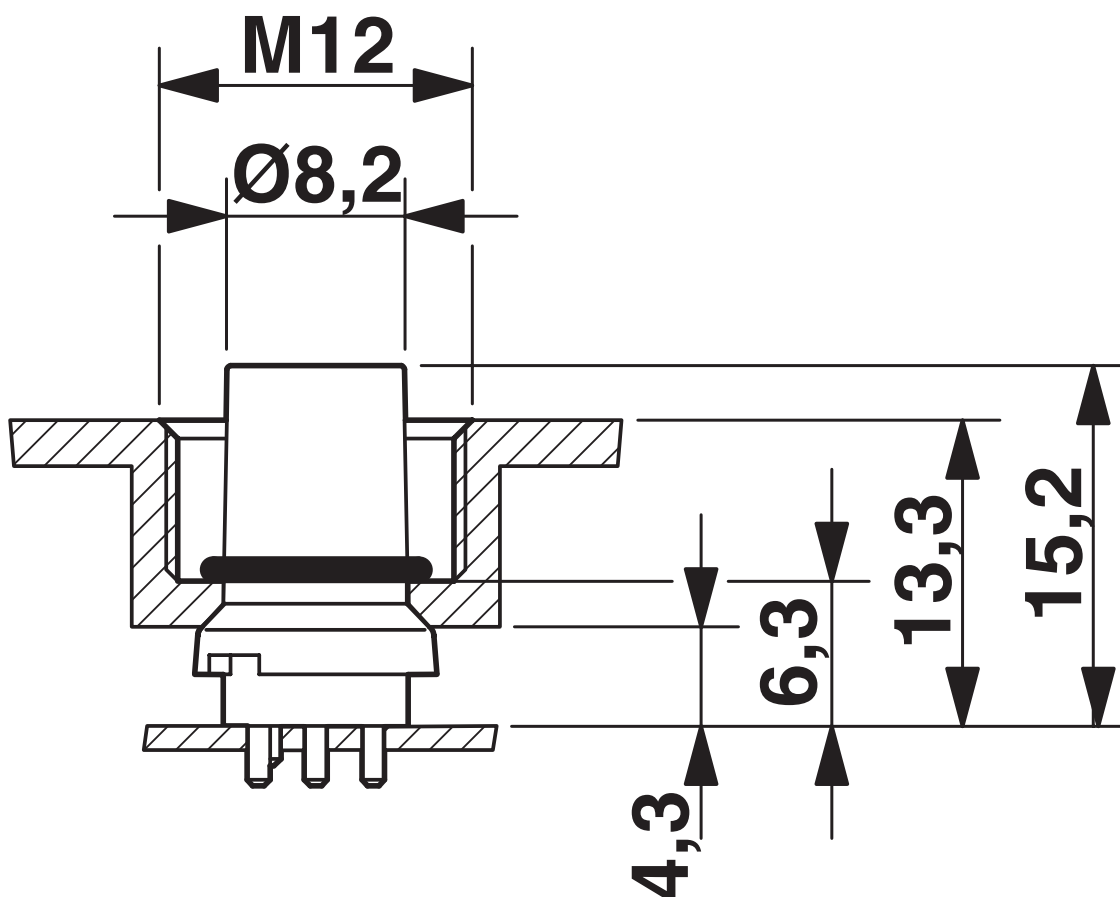

Schemat montażu

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

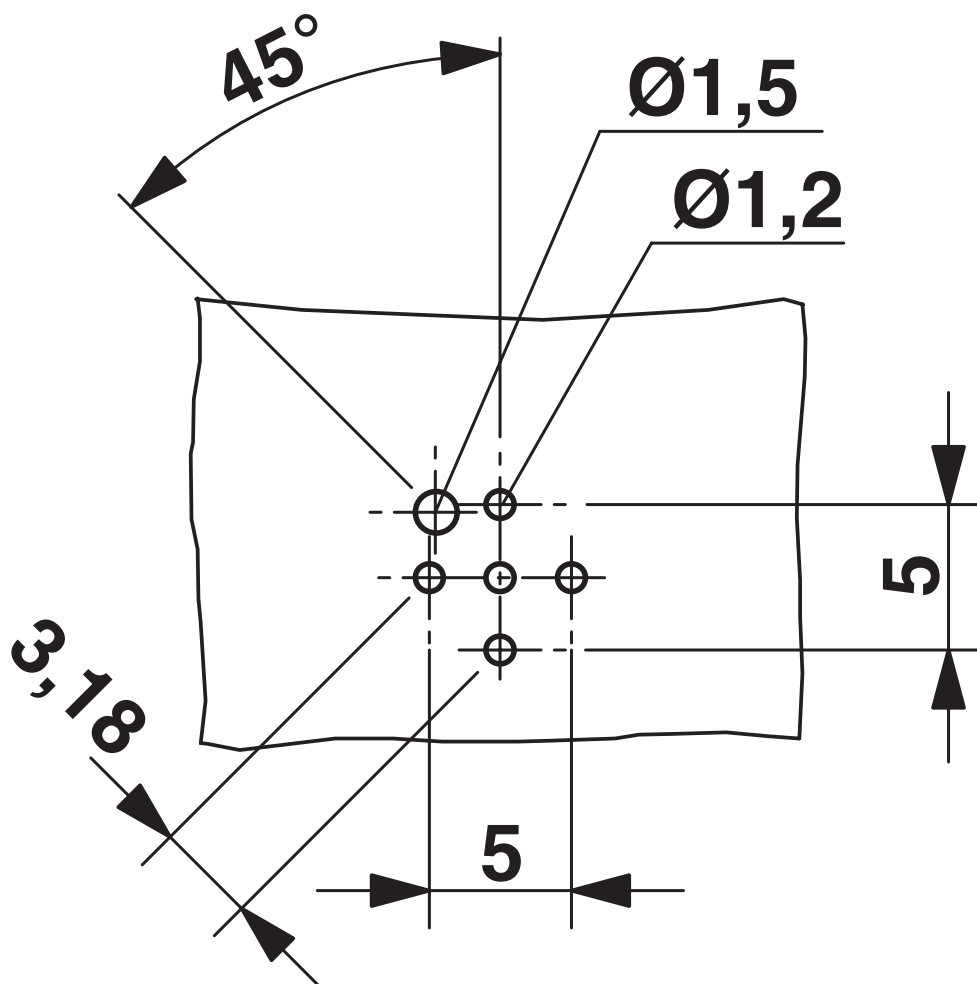

SACC-CI-M12FS-5CON - Wkładka stykowa



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	120 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	120 V	4 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-CI-M12FS-5CON - Wkładka stykowa



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FS-5CON - Wkładka stykowa



1528536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1528536>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl