

HC-STA-B24-HHFD-1TTM50-EL-AL - Obudowa



1082554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, do pałaka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M50, wysokość: 110,8 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1082554
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 638 (C-2-2019)
GTIN	4055626815077
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	427,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	423 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B24-HHFD-1TTM50-EL-AL - Obudowa



1082554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M50
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	110,8 mm
Długość	119,2 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M50
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)

HC-STA-B24-HHFD-1TTM50-EL-AL - Obudowa

1082554


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>



	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

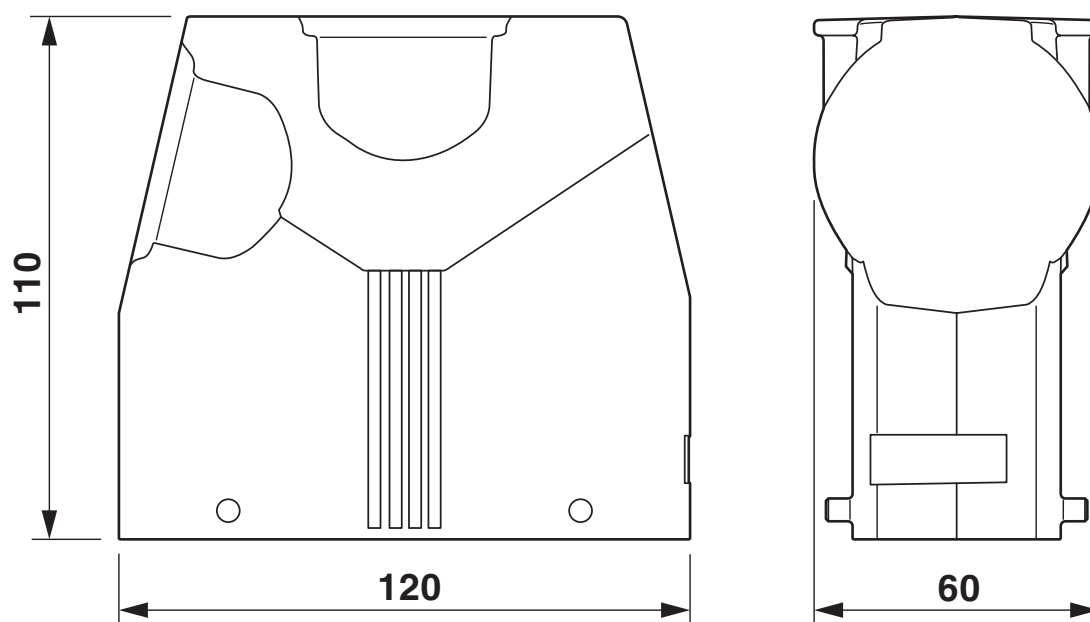

Rysunek wymiarowy

HC-STA-B24-HHFD-1TTM50-EL-AL - Obudowa

1082554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1082554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>

Akcesoria

G-INS-M50-L68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411168

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411168>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 27 mm ... 38 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 24 mm ... 35 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B24-HHFD-1TTM50-EL-AL - Obudowa

1082554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-B24-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346552>

Klapka ochronna B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 25,4 mm, uszczelka: tak



HC-STA-B24-HHFD-1TTM50-EL-AL - Obudowa

1082554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082554>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl