

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Moc, 4-bieg., Wtyk, proste, M12-Standard, kodowanie: L, na wolny koniec przewodu, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,2 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239547

Korzyści

- Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
- Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
- Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	1425633
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEAA
Klucz produktu	ABQCGG
Strona katalogu	Strona 285 (C-2-2019)
GTIN	4055626425825
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 x 1,5
Informacja montażowa	Ograniczenie dokręcania
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Moc
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	L
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
	1,5 kV AC/DC
Napięcie znamionowe U_N	63 V DC
Prąd znamionowy I_N	12 A
Napięcie pobiercze	1,5 kV

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Napięcie pomiarowe żyła/żyła

3 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza

Skrętki jednożyłowe

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania

> 100

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy

Wtyk

Odejscie kabla głowica

proste

Rodzaj gwintu głowicy

M12

Rodzaj rygla głowica

Standard

Kodowanie

L

Przyłącze 2

Konstrukcja głowicy

wolny koniec przewodu

Kabel/przewód

Długość przewodów

0,2 m

Typ przewodu

Przewód UL/cUL

Rodzaj sygnału/kategoria

Moc

Średnica żyły łącznie z izolacją

2 mm

Pojedyncze żyły, kolor

brązowy 1, biały 2, niebieski 3, czarny 4

Materiał przewodu

błyszcząca skrętka Cu

przewód sygnałowy AWG

16

Materiał izolacji żył

mPPE

Napięcie pomiarowe żyła/żyła

3 kV

Bezhalogenowość

tak

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia

wg UL 1581 VW1

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

IP65/IP67

-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 1581 VW1
---	----------------

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------


SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Rysunki

Rysunek schematyczny

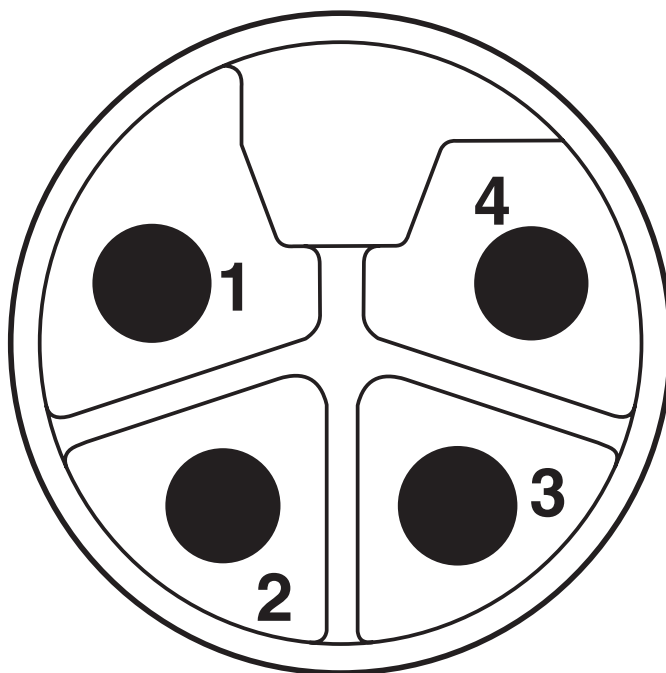


Układ styków wtyku M12, 4-pinowy, kodowanie L, widok strony męskiej

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Rysunek wymiarowy

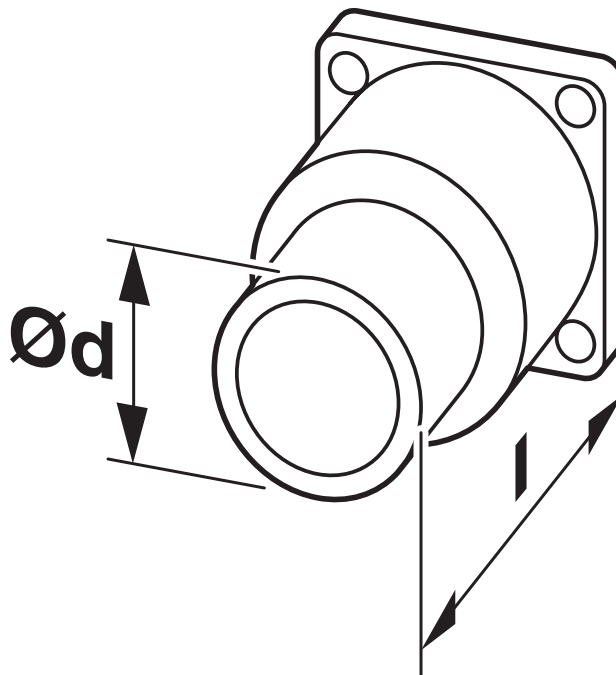

Rysunki techniczne znajdują się w sekcji materiałów do pobrania

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E468743-20180113

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	63 V	12 A	- 16	-

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-M12MSL4CONM16/0,2-1,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1425633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425633>

Akcesoria

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl