

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 12-bieg., M12, montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 2 m, skrętka TPE, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239856

Dane handlowe

Numer artykułu	1458790
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCDH
Klucz produktu	ABQCHB
GTIN	4046356645041
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,6 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 x 1,5 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	12
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Rodzaj styku	Styki zaciskane

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Typ przewodu	skrętka TPE
Pojedyncze żyły, kolor	kodowanie kolorami wg DIN 47100
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	26

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

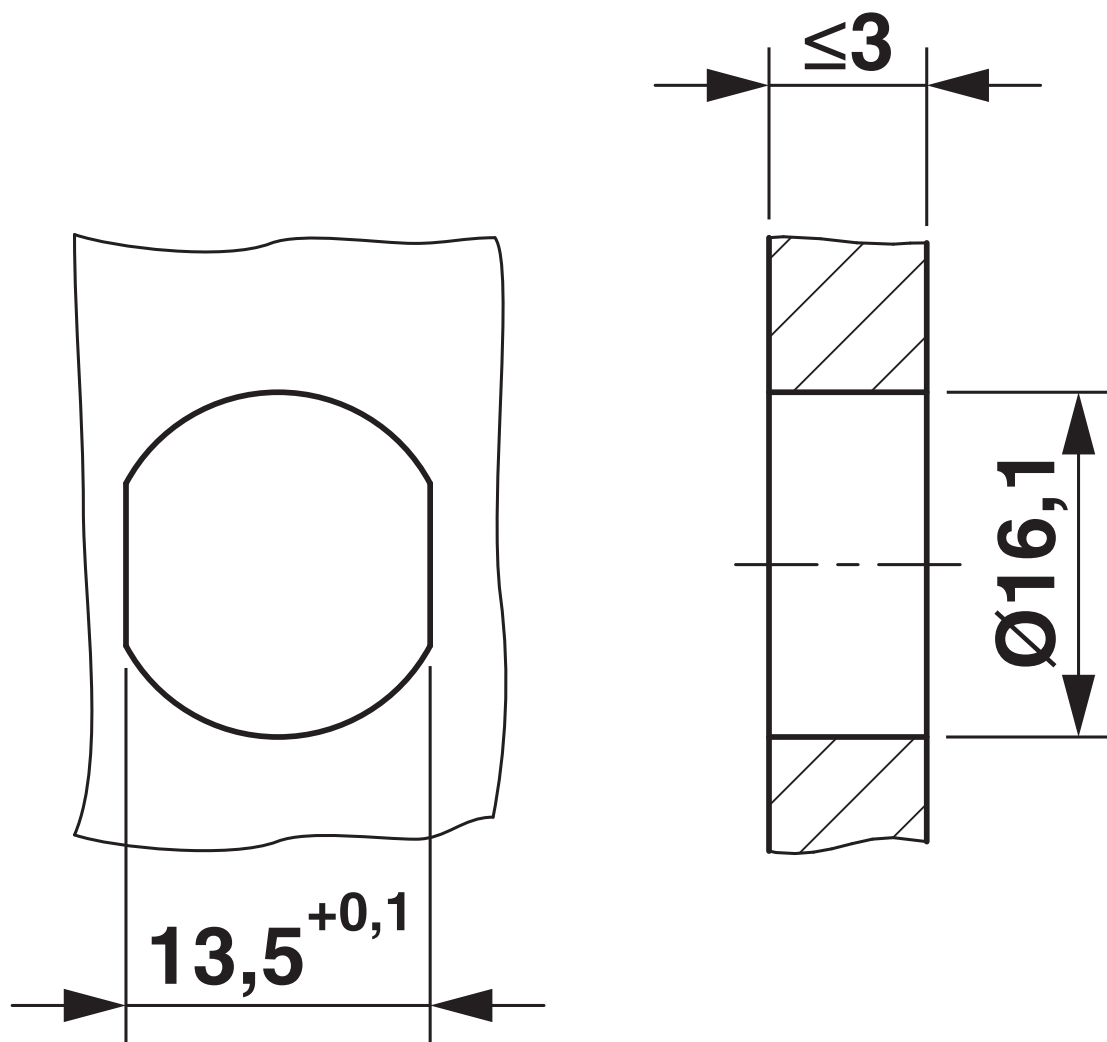


Otwór w obudowie na gwint mocujący M16, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekręceniem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. $4,5$ mm)

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1458790


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Rysunek wymiarowy

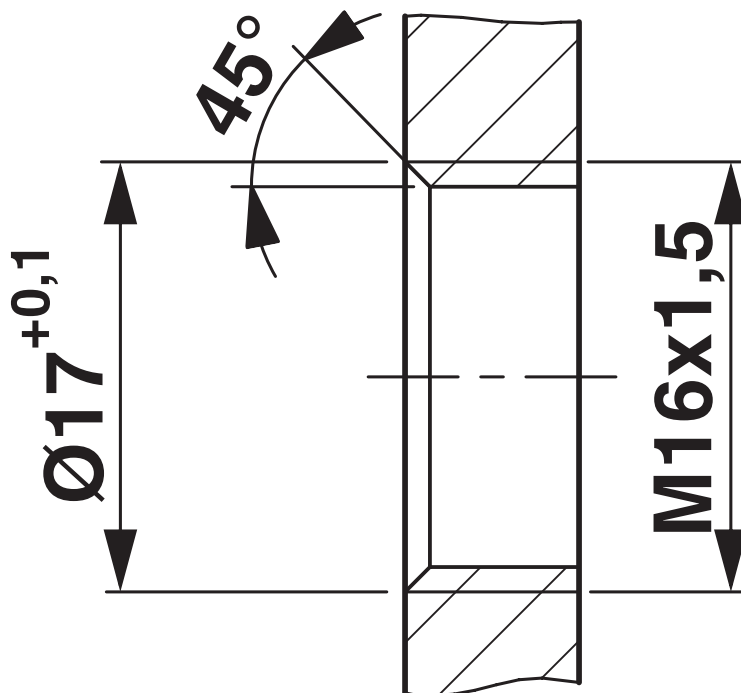

Fragment obudowy dla gwintu mocującego M16, ściana montażowa z gwintem

Rysunek schematyczny

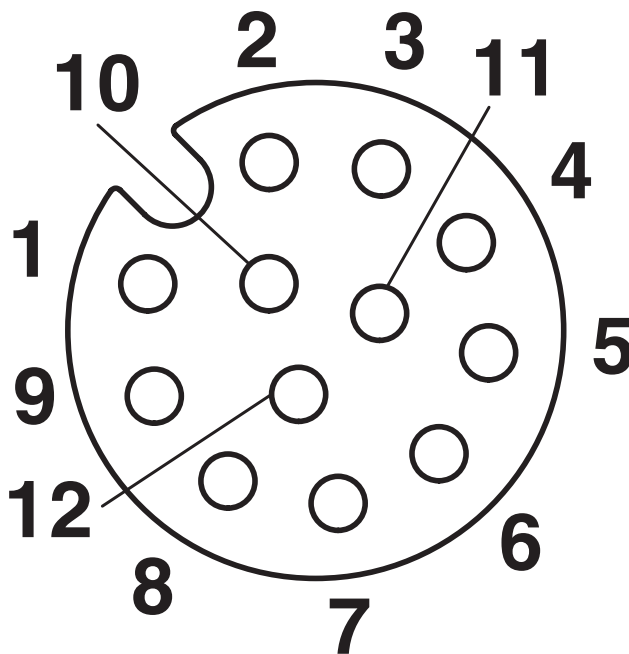


Układ styków, gniazdo M12, 12-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Rysunek wymiarowy

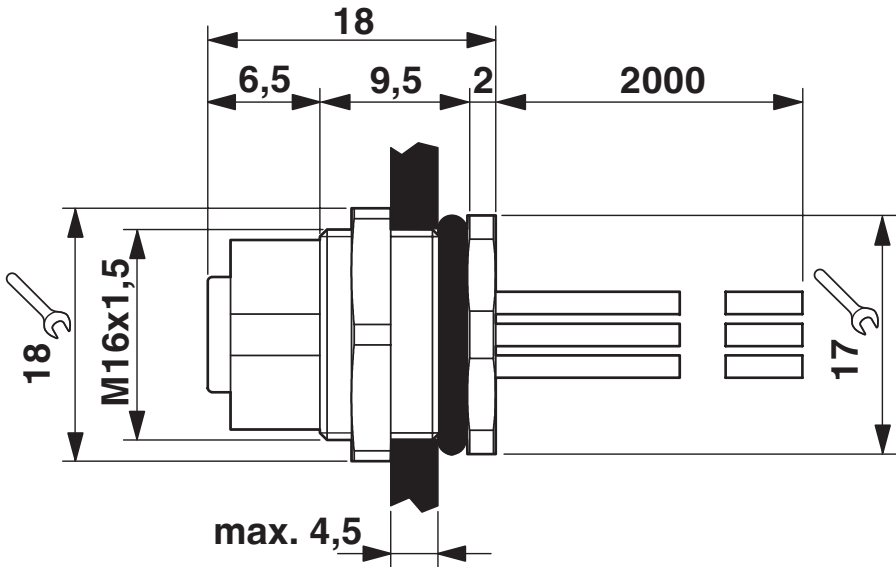

Rysunek wymiarowy

Schemat

1	○	BN
2	○	BU
3	○	WH
4	○	GN
5	○	PK
6	○	YE
7	○	BK
8	○	GY
9	○	RD
10	○	VT
11	○	GYPK
12	○	RDBU

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1458790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458790>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl