

# SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237399

## Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1552243               |
| Jednostka opakowania                | 60 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 60 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABQZCA                |
| Klucz produktu                      | ABQZCA                |
| Strona katalogu                     | Strona 258 (C-2-2013) |
| GTIN                                | 4046356162111         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,65 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,21 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 79070000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Typ produktu  | Obudowa do zabudowy |
| Rodzaj gwintu | M12                 |

### Dane materiału

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Materiał           | ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany) |
| Materiał uszczelki | EPDM                                  |
| Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany                    |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Konstrukcja głowicy   | Gniazdo  |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12      |
| Rodzaj rygla głowica  | SPEEDCON |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)                                                 |
| Stopień ochrony                 | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)<br>IP67, w stanie zaryglowanym                  |
| Temperatura otoczenia (praca)   | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)<br>-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

### Normy i przepisy

#### M12

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

### Montaż


|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na ścianie przedniej M12 x 1 |
|----------------|-------------------------------------|

# SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy

1552243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>

## Rysunki

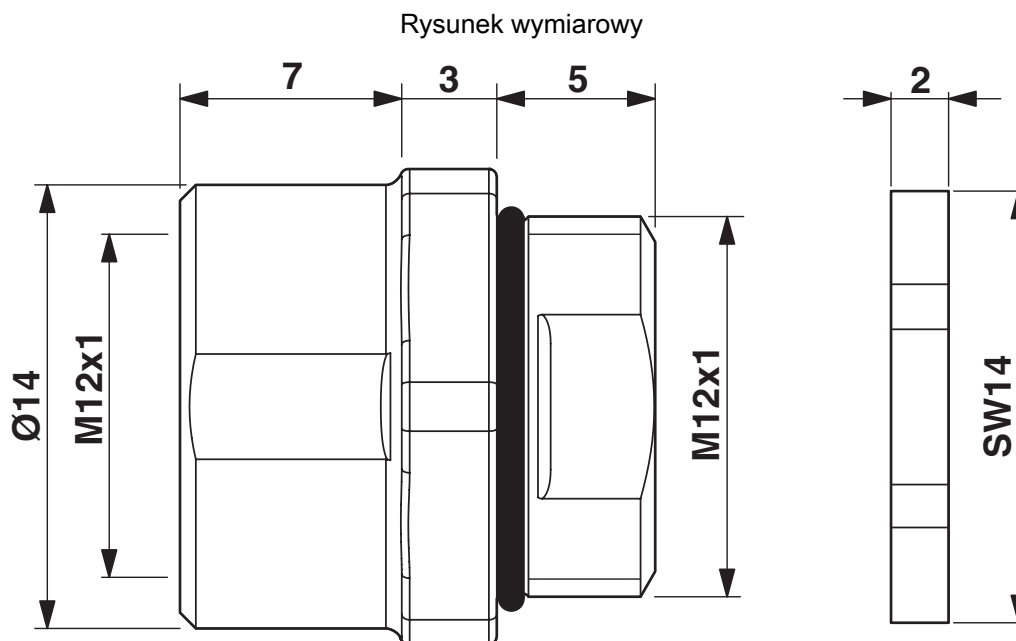

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

# SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACC-M12-SCO NUT - Dławnica gwintowana do obudowy



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1552243>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)