

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M8, montaż od wewnątrz, M10, Wtyki lutowane

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie
- Dla wysokiego bezpieczeństwa przesyłania: opcjonalne połączenie ekranu do obudowy i zatrzasknięcie na PCB

Dane handlowe

Numer artykułu	1456129
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAB
Klucz produktu	ABQIDB
Strona katalogu	Strona 229 (C-2-2013)
GTIN	4046356605762
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,679 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,465 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M10 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Wtyki lutowane
Moment dokręcania	1 Nm
	1,5 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M8

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

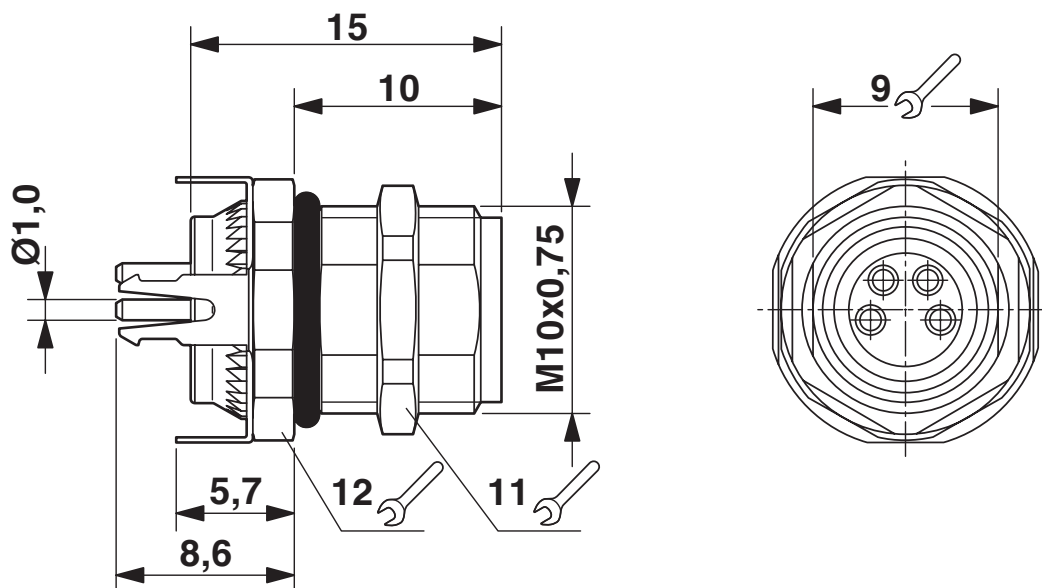

Rysunek wymiarowy

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

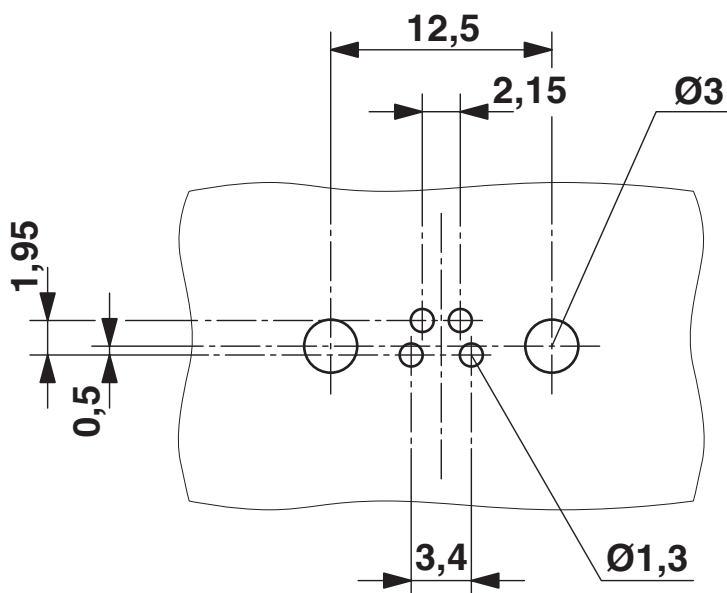


Szablon wierceń

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Rysunek wymiarowy

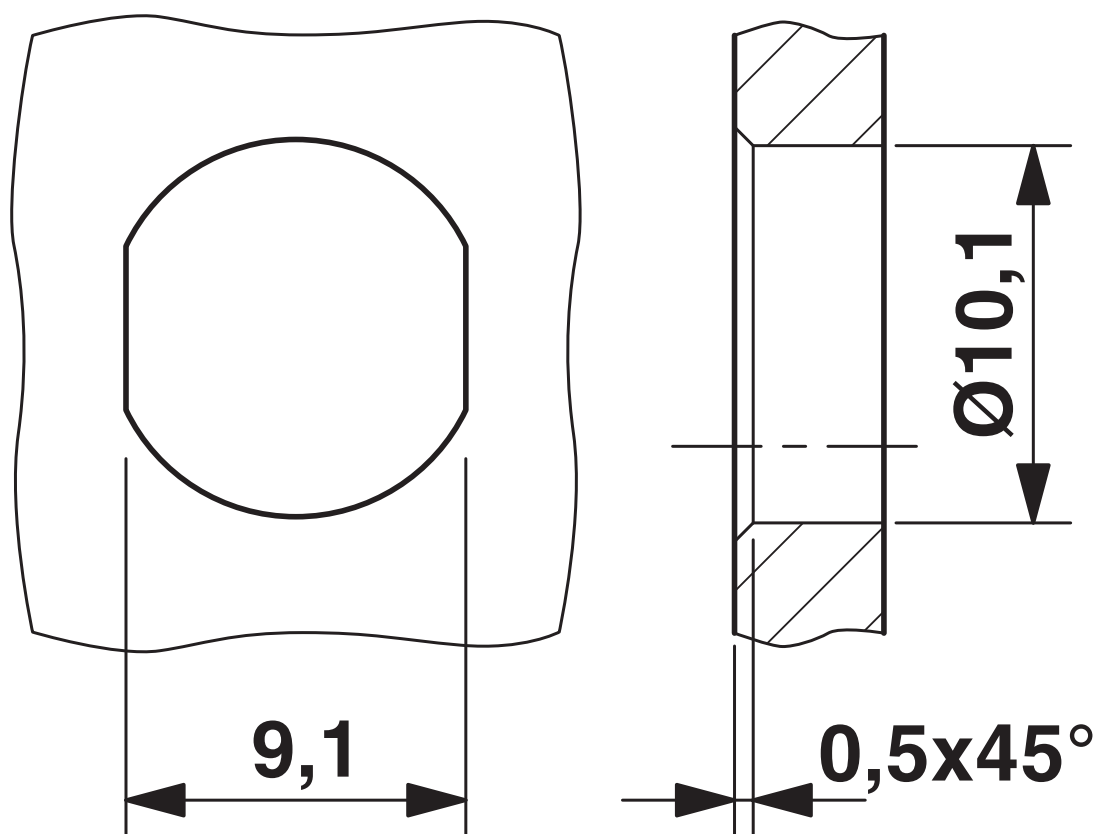


Ściana montażowa z otworem przelotowym

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Rysunek schematyczny

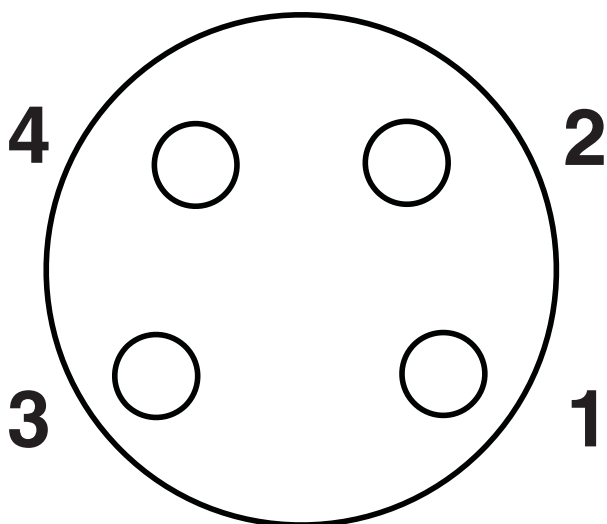

Układ styków, gniazdo M8, 4-biegunowe, widok od strony gniazda

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	- 24	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1456129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456129>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl