

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-Push-Pull, kodowanie: D , montaż od wewnątrz, M16 x 1,5, Kołki lutownicze, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238102

Korzyści

- Popularny standard M12 do bezpiecznego przesyłania sygnałów, danych i zasilania
- Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
- Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
- Niezawodne połączenie ekranu również w warunkach ekstremalnych obciążeń mechanicznych
- Kompatybilność z zaciskami śrubowymi lub Push-in

Dane handlowe

Numer artykułu	1027696
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCAB
Klucz produktu	ABQEDJ
GTIN	4055626534015
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,751 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,875 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M16 x 1,5 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Kolki lutownicze


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kolka lutowniczego	6 mm 6 mm

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR/FKM
materiał uchwytu	Mosiądz, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
Moment dokręcania	3 Nm
	4 Nm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejscie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	Push-Pull
Kodowanie	D

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
----------------	-----------------

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Rysunki

Rysunek schematyczny

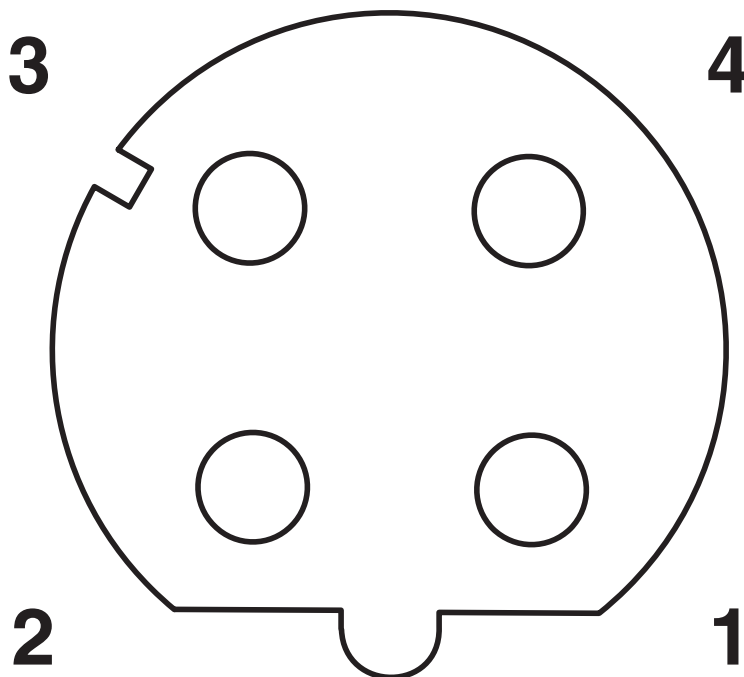


Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Rysunek wymiarowy

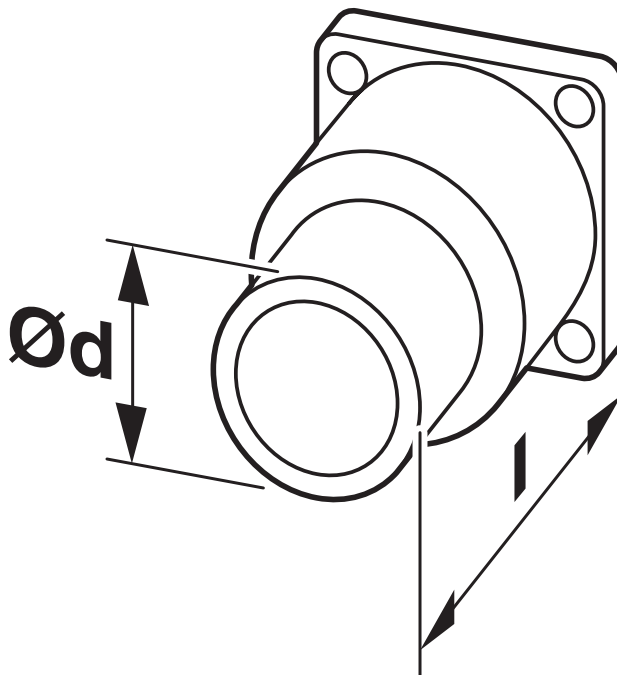

Rysunki techniczne znajdują się w sekcji materiałów do pobrania

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	4 A	22 - 20	-

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACC-DSI-FSD-4CON-M16-L180 PP - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1027696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1027696>

PROT-M12 FB - Śruba zamykająca

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555538>



Śruba zamykająca M12 ze stali szlachetnej, do nie przyporządkowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, puszek i złączy wtykowych do przemysłu spożywczego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl