

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Wtyki, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A ,
montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c
(Pb < 0,1 %) nr art.: 1239694

Dane handlowe

Numer artykułu	1439913
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAC
Klucz produktu	ABQEGA
Strona katalogu	Strona 30 (PC-2009)
GTIN	4046356476645
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,07 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

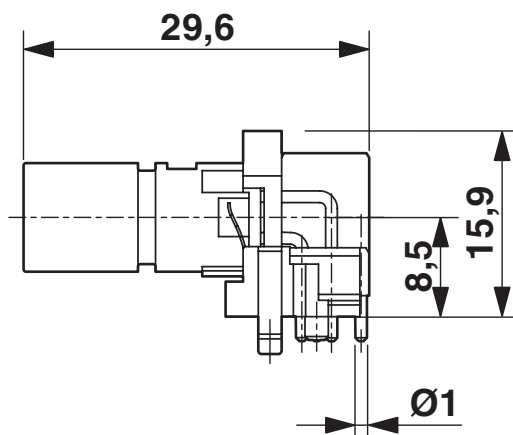

Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy

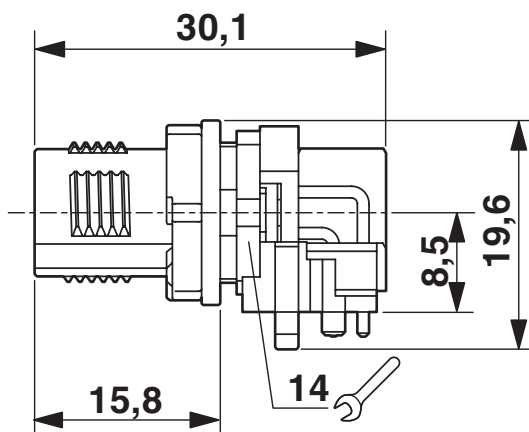

Rysunek wymiarowy, widok z boku


SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>


Rysunek wymiarowy

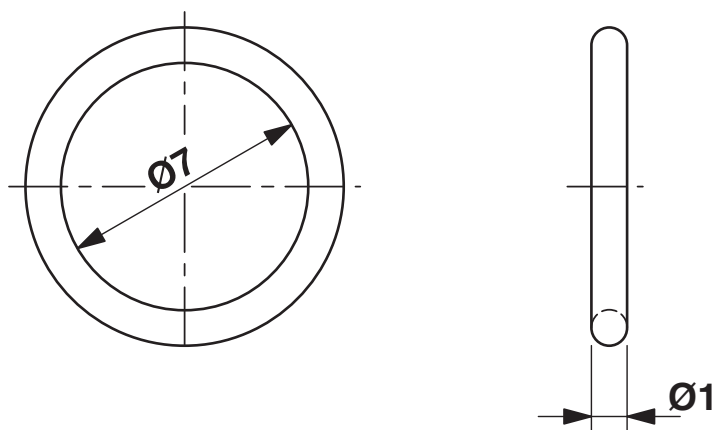

Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.

- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!

Rysunek wymiarowy

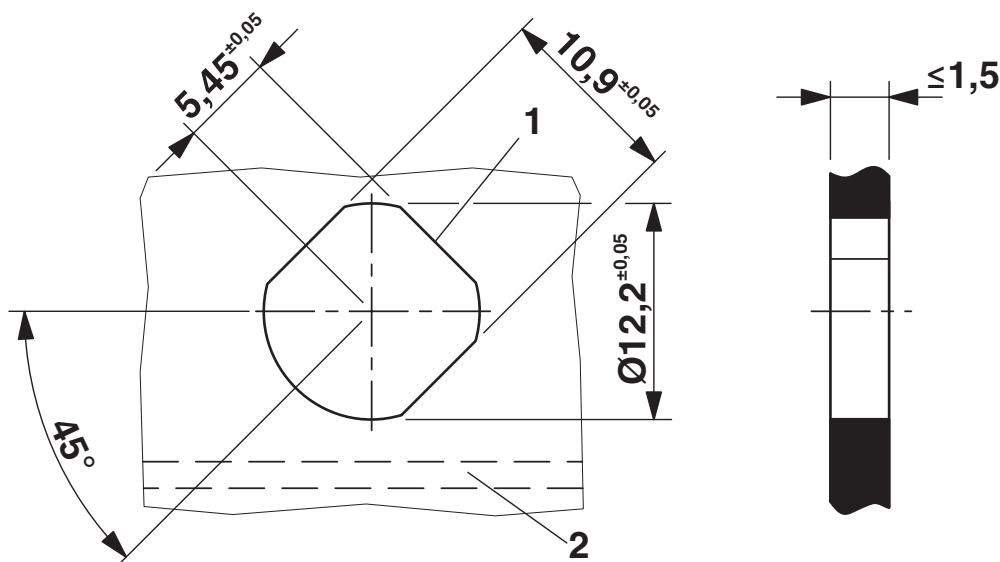

Otwór ściany, widok od frontu przy poziomej płytce (2). 3. spłaszczenie jest opcją (1).


SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

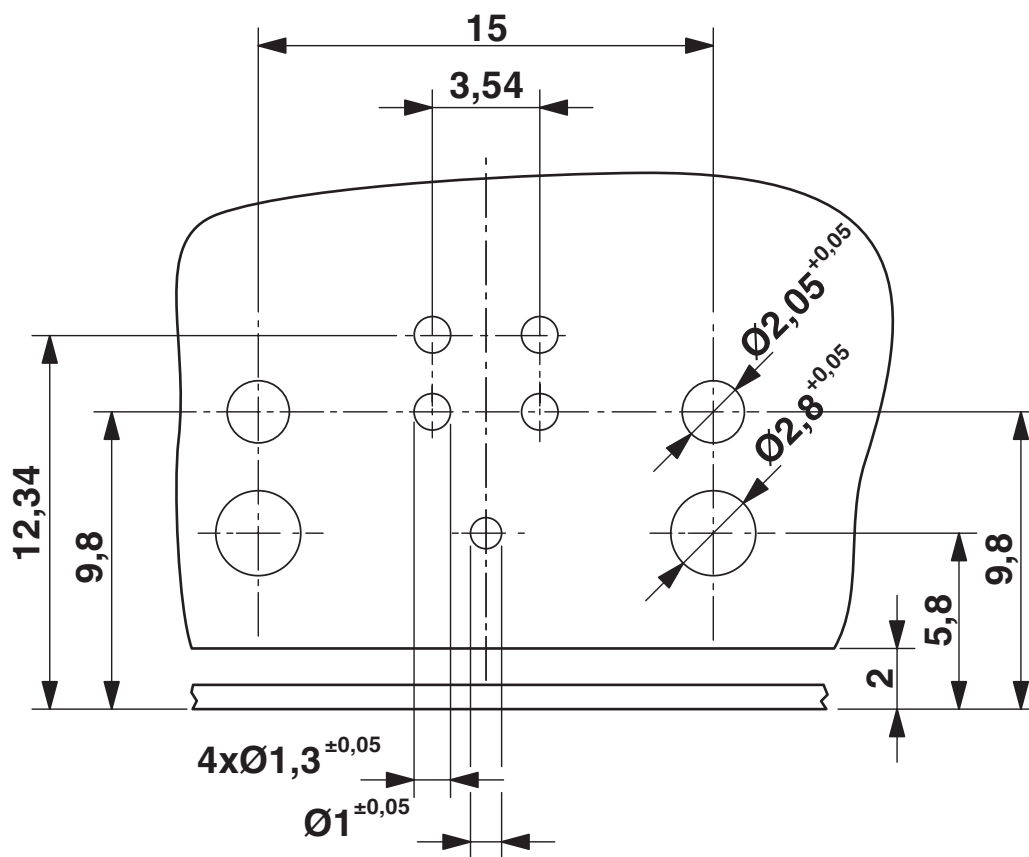

Szablon wierceń

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich


SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Rysunek wymiarowy

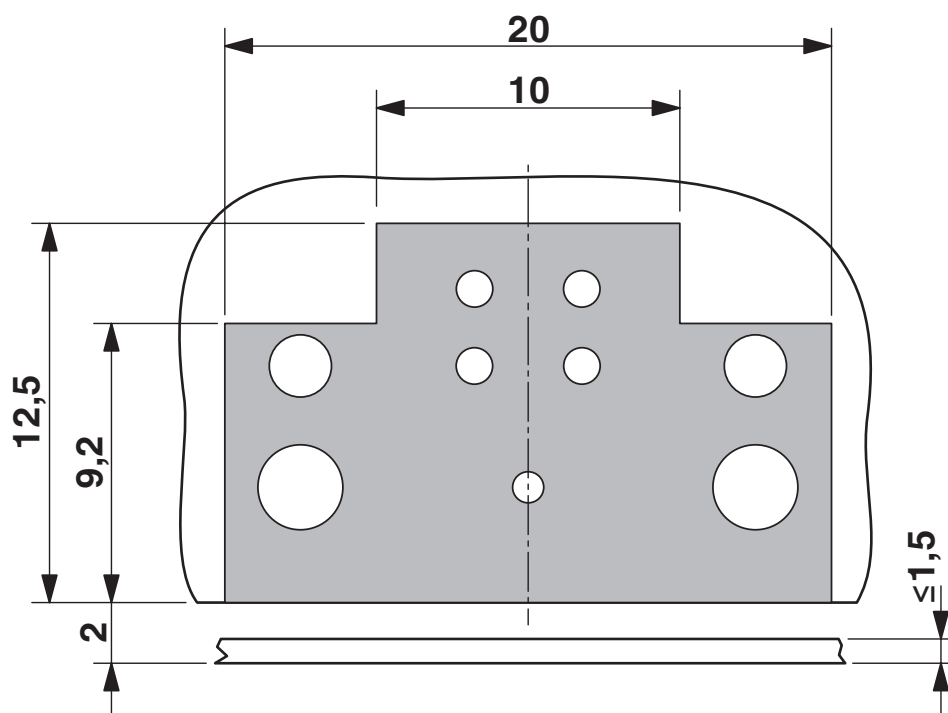

Wolna powierzchnia na płycie

Rysunek wymiarowy

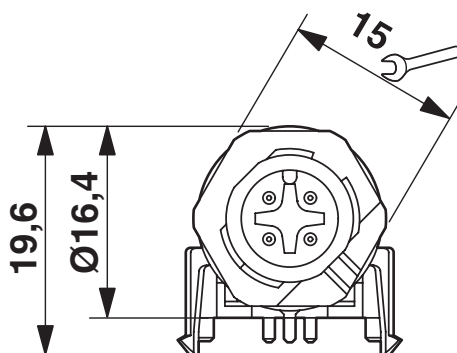

Rysunek wymiarowy, widok z przodu


SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Rysunek wymiarowy

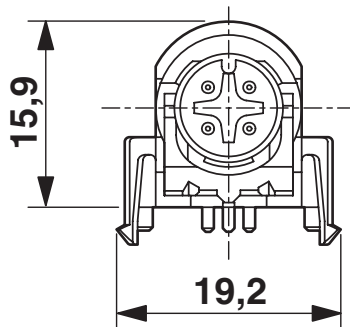

Rysunek wymiarowy, widok z przodu

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

	UL Recognized			
	ID dopuszczenia: E118976-20100522			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	4 A	- 22	-

	EAC			
	ID dopuszczenia: B.01687			

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1439913>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl