

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: D , montaż od wewnątrz, M12 x 1, Wtyki lutowane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237406

Dane handlowe

Numer artykułu	1436550
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAD
Klucz produktu	ABQEHI
Strona katalogu	Strona 90 (C-2-2013)
GTIN	4046356438612
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,643 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,56 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for inside environment (Balanced cabling)
-------------------	--

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------

Złącze

Przyłącze 1

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	D

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)


SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy, widok z przodu

Rysunek wymiarowy

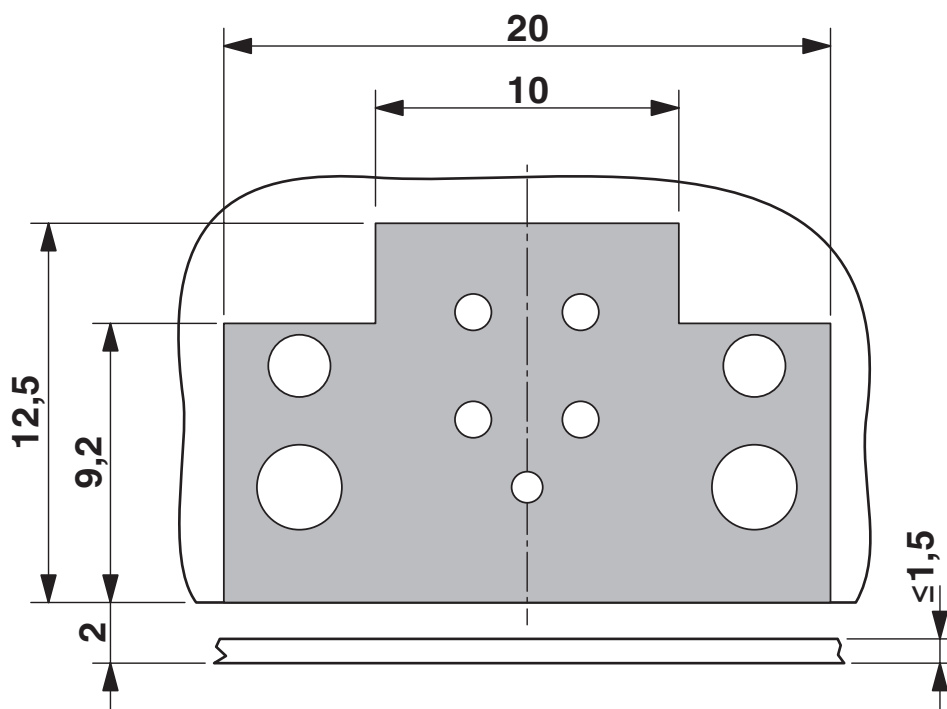

Wolna powierzchnia na płytce


SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Rysunek schematyczny

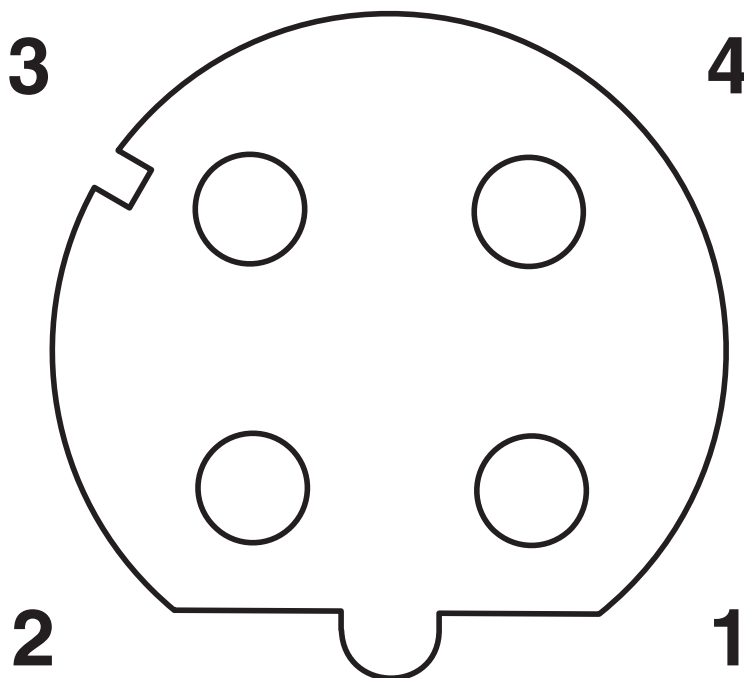


Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436550


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

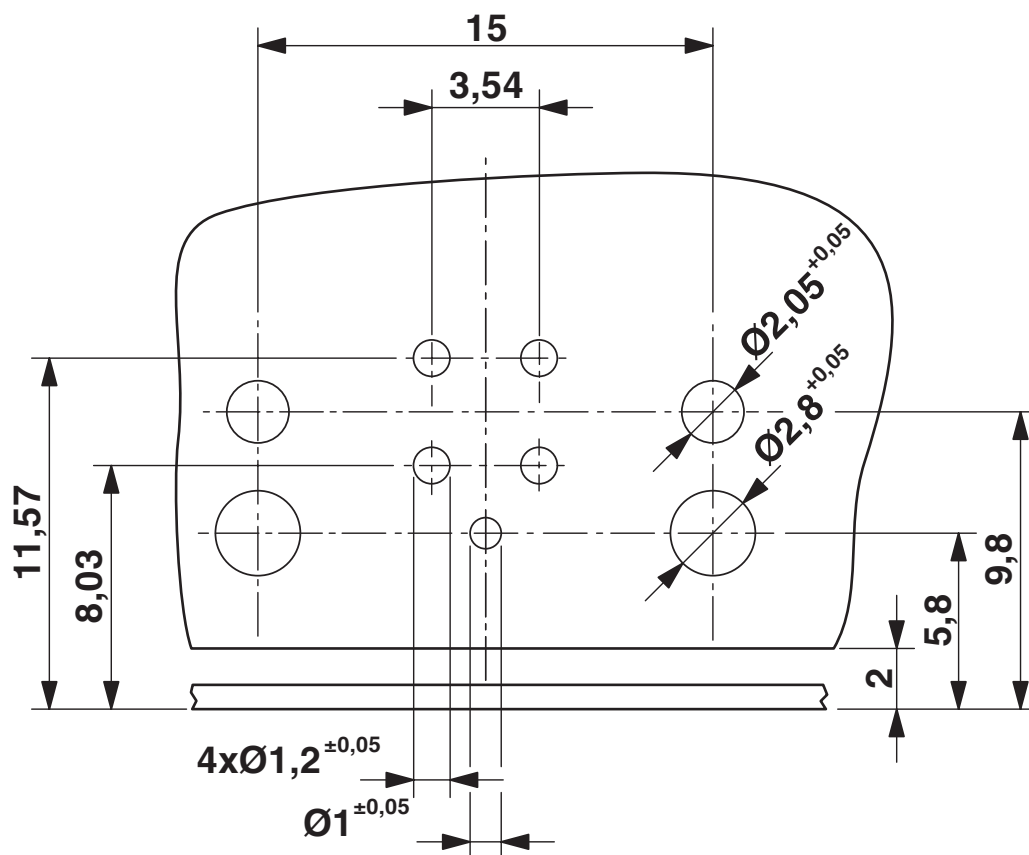

Szablon wierceń

Rysunek wymiarowy

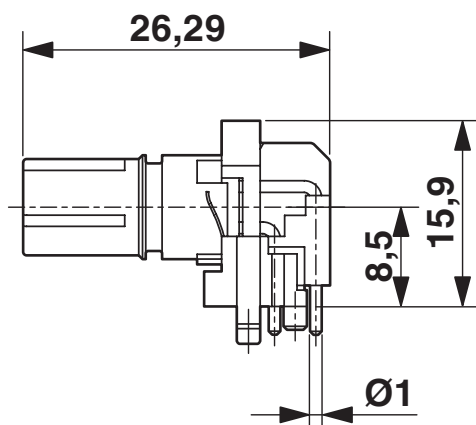


Rysunek wymiarowy, widok z boku

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436550


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Rysunek wymiarowy

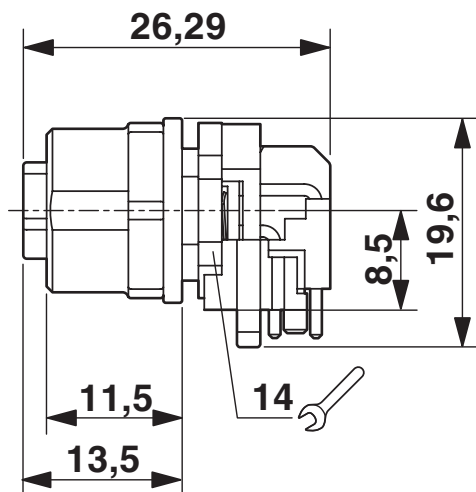

Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy

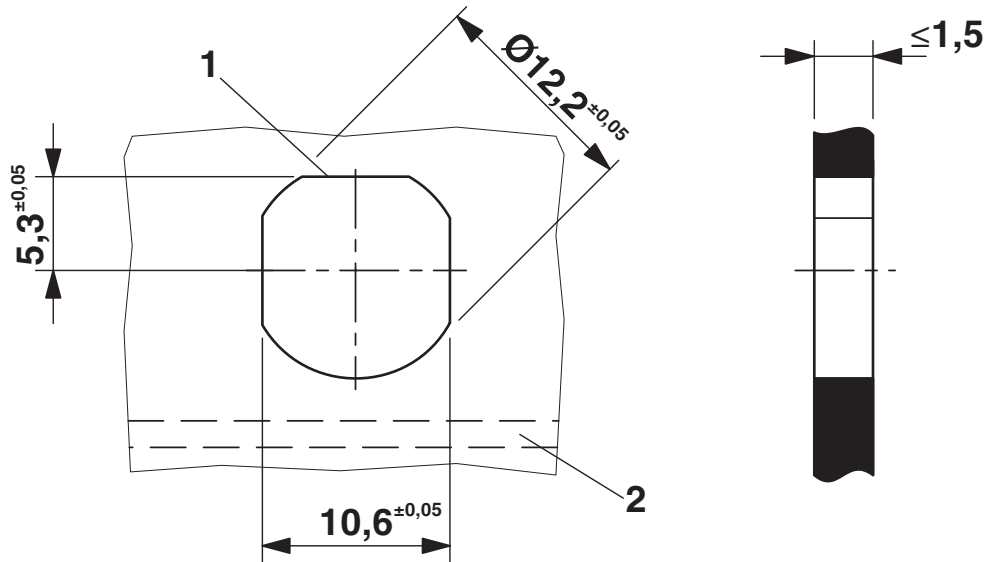


Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>


Rysunek wymiarowy

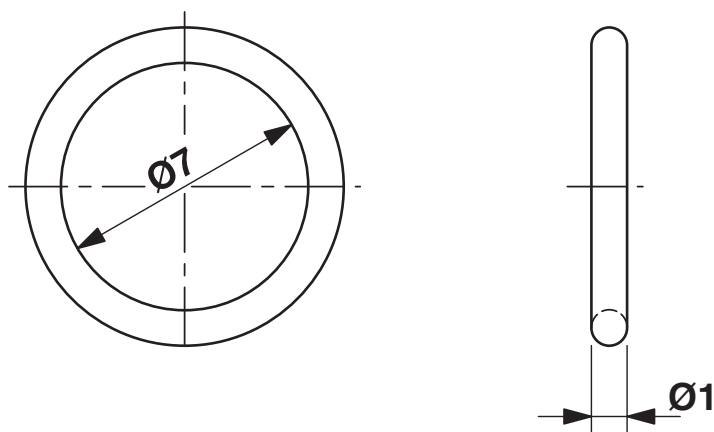

Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.

- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!

Rysunek wymiarowy

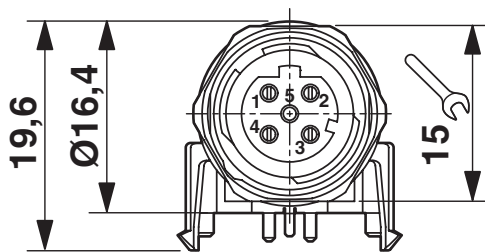

Rysunek wymiarowy, widok z przodu

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

	UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	4 A	- 22	-

	EAC ID dopuszczenia: B.01687			

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 SCO - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1436550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436550>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl