

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239632

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1436709
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQCCA
Strona katalogu	Strona 258 (C-2-2013)
GTIN	4046356438773
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,036 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	FKM

Kabel/przewód

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M12 x 1
----------------	-------------------------------------

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy




1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

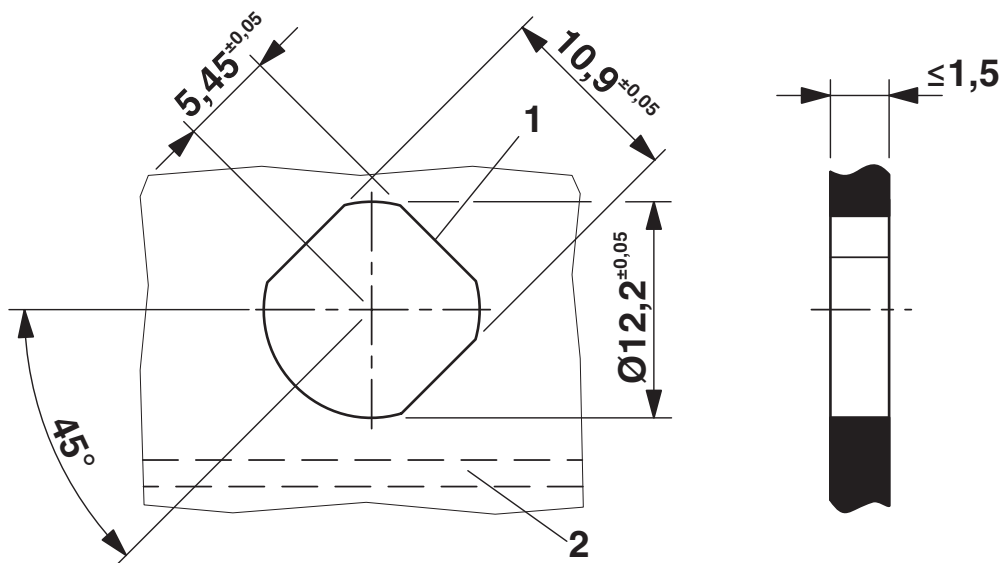

Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

Rysunek wymiarowy

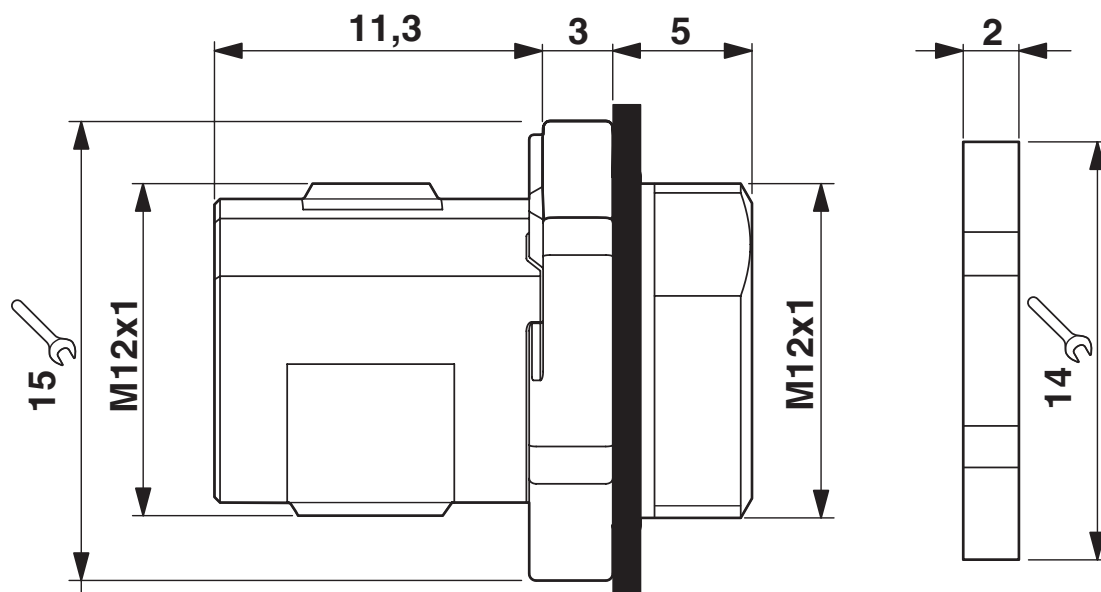

Rysunek wymiarowy

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO PLUG L90 - Dławnica gwintowana do obudowy



1436709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436709>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl