

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Moc, 5-bieg., Gniazdo do zabudowy, proste, M12-Standard, kodowanie: L , na wolny koniec przewodu, Montaż na ścianie przedniej, M16 x 1,5, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,2 m, 1,31 mm², Przewód UL/cUL, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239542

Korzyści

- Do urządzeń kompaktowych: przesyłanie wysokiej mocy na niewielkiej przestrzeni
- Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
- Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	1425628
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQEAB
Klucz produktu	ABQCFG
Strona katalogu	Strona 286 (C-2-2019)
GTIN	4055626425771
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,166 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	Brak połączenia FE z elementami metalowymi, których można dotknąć, brak funkcji ochronnej

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M16 x 1,5 z płaską nakrętką, ograniczenie dokręcania
Informacja montażowa	z płaską nakrętką, ograniczenie dokręcania
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Moc
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	L
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

	1,5 kV AC/DC
Napięcie znamionowe U_N	63 V DC
Prąd znamionowy I_N	12 A
Napięcie probiercze	1,5 kV
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	3 kV

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo do zabudowy
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	Standard
Kodowanie	L

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,2 m
Typ przewodu	Przewód UL/cUL
Rodzaj sygnału/kategoria	Moc
Średnica żyły łącznie z izolacją	2 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy 1, biały 2, niebieski 3, czarny 4, różowy FE
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	16
Materiał izolacji żył	mPPE
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	3 kV
Bezhalogenowość	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 1581 VW1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 1581 VW1
---	----------------

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-111
----------------	-----------------

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Rysunki

Rysunek schematyczny

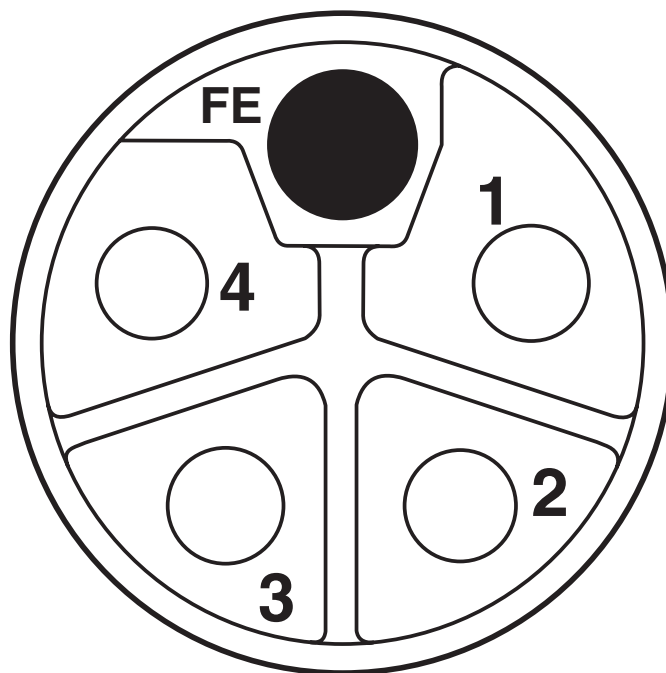


Układ styków gniazda M12, 5-pinowe, kodowanie L, widok strony żeńskiej

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Rysunek wymiarowy

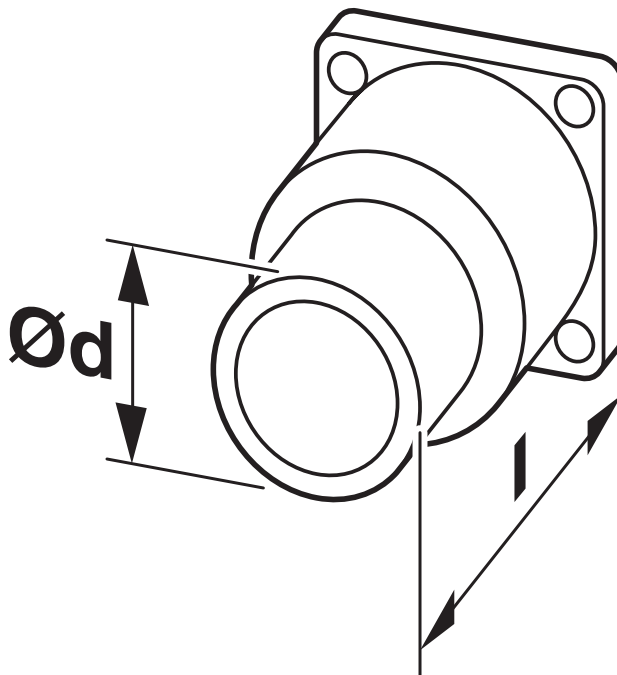

Rysunki techniczne znajdują się w sekcji materiałów do pobrania

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E468743-20180113

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	63 V	12 A	- 16	-

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-E-M12FSL4FEM16XL/0,2GR/-1,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1425628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425628>

Akcesoria

SACC-E-MU-M16 - Nakrętka płaska

1504097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1504097>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M16 x 1,5, Produkt alternatywny wg RoHS II
bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239863



PROT M12 MS PWR - Śruba zamykająca

1092802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092802>

Śruba zamykająca M12 do wolnych gniazd M12 złączy M12 POWER, puszek i
złączy do zabudowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl