

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, M12 x 1, przyłącze lutowane THR, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239614

Dane handlowe

Numer artykułu	1434879
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	60 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAF
Klucz produktu	ABQAIA
Strona katalogu	Strona 189 (C-2-2013)
GTIN	4046356410786
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,586 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,52 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
------------------	------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>


Rysunki

Rysunek schematyczny

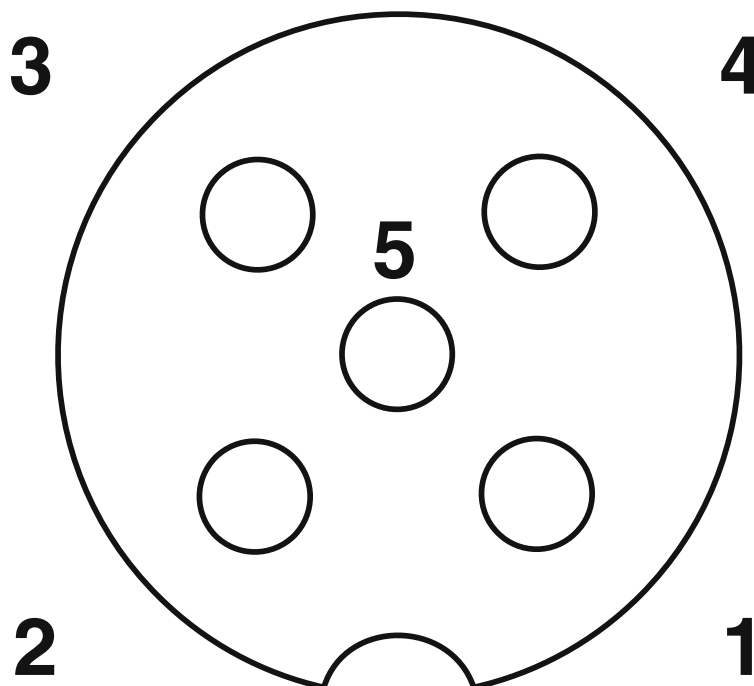

Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

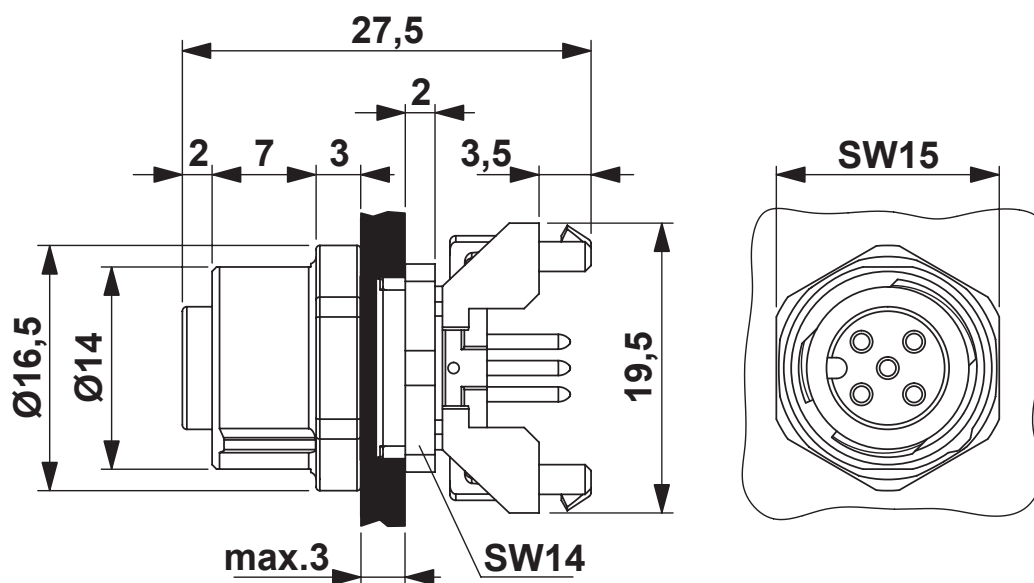


Rysunek wymiarowy

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1434879


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Rysunek wymiarowy

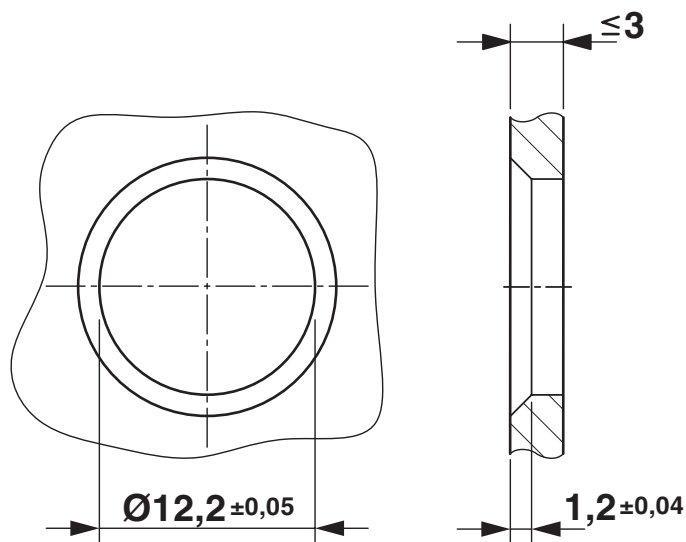

Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 2

Rysunek wymiarowy

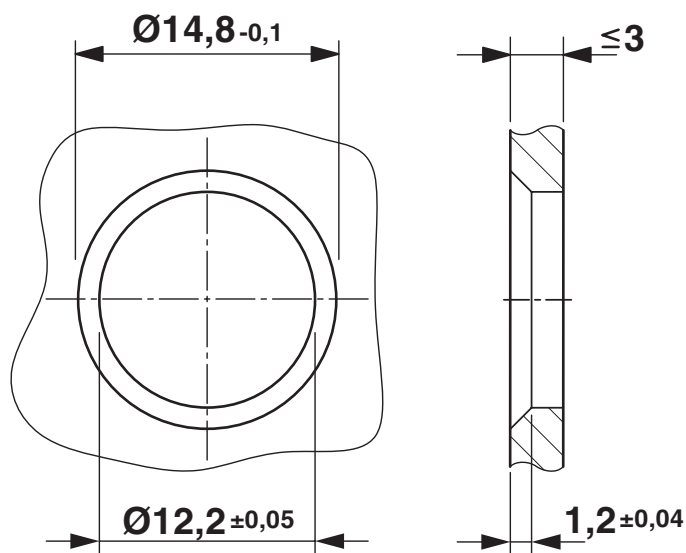


Wycięcie obudowy na dwuczęściowe złącza wtykowe M12 do wbudowania, z przyłączem THR i lutowanym falowo, wariant 1

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

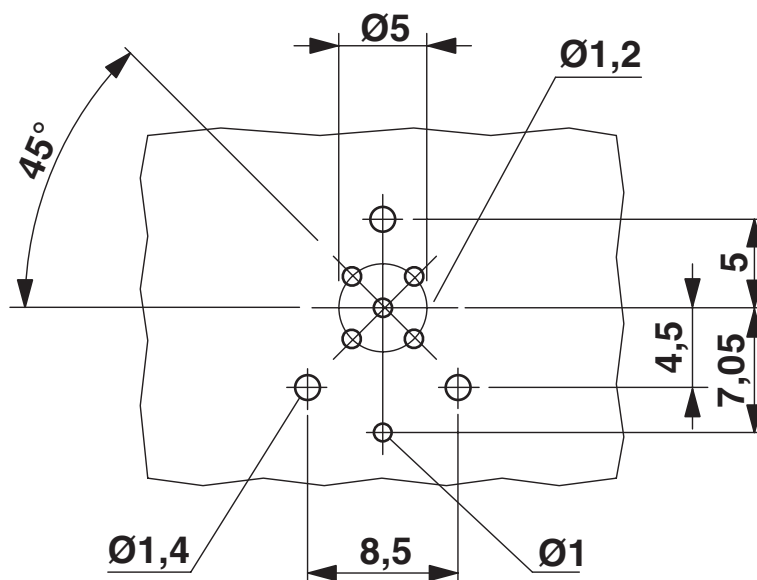

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	- 22	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FS-5CON-L180SCOTHRSH - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1434879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434879>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl