

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny



1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element światła ciągłego, 16 V DC ... 26 V DC, przezroczysty, LED



Opis produktu

Ten optyczny element sygnalizacyjny jest elementem modułowej kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagnetowe. Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z klatkowymi zaciskami sprężynowymi. Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne różne akcesoria.

Korzyści

- Beznarzędziowa wymiana elementów
- Możliwość dowolnego łączenia
- Duża intensywność światła i koloru
- Żywotność LED minimum 50.000h
- Niski pobór mocy
- Stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Numer artykułu	1017888
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL112
Klucz produktu	DRL112
GTIN	4055626501093
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,3 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	AT

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny



1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element optyczny
wersja	B15d (bagietowy)
Zakres stosowania	Kolumna sygnalizacyjna


Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V DC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	16 V DC ... 26 V DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 500 mA
Pobór prądu	maks. 35 mA
rodzaj środka świecącego	LED
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	max. 100 000 h
Rodzaj sygnału optycznego	Światło ciągłe

Wymiary

Rysunek wymiarowy



średnica	50 mm
----------	-------

Dane materiału

Kolor kaloty	bezbarwna
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie zmontowanym lub z płytką końcową)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



Informacja montażowa	Wstępnie zmontowana uszczelka przy każdym elemencie
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny


1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

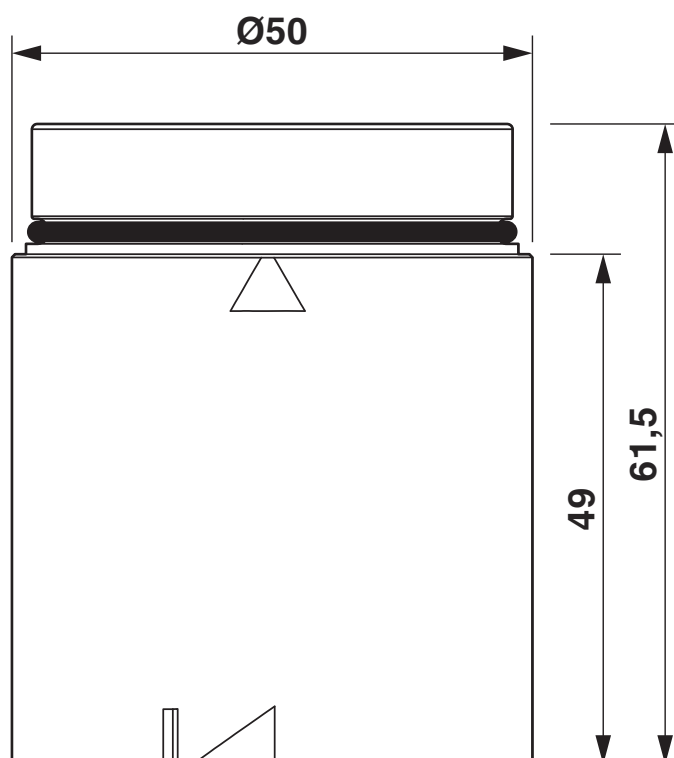

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220

ETIM

ETIM 8.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



Akcesoria

PSD-S 50 CE - Element przyłączeniowy

1018740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018740>

Podstawa do montażu w poziomie i na innej rurze



PSD-S 50 CE-M12-5P - Element przyłączeniowy

1018853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018853>

Podstawa ze zintegrowanym wtykiem M12 (5 pinów)



PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



PSD-S 50 CE A-NPT 1/2 - Element przyłączeniowy

1018850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018850>

Podstawa do montażu rury NPT 1/2



PSD-S 50 CE BR-SM/HCR - Element przyłączeniowy

1018742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018742>

Podstawa do montażu w pionie



PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



PSD-S 50 CE BT 100 - Element przyłączeniowy

1018760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018760>

Podstawa na rurze z tworzywa sztucznego 100 mm ze zintegrowaną nóżką



PSD-S 50 CE BT 250-M - Element przyłączeniowy

1018801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018801>

Podstawa na rurze aluminiowej 250 mm z nóżką z tworzywa sztucznego



PSD-S 50 OE LED CL - Element optyczny

1017888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017888>



PSD-S 50 CE BT 400-M - Element przyłączeniowy

1018845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1018845>



Podstawa na rurze aluminiowej 400 mm z nóżką z tworzywa sztucznego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl